




EAN: 6414150103087  
 RSK: 8312022  
[static.oras.com/3031F-80](http://static.oras.com/3031F-80)



Köksblandare med Smart diskmaskinsavstängning och utdragbar utloppspip med två olika strållägen. Pipens utdragbara längd kan justeras. Pipens svängradie är förinställd på 150° (kan begränsas till 0° eller 60°). Diskmaskinsventilen stänger automatiskt efter 4 eller 12 timmar (ett tryck öppnar ventilen i 4 timmar, tryck i 5 sek för att öppna ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 3 V. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak, Batteridrivnen, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Borstat stål
- Svängbar utloppspip, Utdragbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- $\varnothing$  40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll, Smutsfilter
- Magnetventil, Styrenhet, Ljusindikerad funktion(er), Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning
- Soft- and Needle-Spray
- 2 strållägen

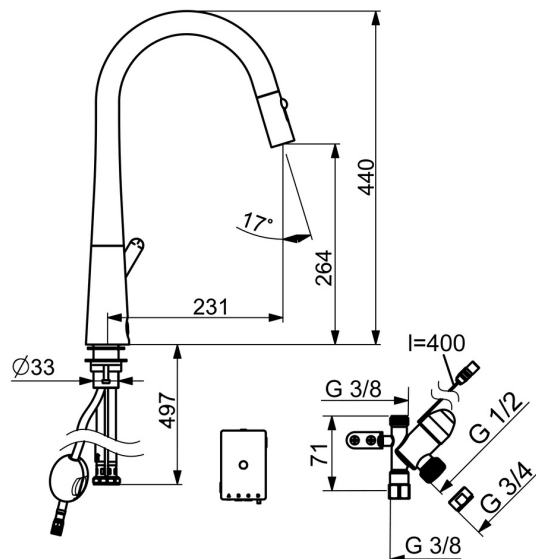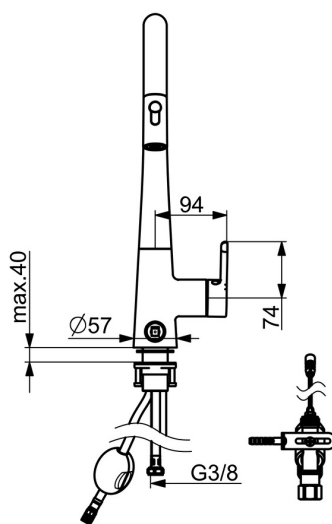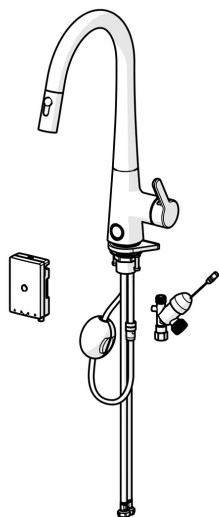

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>490 kPa (70% qv = 240 kPa)</b>

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	<b>max. +70°C</b>
Arbetsstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Projection	<b>231 mm</b>
Material	<b>brass</b>

### Programinställningar


Diskmaskinsventil, öppningstid	<b>4 h / 12 h</b>
--------------------------------	-------------------

### Elektroniska egenskaper

Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060577)</b>

### Bestämmelser

EU Direktiv	<b>CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kapslingsklass	<b>IP 55</b>

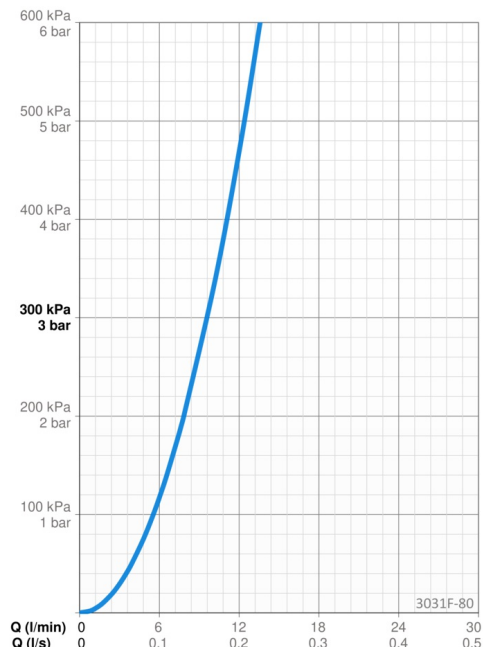

## Reservdelar

### SP3031F-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare	1000972V	
02	Duschslang, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	602706/2	
04	Fästmutter	158726	8347501
05	Reglerinsats	1003691V	8443267
06	Monteringssats	602629V	
07	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
08	Flexibel anslutning, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	
09	Smutsfilter	199257/2	8347831
10	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
11	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
12	Membran	1006500V	8483197
13	Styrenhet, 3 V, Bluetooth	1005266V	8394067
14	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259