

EAN: 6414150104350

RSK: 8283482

static.oras.com/4793



Takduschpaket med termostatblandare för kar/dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, kontroll för flöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med eco-flöde och 3 stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch Ø300 mm. Duschslang 1750 mm. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.




Oras Aurelia - En harmoni av enkelhet och elegans.

Designen hos Oras Aurelia kännetecknas av rena, flytande former som är tidlösa i sin enkelhet, men ändå subtilt komplexa i utförandet. Detta resulterar i en delikat dans mellan det raka och det intrikata, som visuellt fångar naturens egen balans. Stå under det forsande vattnet och upplev en symfoni av förnimmelser där smart design säkerställer effektiv vattendistribution, och omfamnar hela kroppen i en uppfriskande komfort.

Lyft din dagliga rutin med Oras Aurelia, där varje droppe blir en hyllning av inneboende skönhet.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjning
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Svängbar takdusch, Låsbar i mittläget, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Roterande kullersanslutning, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gunga, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- 3 strållägen

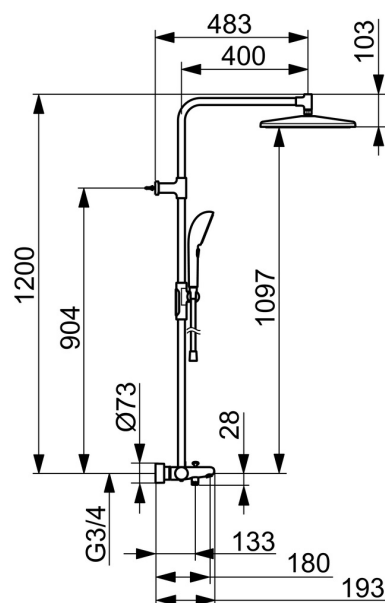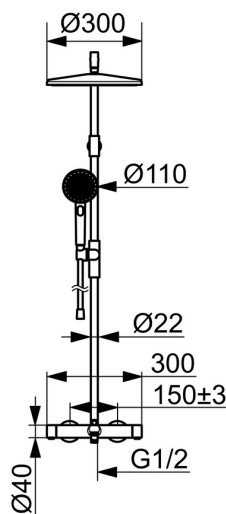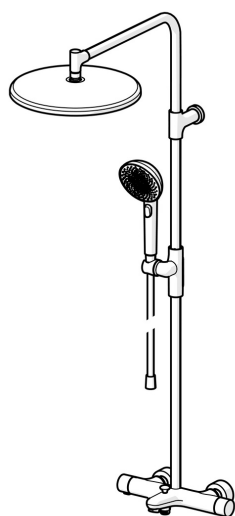

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	195 kPa
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	270 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Projection	180 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

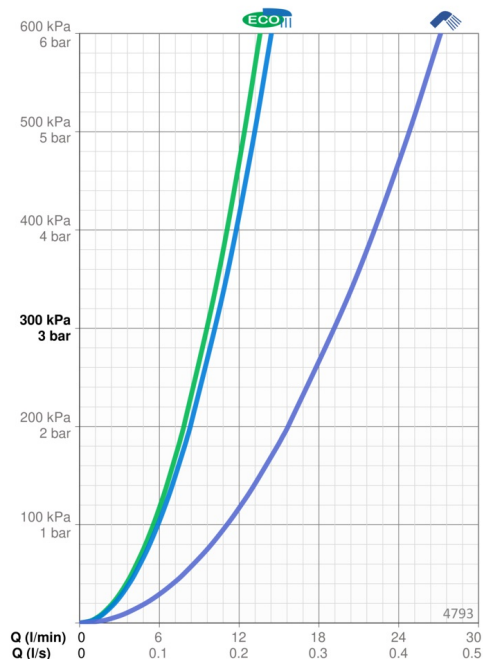

Reservdelar

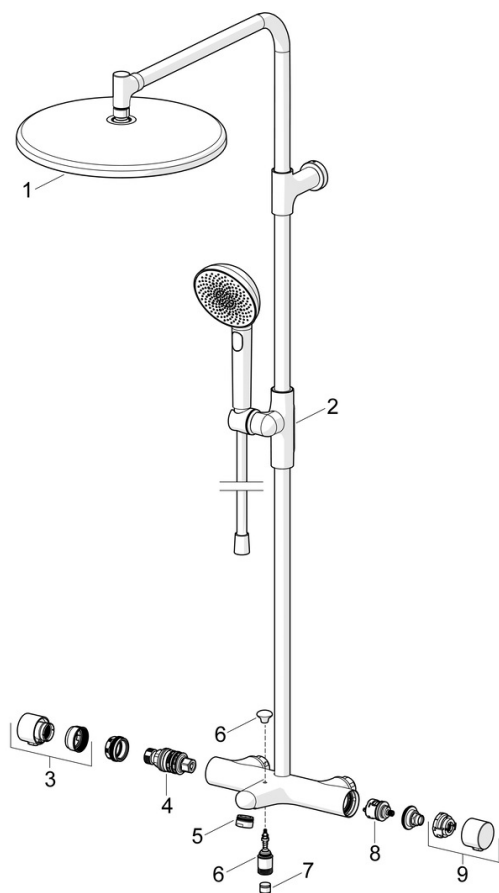

SP4793

	Namn	Kod	RSK
01	Huvuddusch, d 300 mm	1018483V	8237587
02	Gliddel	1018479V	8239665
03	Temperaturratt	1018476V	8397031
04	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
05	Strålsamlare, STD M24x1, Laminar	1018569V	8280062
06	Omkastare	1018482V	8230002
07	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
08	Omkastare	198282V	8347656
09	Flödesratt	1018477V	8397035