

2017 02 23

# Produktinformation

NorDan AB



## Ny konstruktion Bor ytterdörr från vecka 18

Från leveransvecka 18 kommer alla ytterdörrar levereras med ny dörrbladskonstruktion enligt nedanstående beskrivning.


- **Ny plattform med dörrbladskonstruktion från 59 mm till 69 mm dörrblads-tjocklek.**
  - » Vi ökar isoleringen i dörrbladet med 10 mm.
  - » Ger bättre prestanda och formstabilitet.
- **Mått vid ny standard 69mm.**

Dimensionstabell för beslag (ABC-Mått)	Öppningsmått vid 90°				
	A	B	C	Modul 9	Modul 10
Nytt dörrblad 69mm	69	26	43	715	815


- **Undantag**
  - » Tillvalet brandklass EI30 på standardsortimentet kommer tillsvidare levereras med 59 mm dörrblads-tjocklek. ABC-mått A59, B26, C33.



### Dagens standard

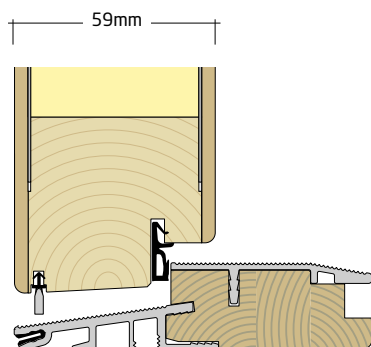

### Ny standard från V18

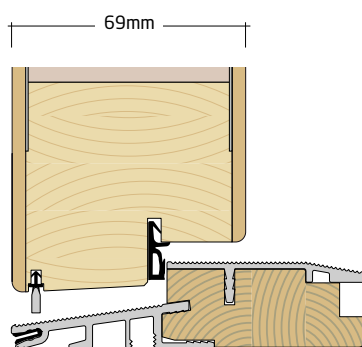

## Förändring på karm infördes vecka 47, 2016

- **Ny placering med 3 gångjärn som standard**
- **Vacuum impregnerad karm**
- **Pulverlackerat gångjärn**

