

Produktspecifikation

Classic/Classic+

Gäller från 2019-04-18

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Skjutpartier med enkelglas eller isolerglas för uterum och orangerier

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs en över- och underprofil och ger en öppning till höger eller vänster. Dörrarna går att öppna åt vilket håll man önskar. Skjutdörrens absoluta fördel är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens vattendränering samt den flexibla öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt. Alla skjutbara delar har alltid lika delning, dvs i ett parti delas alltid glasdelarna in så att de är lika breda.

Fasta partier med enkel- eller isolerglas för uterum och orangerier

Komplettera uterummets skjutbara delar med fasta partier för maximal med rymd och ljusinsläpp. Bygg en hel glasvägg, sätt enstaka fast delar och/eller komplettera med skjutbara partier. Absoluta fördelar är flexibilitet och passform vid montering. Alla ingående glas fördelas jämnt på den totala bredden, vi kallar det lika delning.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Skötsel och underhåll

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartierna.

Uppbyggnad

Profiler Aluminum, kall profil, ej avisolerad

Partisortiment Skjutparti
Fast parti

Profilfärger

Standard Vit, RAL 9010, svarta plastdetaljer

Glas

1-glas 4 mm enkelglas

Elegance

HG: 4 mm härdat glas (4 mm Float toughened)
U-värde 5,8

HEG: 4 mm härdat glas (4 mm Planibel G toughened)
U-värde 3,9

Energiskiktet på utsidan motverkar kondens

Vikt: 10 kg/m²

2-glas

Elegance+

16 mm isolerglas med svart varm kant

HIGA: Härdat energiglas, U-värde 1,7
(Float 4 mm toughened/8 mm TERMO9005+argon/Thermofloat 4 mm toughened)

U-värde, hela konstruktionen = 2,8 (3-delad 3000x2000)

HIGB: Härdat fönsterglas, U-värde 2,9
(Float 4 mm Toughened/8 mm TERMO9005 + argon/Float 4 mm Toughened)

U-värde, hela konstruktionen = 3,8 (3-delad 3000x2000)

Vikt: 20 kg/m²

Skjutpartier

Typ	Mellan stolpar
Delning	2-, 3- eller 4-del
Varianter	Rättvänd (RV) eller spegelvänd (SPV)
Dörrstopp	Svart plast, på både över- och underprofilerna
Säkerhetskloss	Svart plast
Handtag	2 stycken, 120 mm långa vita Classic-handtag ingår
Lås	Tillval: Alt 1: Låshandtag 2 stycken att sätta på insidan. Alt 2: Skjutlås invändigt
Tätning i öppningen	O-list i u-profiler O-list i över- och underspår Cellgummiplattor mot stolpe i underspår
Tätning runt partiet	Svart plastlist med borsttätning i dörrskarvarna. Borst i över- och underprofil. Borstlist på in-sidan om u-profilerna. Överlappar skjutparti i stängt läge. Borst i spår i överlapp mellan partier i över- och underspår
Dränering	Underprofil med dräneringshål Underspår dränerat framför partierna
Hjul	1-glas: 2 stycken enkelhjul/parti 2-glas: 2 stycken boggiehjul/parti
Uppfångning vid stängning	Plastlist längs sidoprofil
Uppfångning vid öppning	Dörrstopp
Spröjsprofil (mittpost)	Nej

Skjutpartier

OBS! Alltid lika delning på dörrarna, dvs alla skjutbara delar är lika breda.
Alla mått i mm.

Karmytterbredd

2-del	3-del	4-del
1500	2190	2880
1600	2340	3080
1700	2490	3280
1800	2640	3480
1900	2790	3680
2000	2940	3880
2100	3090	4080
2200	3240	4280
2300	3390	4480
2400	3540	4680
2500	3690	
2600	3840	

Karmytterhöjd

Skjutfönster:	1200
Skjutdörr:	2000
	2100


Fast parti

Delning	1-del, rakt mellan stolpar
Tätning	O-list i monteringsprofilerna O-list i golv- och tak-profilen Borstlist i takprofilen
Dränering	Under profil med dräneringshål
Karmytterbredd	1-del 700 800 900 1000 1100 1200
Karmytterhöjd	Fast fönster: 1200 Fast vägg: 2000 2100


Partisortiment (sett utifrån)

RV = Rätvänd
 SPV = Spegelvänd


Mellan stolpar

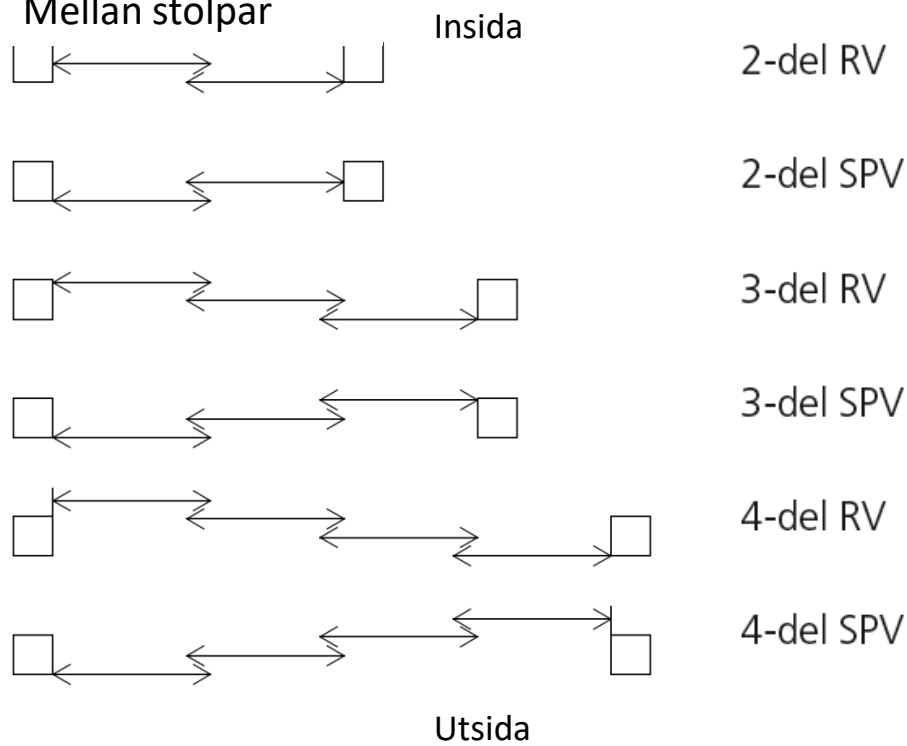


Fasta partier

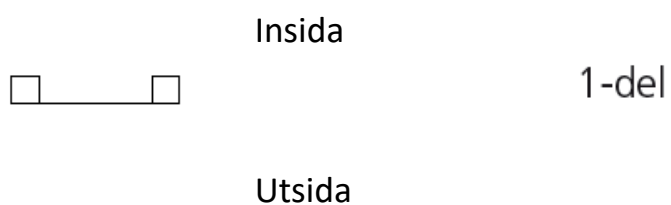


Skjutpartier
Sidovy

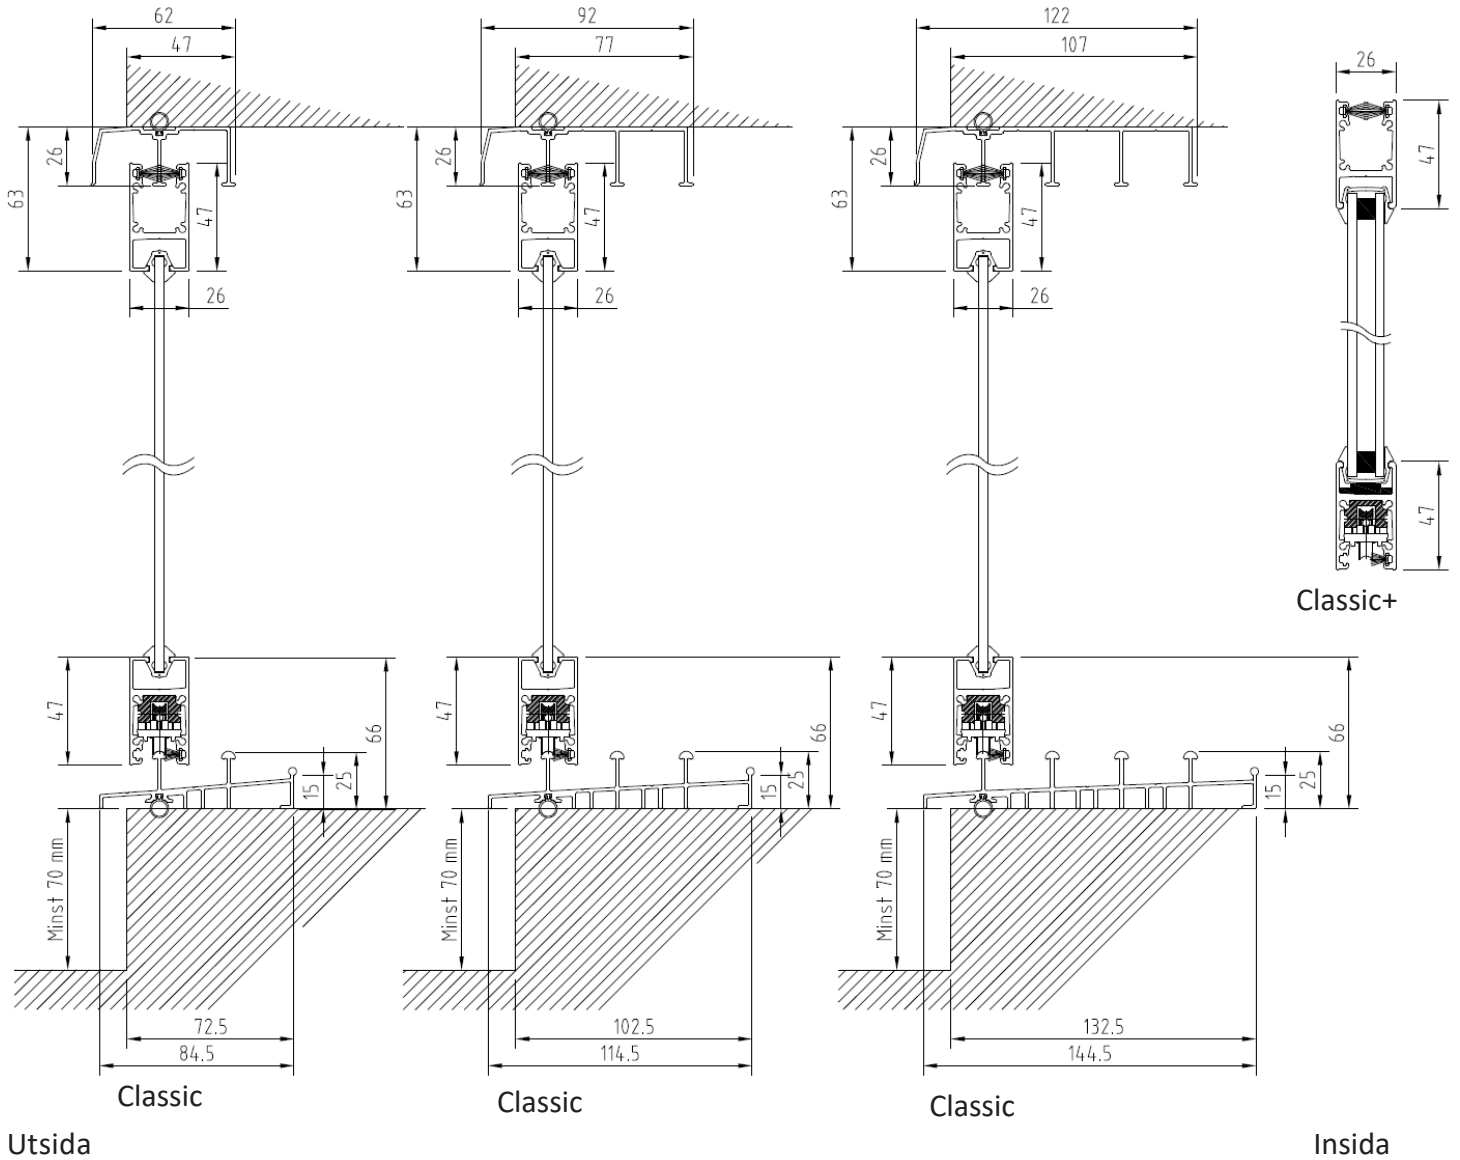

Skjutpartier
Toppvy

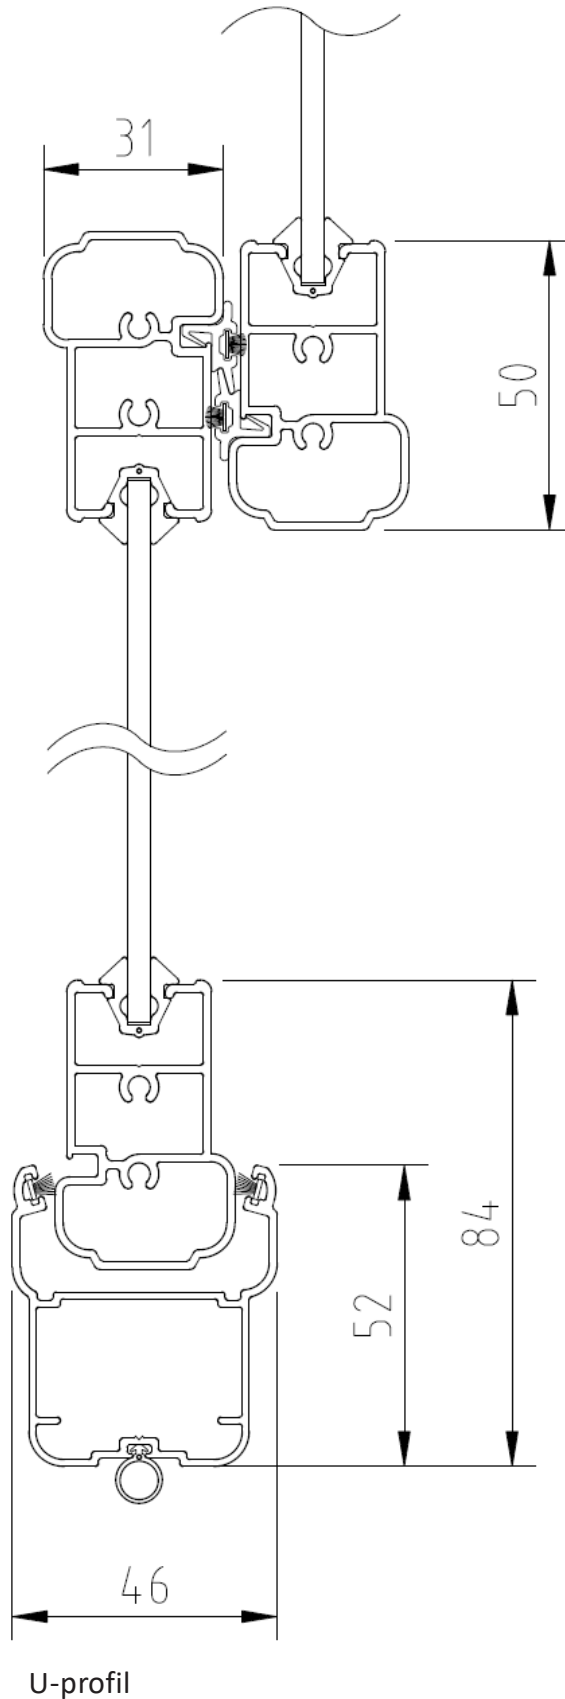

Fasta partier
Sidovy

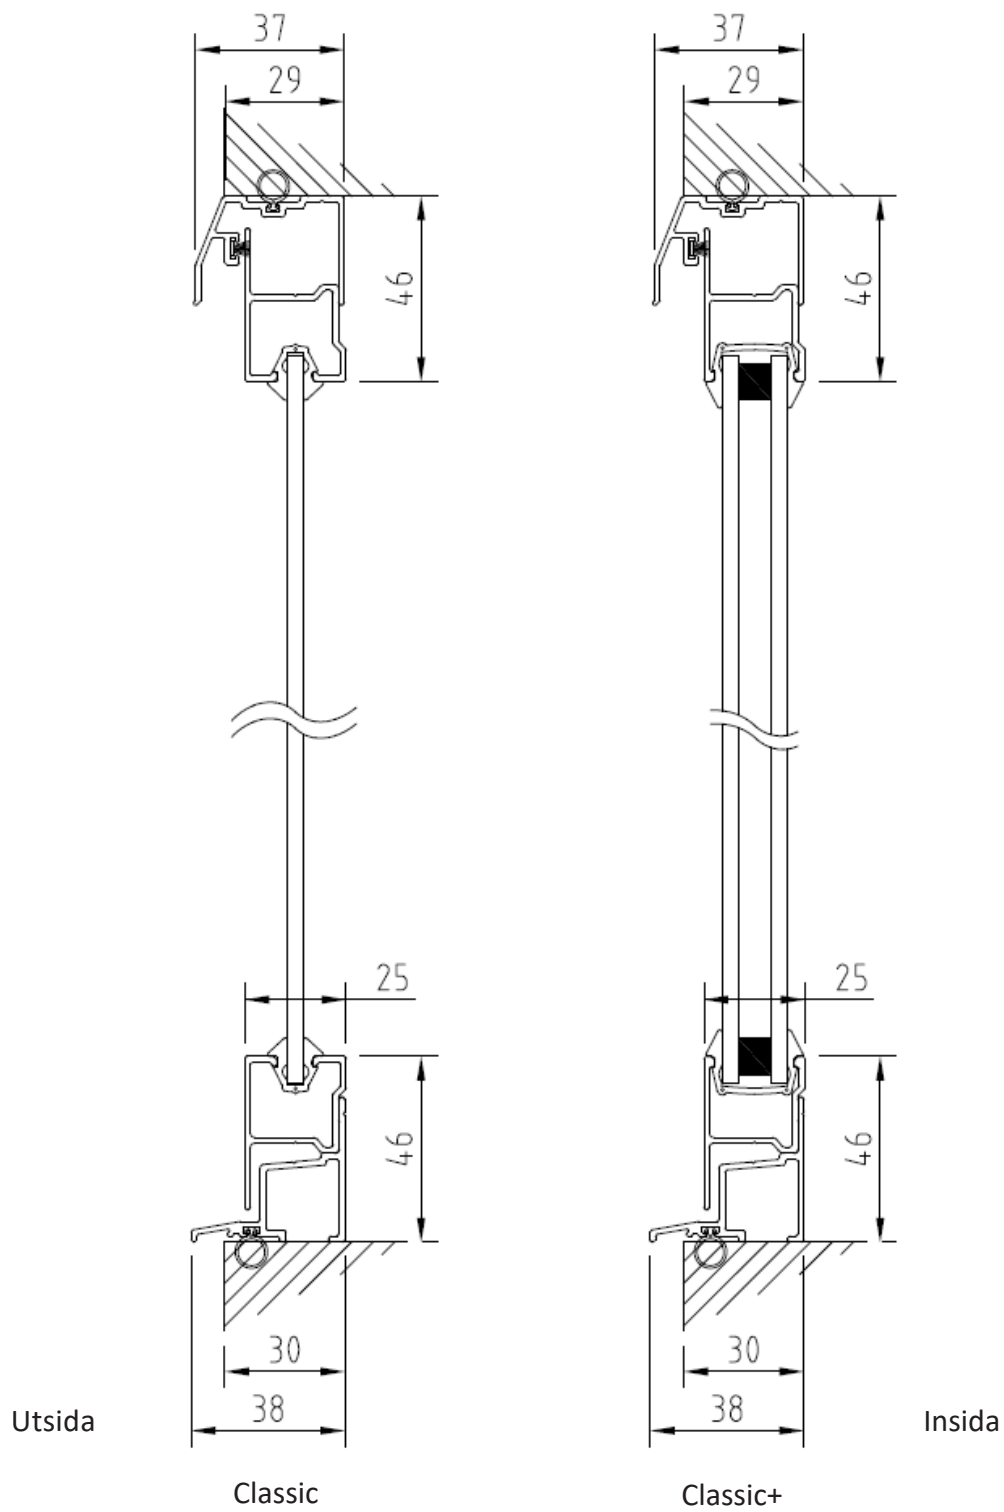

Fasta partier
Toppvy

