

POTENTIOMETER MS EC



MS EC för manuell kontinuerlig styrning av EC-motorer.

Alla fläktar med EC-motorer från Östberg har 10 Vdc egen 10 Vdc utgång som kan kopplas som matning till styrningarna.

På den steglösa styrningen kan Max- och Min-läget justeras med justerskruvar under vredet.

På styrning med fasta lägen (Steg 1-3 och Steg 0-3 Off-pos.) kan Pos. 1 och Pos. 2 justeras med justerskruvarna.

Styrningarna är certifierade och EMC-godkända.

Skyddsklass:

Infälld montering IP 44


Utanpåliggande montering IP 54

TEKNISKA DATA

Parameter	MS EC Steg 1-3 9500121		MS EC Steg 0-3 Off-pos. 9500122		MS EC Steglös Off-läge 9500120	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Frekvens	50	Hz	50	Hz	50	Hz
Alternativ frekvens	60	Hz	60	Hz	60	Hz

KOPPLINGSSCHEMA

MS EC

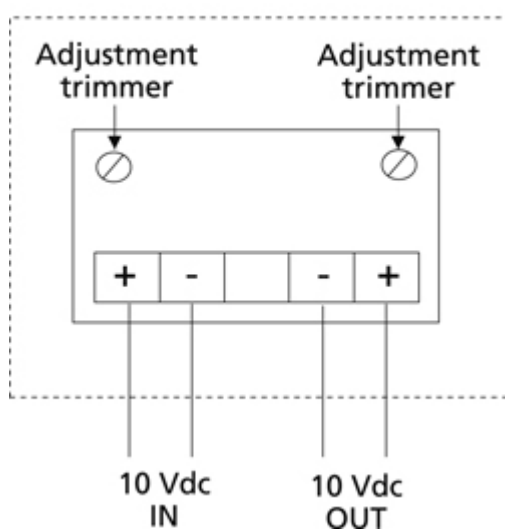

MÅTTSKISS

