

2639FHTZ Oras Optima Style Hybrid Köksblandare med avstängning, 230/9 V, Bluetooth

EAN: 6414150102257



RSK: 8312110

static.oras.com/2639FHTZ

Hybrid köksblandare med elektronisk diskmaskinsavstängning, 230/9VDC, Ettgrepps- och beröringsfri funktion via THM. Pinnspak, hög svängbar J-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 3.0 keramiska kassett. Elektronisk avstängningsventil 4/12 tim - Bluetooth. F = flexibel anslutning.



- Kök
- Hybridfunktion, Plug-in transformator, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Fjärrstyrd avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing

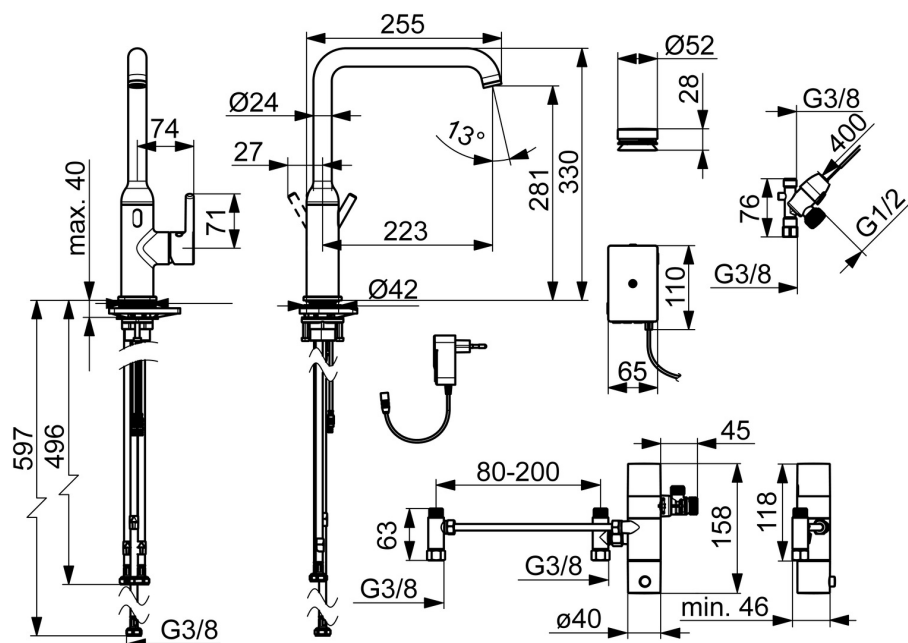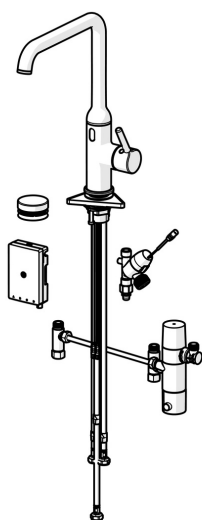



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Programinställningar


Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
Max. flödestid	10 s (1-1800s)


Elektroniska egenskaper

El-anslutning	230 / 9 V
Batteri	CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestämmelser

EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	II (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 54 / transformer IP 20

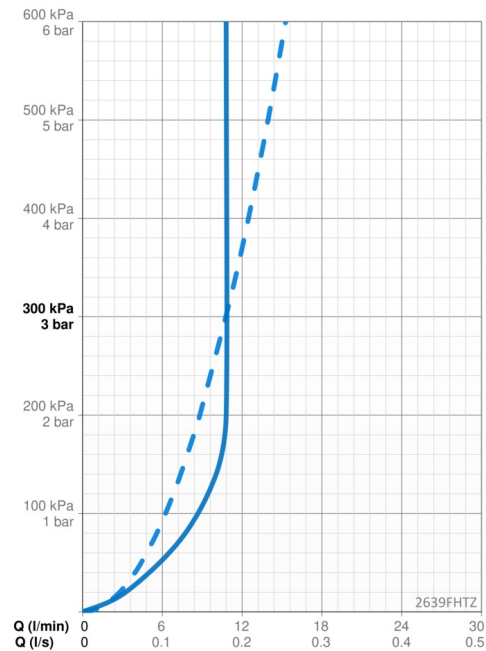

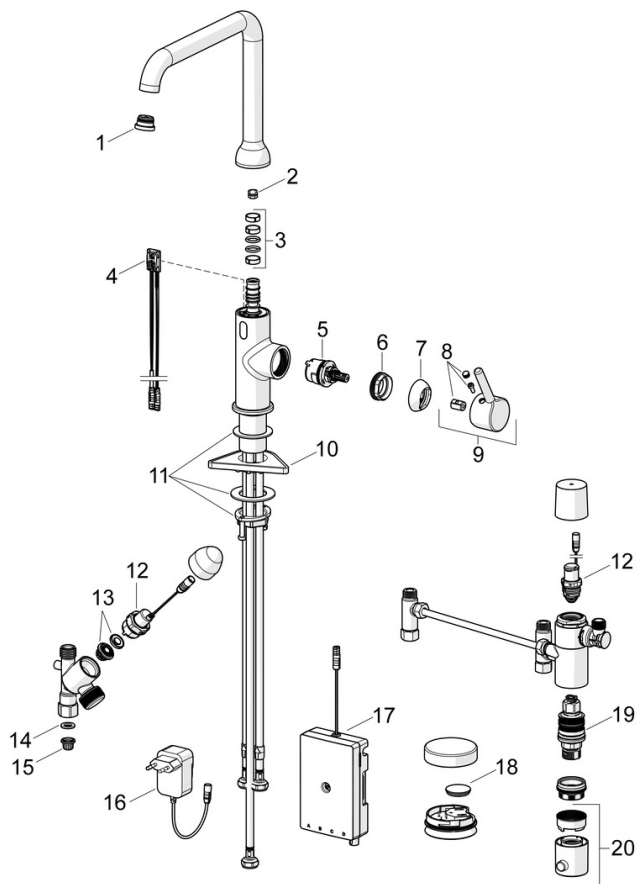

SP2639FHTZ

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare och nyckel, Cascade SLC TJ V	1014808V	
02 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
02 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
02 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03 Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	8398005
05 Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
06 Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
07 Skyddskåpa	1012132V	8387012
08 Täckbricka	1012105V	8387013
09 Spak	1001748V	8387015
10 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
11 Monteringsats	602629V	
12 Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
13 Membran	1006500V	8483197
14 Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
15 Smutsfilter	199257/2	8347831
16 Strömkälla, 230/9 V, 550 mA	199550	8483160
17 Styrenhet, 9 V, Bluetooth	1015438V	
18 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	8443260
19 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
20 Temperaturratt	602062V	8397000