



THE ORIGINAL

BAMBOODECK™

Vackert & Underhållsfritt



**Äntligen ett utegolv
som överträffar förväntan!**



THE ORIGINAL

KÄNNIS SÅ SKÖNT UNDER FÖTTERNA

Äntligen ett utegolv värd namnet. Vackert, vattentåligt och formstabil. Du får också ett desigmässigt genomtänkt golv, där Du själv kan välja mönster genom att vända Ditt favoritmönster uppåt.

Bamboodeck™ är UV-beständigt och helt underhållsfritt! Med naturlig träkänsla. Du får mer tid över. Bara att njuta.

Bamboodeck™ passar utmärkt även till uterummet - det inglasade eller öppna. Var Du än väljer att installera det, förstärker och försköner det rumskänslan.



Bamboodeck™ finns i färgerna brunt eller grått. Materialet är träkomposit som inte spricker och tål att högtryckstvättas.

Enkel installation utan några specialverktyg gör att Du snabbt kan njuta av ett utegolv som överträffar Din förväntan.




Tryggt & en skön känsla *med ett underhållsfritt utegolv!*

Bamboodeck™ består till största delen av trä - 60 % Bambu - trots detta är det mycket goda värden beträffande produktens klimat -och UV-beständighet. Under de första månaderna kan ytan blekas med max 8 %, därefter är färgen beständig. Minimala skillnader i nyanser förstärker ju också träkänslan.

På golvets båda sidor finns två olika mönstertyper i form av urspårningar. Dessa har inte bara en designmässig fördel utan erbjuder även snabb avrinning av regnvatten eller plaskvatten från poolen.

Tryggt, säkert och underhållsfritt.

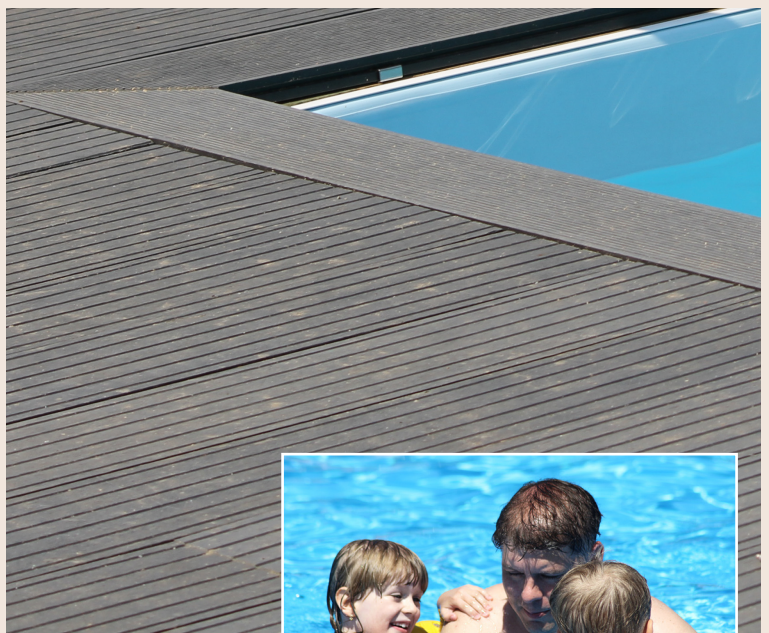




ENKELT ATT MONTERA



Ska Du montera på betongunderlag rekommenderas regler av samma material, träkomposit. Annars monterar Du på regler av tryckimpregnerat virke. Notera att max c/c mellan reglarna, ska vara 40 cm. Längdavståndet mellan bräderna ska vara 5 mm. Hållrummen i Bamboodeck™ ger Dig unika möjligheter till kabeldragning för mysig belysning.

Du monterar Bamboodeck™ med speciella clips och rostfria träskruvar. Finns som tillbehör. Det är bara Din fantasi som sätter gränser för vad Du skapar med Bamboodeck™. Färgerna brunt och grått med vardera två olika ytmönster, ger möjlighet till många spännande kombinationer.

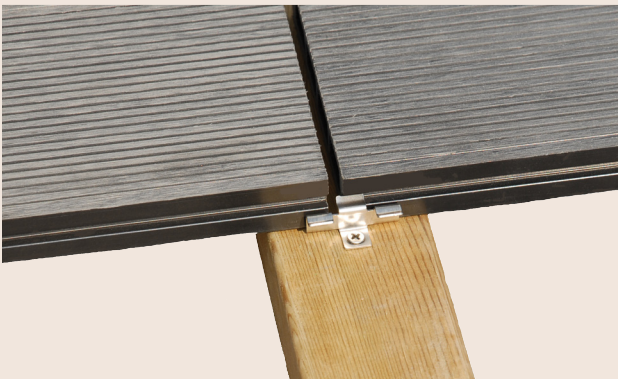

Inga specialverktyg fodras vid montering, vanlig kapsåg, skruvdragare och vattenpass går alldeles utmärkt att använda.

DOKUMENTERAD PRODUKTKVALITET

Täthet	1,35 g / cm ³	
Brottgräns	> 3.300 N	EN 310
Böjning vid 500 N	>1,5 mm	EN 310
Vattenabsorption i kokande vatten	Vikt: < 2 % Längd:< 0,5 % Bredd: < 1 % Tjocklek: < 1,5 %	EN 1087-1
Dimension, golvbräda	150x25 mm	
Längd, golvbräda	2,900 mm	
Vikt golvbräda / lpm - m ²	2,9 kg - 18,5 kg	
Antal lpm golvbräda / m ²	6,45 lpm	
Antal lpm - m ² golvbrädor / pall	580 lpm - 90 m ²	
Färger	Brun  Grå 	
C/C mått mellan reglar	Max 40 cm, rek. 36 cm	
Garantier	Fabriksgaranti, 10 år	



NATUR OCH TEKNIK

Till största delen är Bamboodeck™ en ren naturprodukt. Produkten består till 60 % av bambufibrer som ger mycket goda egenskaper beträffande hållfasthet. Polyethylene ingår med 30 % samt 10 % färg och övriga tillsatsmedel.



THE ORIGINAL

BAMBOODECK™
Vackert & Underhållsfritt

Bamboodeck AB
Verkstadsgatan 15, 392 39 Kalmar
Tel. 0480-31 99 60

info@bamboodeck.se www.bamboodeck.se