



ZARGES



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separatstegstillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Sevia, Skanska, Peab, IM)

edition

BRA ARBETSMILJÖVAL

Arbete på höjd

- Stegutrustning för professionellt arbete
Godkänt enligt bl a SKANSKA:s nya krav "Bra arbetsmiljöval"

www.zarges.se



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separatsteg tillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Sevia, Skanska, Peab, IM)

Varför ska jag köpa en Bra arbetsmiljöval produkt?

- Din säkerhet och hälsa är viktig. Bra arbetsmiljöval produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

Vad är Bra arbetsmiljöval?

- Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS-gruppen står bakom

Nivå 1

< 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

- Maxhöjd två steg inkl ståplan.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 600 x 300 mm.
- Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2

< 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- "Stoppanvisning" på minst tre sidor t ex med bygel.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 300 x 250 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3

> 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4

> 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform.

- Skydd på fyra sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.

ZAP - Plattformstege med räcke på båda sidorna och stor plattform

- Extra stor arbetsplattform (400 mm x 400 mm).
- 3-sides räcke verk som löper runt om för maximal arbets säkerhet. (Nivå 4 är utrustad med rep och karbinhake för 4:de skyddsräcke)
- Generös förvaringshylla för verktyg och smådelar.
- Dubbla knäleder ger optimal stabilitet.
- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd, ZARGES Safer-Step Technology.
- Kompakt mått i hopfälld läge genom den integrerade säkerhetsburen inkl. handräcken.
- Steg och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förberedd för montage av ZAP-Säkerhetsstödben.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- ZAP - Stödben, utsvängbara stödben för att ytterligare öka stabiliteten och säkerheten finns som extra tillbehör.



Bra arbetsmiljöval
Vid användning nära annan fabrikk levat separatsigillstånd.
Utrustad utrustad med 2-stegs säkerhetsburen inkl. handräcken. ZARGES Safer-Step Technology. ZARGES, Trade, AG



Hjul

- För eftermontering.

Hjul, par	
Beställningsnr	41671
Pris	



ZAP - Stödben för montage i efterhand

- För montering krävs endast 2 stycken borrhål.

ZAP Stödben	
Tillbehör 1 sats = 2 st	
Beställningsnr	41670
Pris	



Nivå		Nivå 1	Nivå 2		Nivå 3			Nivå 4 ¹⁾	
Plattformshöjd	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Stegens längd	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Arbets höjd	max.	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Yttre bredd nertill	ca. m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Stegsidans höjd	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Antal steg inkl. plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Vikt	kg	9,0	10,5	12,0	10,4	11,8	13,1	14,6	19,0
Beställningsnr		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Pris									

¹⁾ Utrustad med rep och karbinhake


Arbetsbock

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd
- Knäled mellan stegsidorna
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Extra stor plattform för att leva upp till "Bra Arbetsmiljö"-kraven 600 x 300 mm.



Nivå		Nivå 1
Stäplan	b x d	600 x 300 mm
Arbets höjd	ca m	2,5
Plattformshöjd	m	0,50
Antal steg		2 x 2
Vikt	kg	4,1
Beställningsnr		49 622
Pris		



Bra arbetsmiljöval
Vid användning nära annan fabrikk levat separatsigillstånd.
Utrustad utrustad med 2-stegs säkerhetsburen inkl. handräcken. ZARGES, Trade, AG

Säkerhetsbock / Trappstege



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fabrikk lever separatstegställd.

Skapad i samråd med SVEBOK AB, Stockholm, 2018



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fabrikk lever separatstegställd.

Skapad i samråd med SVEBOK AB, Stockholm, 2018

Säkerhetsbock

När säkerhet och stabilitet är det som räknas.

- Stor säkerhetsplattform 600x300mm med inbyggd gångjärns-förbindning.
- 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av extruderad aluminiumprofil.


NYHET!

Nivå	Nivå 2			
Stegens längd	m	1,35	1,55	1,80
Plattformshöjd	m	0,70	0,90	1,15
Arbets höjd	cirka m	2,70	2,90	3,15
Stegens bredd nedtill	m	0,67	0,70	0,73
Projicerad yta utfälld steg	m	0,67 × 0,74	0,70 × 0,88	0,73 × 1,02
Höjd bygel	m	0,65	0,65	0,65
Stegsidans höjd steg-/stöd	m	0,73	0,73	0,73
Antal steg inkl plattform		3	4	5
Vikt	kg	8,5	10	11,5
Beställningsnr		40 363	40 364	40 365
Pris				

Trappstege Seventec

När stabilitet är det som räknas.

- Stor säkerhetsplattform med inbyggd gångjärnsförbindning (380 mm x 260 mm).
- 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt faststag.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning i mitten.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Nivå	Nivå 2			
Stegens längd	m	1,45	1,65	1,90
Plattformshöjd	m	0,70	0,90	1,15
Arbets höjd	cirka m	2,70	2,90	3,15
Stegens bredd nedtill	m	0,45	0,47	0,49
Stegsidans höjd. Steg-/stöd	mm	73	73	73
Antal steg inkl plattform		3	4	5
Vikt	kg	6,0	7,0	8,0
Beställningsnr		40 333	40 334	40 335
Pris				




Bra arbets-
miljöval
Vid användning nära
annan fabrikk bröns
separatstegfästning.
© 2018 ZARGES
AG - 31131
Duisburg, Germany
www.zarges.com




Bra arbets-
miljöval
Vid användning nära
annan fabrikk bröns
separatstegfästning.
© 2018 ZARGES
AG - 31131
Duisburg, Germany
www.zarges.com

Trappstege TSE

Optimerad, lätt och stabil.

- Säkerhetsplattform av aluminium, 300 x 250 mm.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Rymlig förvaringshylla av aluminium för material och verktyg.
- Nitade glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida.



NYHET!

Transport längd	m	1,46	1,73	2,00
Stegens fristående höjd	m	1,41	1,66	1,91
Plattformshöjd	m	0,75	1,00	1,25
Arbetshöjd	ca m	2,75	3,00	3,25
Yttre bredd nedtill	m	0,49	0,51	0,54
Stegsidans höjd	mm	42/42	42/42	42/42
Steg-/stöddel				
Antal steg inkl. plattform		3	4	5
Vikt	kg	5,4	6,4	7,4
Beställningsnr		41 090	41 091	41 092
Pris				

Fjäderbelastad mobil arbetsplattform, kan beträdas från ena sidan

Den bekväma arbetsplattformen för snabba insatser.

- **Stegdyp 200 mm.**
- **Lutning 60 °.**
- I enlighet med AFS 2004:3.
- Stegavstånd 240 mm.
- Rymlig plattform 600 mm x 800 mm.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Plattformsräcke 1,00 m högt, komplett med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Utstigning vänster/höger på begäran.
- Maximal belastning 150 kg.
- Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm.



Nivå	Nivå 2			Nivå 3		
Trappsteg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Plattforms- höjd utan räcke	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Basyta	0,77 x 1,26	0,82 x 1,46	0,87 x 1,64	0,93 x 1,82	0,98 x 2,00	1,04 x 2,18
Vikt	32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Beställningsnr	41 971	41 972*	41 973*	41 974*	41 975*	41 976**
Pris						

Rekommenderade tillbehör:

- Handledare på påstigningssida som kan fästas på höger eller vänster sida. *Beställningsnr 41970. **Beställningsnr 41959.

Arbetsplattform

Z600 ZAP Teleskoparbetsplattform


Ökad mobilitet, maximal säkerhet och högsta komfort. Arbetsplattformen för arbeten upp till 4,30m – utvecklad enligt de nyaste Eu-riktlinjerna för arbeten på höjd.

- Stor arbetsyta 665mm x 440mm, med räcke och list i knähöjd - ger optimal arbets säkerhet och bekvämlighet.
- Enkel höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma arbetsplattform.
- Lever upp till kraven i AFS 2004:3 tack vare stegfötter på båda sidor även utan stödben.
- Kan enkelt förflyttas med två löphjul, även i monterat tillstånd.
- Väldigt enkel montering - ledstänger och räckan fälls automatiskt ned vid monteringen.
- Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring.
- Förbindningen stegpinne - stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummblandning för säker infästning och hög friktion.



Bra arbets-
miljöval

Vid användning nära
annan fällisk krävs
reparationsförmåga.

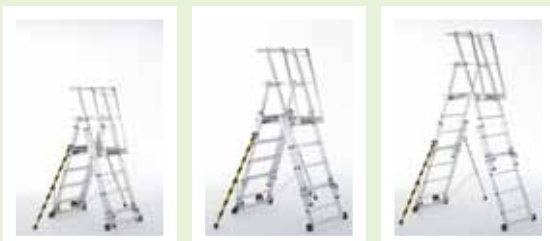

Beroende på storlek, 3 till 6 plattformshöjder möjligt



Generös och stabil verktygshylla

Kompakt i hopfälld läge



Nivå	Nivå 2 och 3		Nivå 3 och 4		
Plattformshöjder	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbets höjd max.	m	3,34	3,80	4,30	5,15
Höjd inkl. räckan max.	m	2,35	2,86	3,38	4,16
Basyta utfällda stödben, LxB	m	1,45 x 1,00	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55	2,80 x 2,50
Basyta infällda stödben, LxB	m	1,45 x 1,00	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81	2,80 x 0,82
Mått ihopfälld	m	1,55 x 1,02 x 0,40	2,44 x 0,81 x 0,39	2,72 x 0,81 x 0,39	3,56 x 0,82 x 0,40
Antal steg inkl. plattform		5	7	9	12
Vikt	kg	25,0	35,0	38,5	50,0
Beställningsnr.		41325	41326	41327	41328
Pris					





Bra arbetsmiljöval
Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegfästning.

ZAP Rullbar arbetsplattform, kan fällas ihop

Prisvärd arbetsplattform med stor rörelsefrihet och säker ställning på stor plattform.

- Halsäker arbetsplattform av aluminium, cirka 510 mm x 600 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Patenterad förbindning med Seventec-trappsteg – stegsida.
- Överensstämmer med AFS 2004:3.
- Stöddel med stegfot och hjul med fästansordning (Ø 100 mm).
- Går att fälla ihop genom lossa vingmuttrarna på stagen.
- Ledstänger på båda sidor för säker upp- och nergång.



Nivå		Nivå 3		Nivå 4	
Plattformshöjd	m	1,55	1,95	2,40	3,05
Höjd inklusive räcke	m	2,55	2,95	3,40	4,05
Antal steg inkl. plattform		7	9	11	14
Spännvidd	m	1,44	1,62	1,80	2,07
Stegfot	m	1,18	1,18	1,44	1,44
Vikt	kg	32,3	34,8	41,3	
Beställningsnr		49 647	49 659	49 661	49 664
Pris					




Bra arbetsmiljöval
Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegfästning.

Rullbar arbetsplattform, ihopfällbar

Ergonomiskt utformad arbetsplattform som ger dig stor frihet. Du står säkert på den stora plattformen.

- Halsäker arbetsplattform av aluminium, cirka 600 mm x 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Förbindningen trappsteg – trappside genom stabil kvalitetsfläns från Zarges.
- Överensstämmer med AFS 2004:3.
- **80 mm djupa steg med integrerat halkskydd för såväl längs- som tvärgående riktning.**
- Stöddel med stegfot och låsbara hjul (Ø 160 mm).
- Stor avställningshylla.
- Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla ihop arbetsplattformen och förvara den i mindre utrymmen.
- **De två ledstångerna för säker upp- och nedgång fälls automatiskt in när arbetsplattformen fälls ihop.**
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Nivå		Nivå 3					Nivå 4		
Plattformshöjd	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10	
Höjd inklusive räcke	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10	
Antal steg inkl. plattform		4	5	6	7	8	10	12	
Spännvidd	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40	
Stegfot	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88	
Vikt	kg	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0	
Beställningsnr		41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209	
Pris									



ZARGES

Våra samarbetspartners är:

ahlsell

www.ahlsell.se



www.big-gruppen.se



www.dahl.se



www.elektroskandia.se



www.gardinpersson.se



www.jarnia.se



www.k-rauta.se



www.proffpartner.se

ZARGES AB
Östra Bangatan 14
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 22 000
Telefax: 08 - 591 11 965

E-post: stegar@zarges.se
Webbplats: www.zarges.se

