



Fast fönster

Karmfast 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnaden på utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn kan monteras på karmens rumssida.
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,1.

Rw-värde 35.

SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE


Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.
Täckpluggar medföljer.

modul	1-luft	2-luft	3-luft
BREDD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
min	3M	6M	9M
max	30M	30M	30M


modul	1-luft <input type="checkbox"/>	2-luft <input type="checkbox"/>	3-luft <input type="checkbox"/>
HÖJD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
min	3M	6M	9M
max	27M	27M	27M

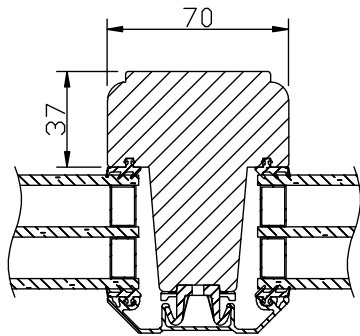


Horizontalsnitt karm mittpost

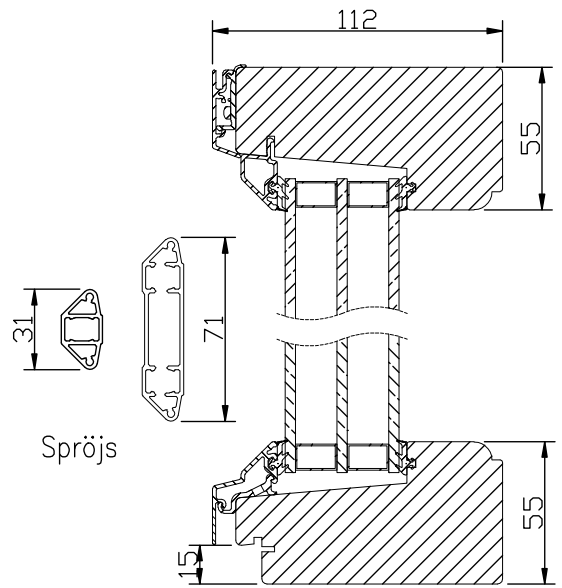

Vertikalsnitt

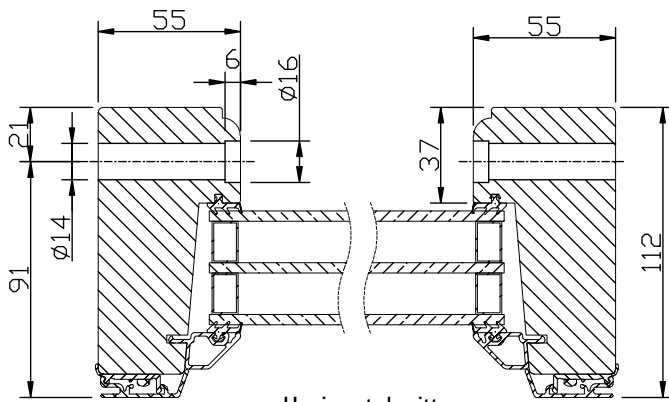

Horizontalsnitt

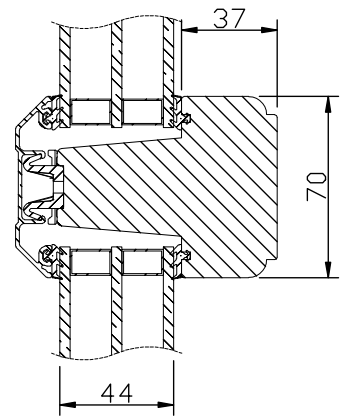

Vertikalsnitt karm tvärpost



Side Swing

Utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen ca 160°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Glidskenebeslag av stål/aluminium. Spärren måste frigöras för att öppna fönstret.

Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolv.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag i mattkrom utförande medlevereras.

Slutbleck med snedställda skruvar.

GLASNING:->

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2.

Rw-värde 35.

SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE


Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

modul	1-luft	2-luft	3-luft
BREDD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
min	5M	10M	15M
max	10M	19M	29M


modul	1-luft <input type="checkbox"/>
HÖJD	
min	5M
max	16M




Horizontalsnitt bågpost

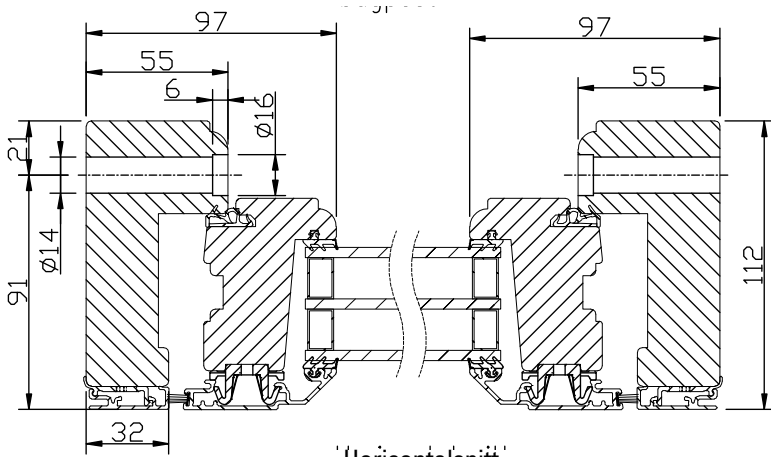

Horizontalsnitt


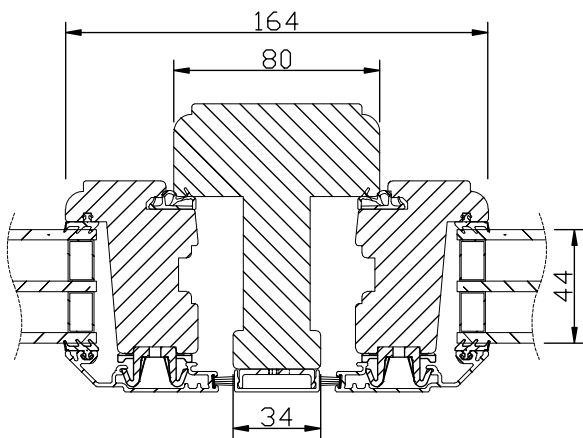


Horizontalsnitt karm mittpost

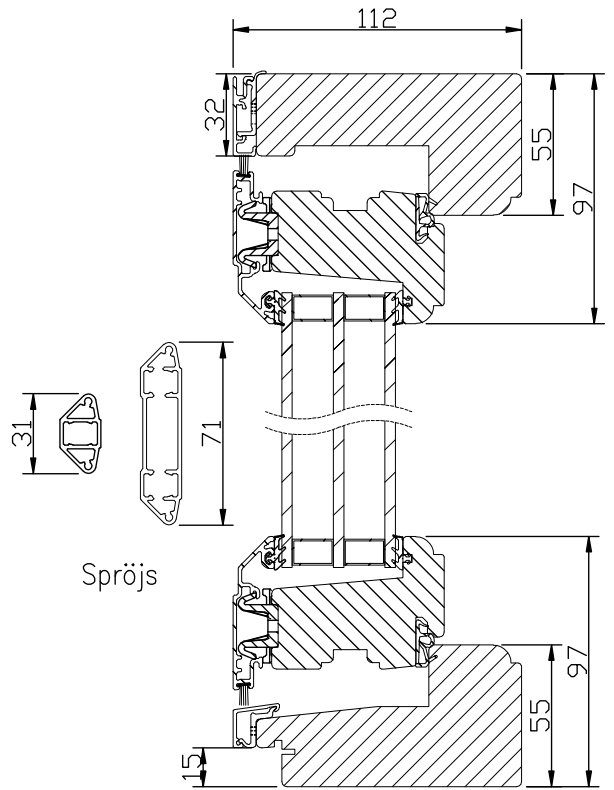

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt bågpost

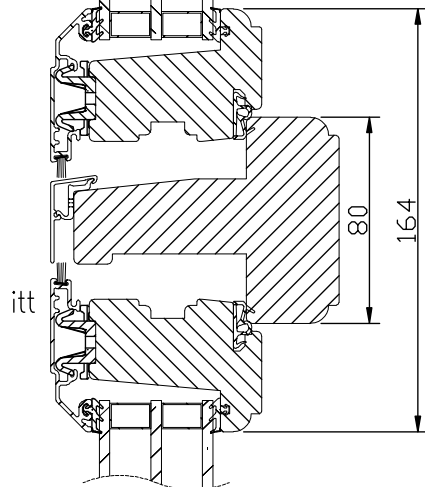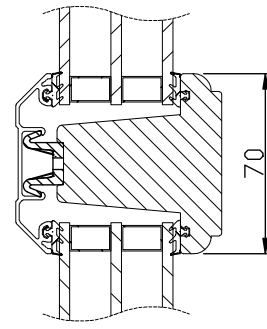

Vertikalsnitt karm tvärpost



Sidohängt och överkantshängt fönster

utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.
Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.
Karmförband limmade och spikade/skruvade.
Bågförband limmade och spikade.
Spårmonterade tätningslister i bågen.
Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.
Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.
Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.
Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm ² .
Bärgångjärn 2 st av ytbehandlat stål. 3 st gångjärn från höjd M13. Ställbara i både höjd och sidled.
Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolv. Sidohängda försedda med bromsfunktion.
2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.
Handtag i mattkrom utförande medlevereras.
Slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

YTBEHANDLING:
Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.
TÄCKMÅLADE Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.
LASERADE Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.


MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

GLASNING:
Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.
Energiglas som standard.
Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.
U-värde 1,2.
Rw-värde 35.

modul BREDD	1-luft	2-luft	3-luft
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
min	5M	10M	15M
max	10M	1930mm	26M

modul HÖJD	1-luft	2-luft	3-luft
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
min	5M	10M	15M
max	18M*	27M	27M



*) t.o.m. bredd 9M. Bredd 10M -> max höjd 16M




Horizontalsnitt bågpost




Spröjs

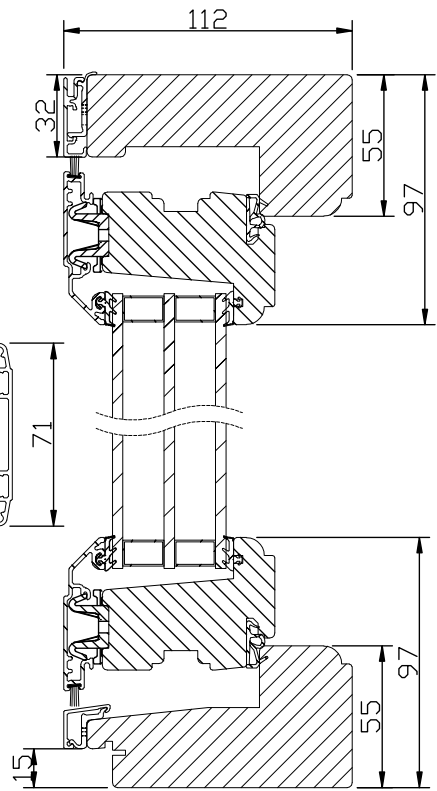


Vertikalsnitt

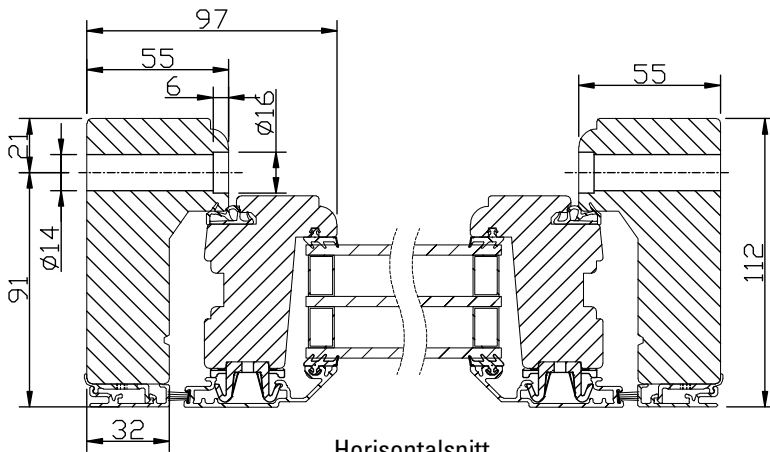


Horizontalsnitt

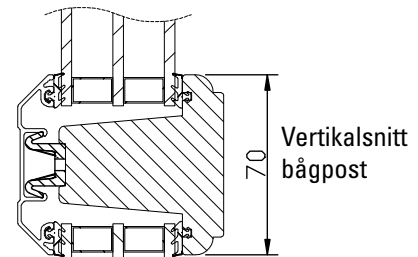

Vertikalsnitt
bågpost

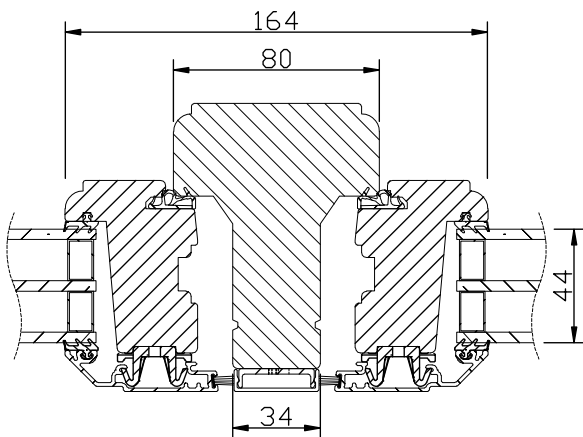

Horizontalsnitt karm mittpost

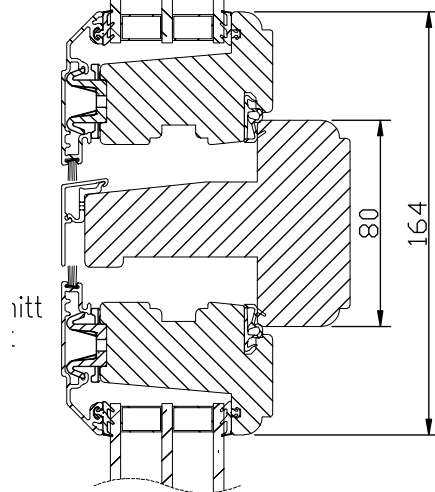

Vertikalsnitt karm tvärrast



Vridfönster

Utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 180° .
Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Glidskenebeslag av stål. Spärren måste frigöras
för att öppna fönstret.

Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande svampkolv.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag i mattkrom utförande medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med
snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2.

Rw-värde 35.

SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta
och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på
samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.
Täckpluggar medföljer.

modul BREDD	1-luft	2-luft	3-luft
	□	□□	□□□
min	5M	10M	15M
max	18M	30M	30M


modul HÖJD	1-luft	2-luft	3-luft
	□	□ □	□ □ □
min	5M	10M	15M
max	16M	27M	27M

Max bågvt=60kg.


Större fönster (brytpunkt 2,2m² kym/luft)
glasas med 2-glas isolerruta U-värde 1,6.




Horizontalsnitt bågpost

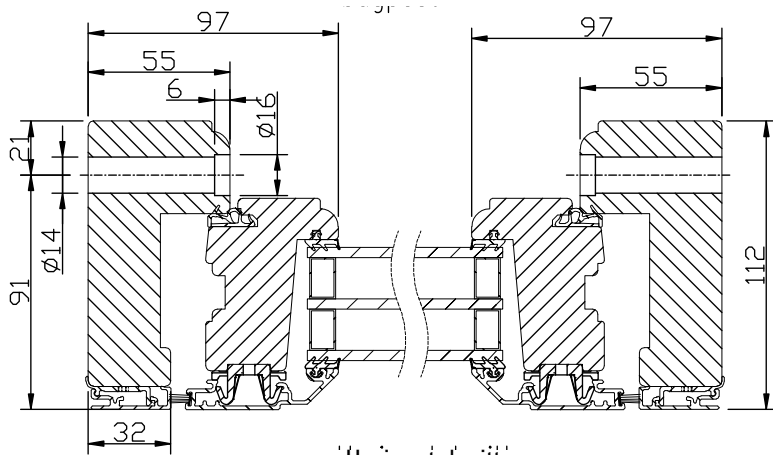

Horizontalsnitt


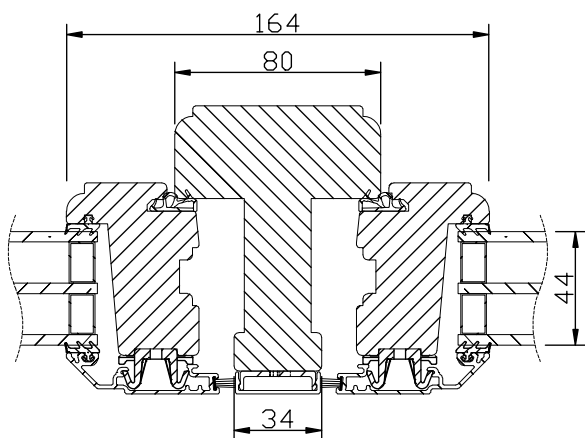


Horizontalsnitt karm mittpost

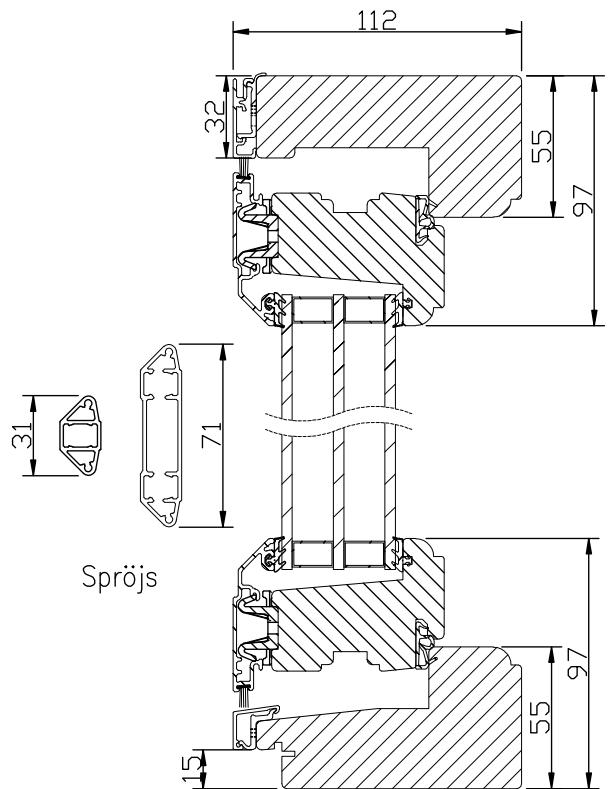

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt bågpost

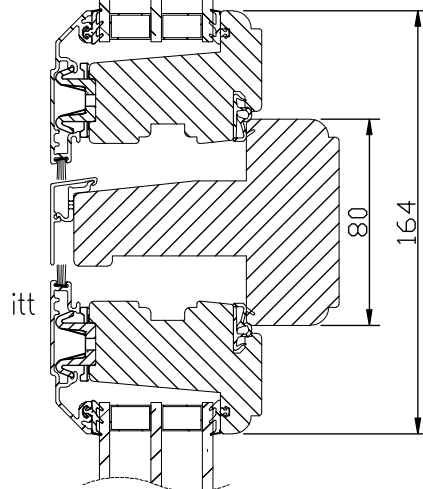

Vertikalsnitt karm tvärpost