

PARLA®

Feel your floor

Teknisk information

ParlaFix - treskiktsparkett
(14 mm)



Teknisk information - ParlaFix

Beskrivning av produkt

Alla delar av 14 mm tjock ParlaFix-parkettbräda består av äkta trä. Parkettbrädorna är uppbyggda av tre överlappande skikt som förstärker varandra.

Konstruktionen är designad för att vara hållbar och särskilt för att ge golvet en bättre formstyvhet. Den utmärkta formbeständigheten och stabiliteten hos ParlaFix parkett beror även på golvbrädornas fuktighetsegenskaper som justerats optimalt i tillverkningsprocessen.

- Det översta skiktet är av hårt ädelträ - antingen en eller flera lameller.
- Det mellersta skiktet kommer i från noga utvalt nordiskt barrträsvirke. Ådringen i mellanskikt är lodrät vilket ger parketten en betydligt högre hållfasthet och bättre formstyvhet.
- Bottenskiktet av granfanér stärker parkettbrädans hela konstruktion.
- Parkettbräda har låsspont i fyra kanter, tack vare det de kan fästas med varandra lätt och snabbt.
- Parkettbrädans olika skikt fästes i varandra med limning.
- Tack vare ytbehandling, lack eller olja, är parkettytan effektivt skyddad.

Dimensioner

14 x 205 x 2195 mm - det översta skiktet är uppbyggt av ca 3,5 mm tjocka, ca 70 mm breda och 200-450 mm långa lameller av ädelträ.

14 x 190 x 2195 mm - det översta skiktet är uppbyggt av ca 3,5 mm tjocka, 190 mm breda och 2195 mm långa enhetliga lameller.

14 x 137 x 2195 mm - det översta skiktet är uppbyggt av 3,5 mm tjocka, 137 mm breda och 2195 mm långa enhetliga lameller.

Lim

Golvbrädornas skikt fästes i varandra med lim, som är utvecklat för att uppfylla kraven för tillverkning av golvbräda i flera lager. Det limmet uppfyller formaldehydkraven enligt klass F****, och är godkänt i utsläppsklass M1 för byggmaterial.

Ytbehandlingar

Lackerna och oljorna som används för ytbehandling av ParlaFix parkett innehåller inte formaldehyd.

Lack

Lackad parkett har sex skikt lack som tillförsäkrar effektivt skydd av golvytan (cirka 80 g/m²).

Kemisk hållbarhet

(1=tydliga förändringar, 5=inga synliga förändringar, inga skador)

	Materialens temperatur i början (+/-5)	Hålltid (+/- 1)h	Kemisk stabilitet
Vatten	20	24 h	5
Tvättmedel	20	24 h	5
Aceton	20	24 h	5
Etanol	20	24 h	5
Rödvin	20	24 h	5
Rödvin ättika	20	24 h	5
Olivolja	20	24 h	5
Mjöl	20	24 h	5
Kaffe	20	24 h	5
Svart te	20	24 h	5

Glans

Lack - 30° Gardner


Matt lack - 10° Gardner

Naturolja

De naturoljade ParlaFix parkettbrädorna har ytbehandlats med färglös eller vit naturolja.

Andra slutliga bearbetningar

- Borstad yta
- Tunna fasetter på parkettbrädans kanter

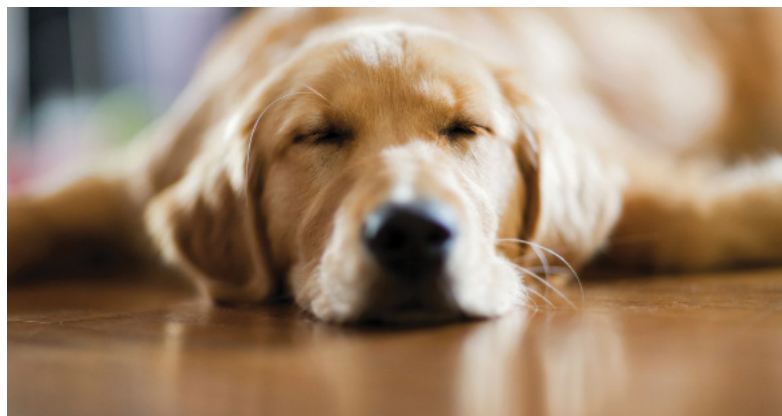

Teknisk information - ParlaFix

Tilläggsuppgifter

- ParlaFix parketter är godkänt enligt emissionsklass M1 för byggmaterial (de högsta graderingen inom emissionsklasserna)
- Råmaterialanskaffning: PEFC kontrollerade källor
- Tillverkat i Finland, 100%
- CE beteckning enligt Europeiska standarden EN14342
- Frigöring av formaldehyd - E1
- Brandbeteende - Dfl-s1
- Biologisk hållfasthet - Klass 1
- Absolut fuktighet vid leverans (finsk Sisäryl 2013) $7^{+2}\%$ baserat på absolut torrsvikt
- Värmeledningsförmåga - $0,13 \text{ W/m K}$
- Ljudreduktionstal - $\Delta L_{Wr} = 2-3 \text{ dB}$
- Bearbetningsnoggrannhet: brädparkett med fyra noggrant frästa sponter. Vertikal avvikelse mot breddvid intilliggande parkettbräda är max $0,2 \text{ mm}$. (följer finsk regel)

Hårdhetsgrad för träslag

(Brinell metod)

Björk 2,5 – 3,0	Ask 3,7 – 4,2
Ek 3,2 – 3,7	Valnöt 3,7 – 4,6
Merbau 3,8 – 4,8	

Förpackning

- Kantskydd av 100% återvunnen kartong
- Förpackningen är skyddad med krympfilm

ParlaFix 14x205x2195 mm

1 förpackning (6 brädor) = $2,70 \text{ m}^2 = 19 \text{ kg}$
1 lastpall (40 förpackningar) = $108,00 \text{ m}^2 = 760 \text{ kg}$

ParlaFix 14x190x2195 mm

1 förpackning (6 brädor) = $2,50 \text{ m}^2 = 19 \text{ kg}$
1 lastpall (40 förpackningar) = $100 \text{ m}^2 = 760 \text{ kg}$

ParlaFix 14x137x2195 mm

1 förpackning (6 brädor) = $1,80 \text{ m}^2 = 14 \text{ kg}$
1 lastpall (56 förpackningar) = $100,80 \text{ m}^2 = 784 \text{ kg}$

Krav på underlaget

Underlaget måste vara absolut rakt och plant samt tillräckligt torrt och fuktisolerat. Närmare kraven finns i ParlaFix monteringsinstruktion. Monteringsinstruktioner finns att laddas ner från vår hemsida. Underläggsmaterial som tjänar som fuktspärr och för dämpning av stegljud.

Underläggsmaterial

Parla underläggsmaterial består av ca 3 mm polyeten-cellplast och av ca 0,1 mm polyetenskikt. Konstruktionen ger underlagsmaterialet optimala egenskaper som samtidigt fungerar som fuktspärr för fukt som kommer underifrån.

Bredd: $1000 + 200 \text{ mm}$ Rullens längder: 15 m och 50 m
Vikt: cirka 195 g/m^2 , $15 \text{ m}^2 = 3 \text{ kg}$, $50 \text{ m}^2 = 10 \text{ kg}$

Montering

ParlaFix parkett läggs flytande. Parkettebrädorna läggs lösa på ett bärande undergolv, parkettbrädor fästas i varandra med ett mekaniskt låsningssystem. Det är också möjligt att limma fast parkettbrädorna på undergolv. Om parketten skall monteras så att den limmas fast vid underlaget rekommenderas det att arbetet görs av en yrkesutbildad person. Materialförlust cirka 5 %.


Monteringsinstruktioner finns att laddas ner från vår hemsida.

Golvvärme

ParlaFix parkett kan även monteras på ett golv med golvvärme. Bok och lönn är olämpliga material för parkett på golvvärme, eftersom de har extra hög fuktutvidgningskoefficient. Golvets ytemperatur får inte överstiga $27 \text{ }^\circ\text{C}$. Underlagets fukthalt får maximalt vara 80 %.

Skötsel

Skötselinstruktioner för lackad och oljad parkett finns att laddas ner från vår hemsida.

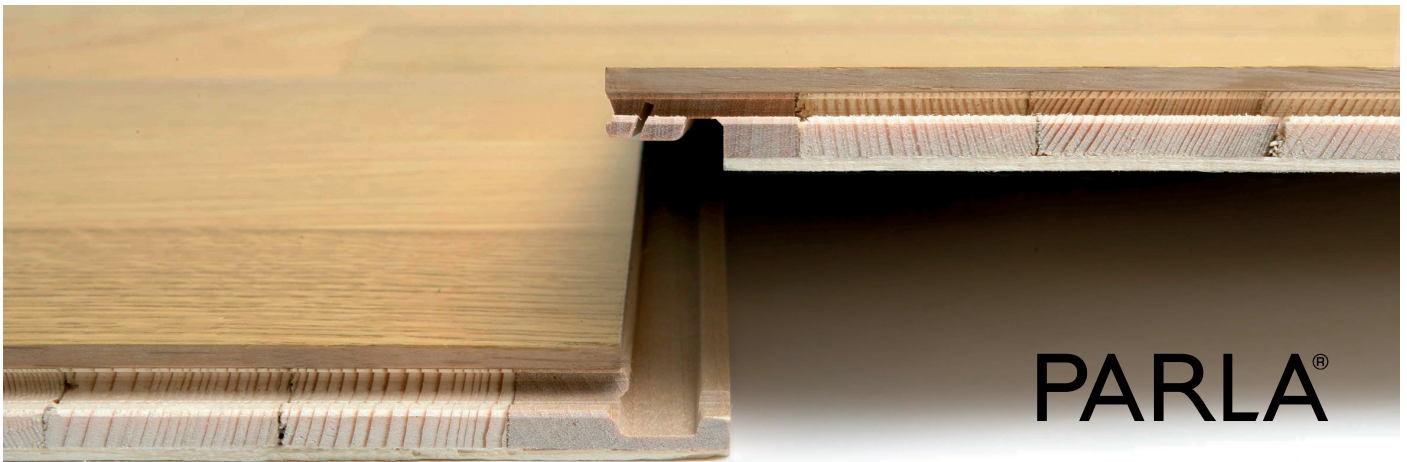

Konstruktion

ParlaFix - 14 x 205 x 2195 mm

Effektivt skydd av lack eller olja

Ytskikt av ädelträ

Ändsponten av björk ger en exakt form och hållbarhet

Mellanlameller av barrträ. Ådringen är rät och låser parkettens form

Barrträfaneringen stärker konstruktionen



ParlaFix - 14 x 190 x 2195 mm



ParlaFix - 14 x 137 x 2195 mm

