

## TEKNISK INFORMATION TRARYD GENUIN

### Utåtgående fönsterdörr för linjering med öppningsbart/ fast fönster med 3-glas isolerruta.



#### VIRKESKVALITET:

Lamellimrad furu.

#### UTFÖRANDE:

Lamellimrad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karmförbanden är limmade och skruvade.

Bågförbanden är limmade och spikade.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Bröstningsdelen är isolerad. Målade dörrar har HDF board.

Ormålade, laserade och klarlackade dörrar har knivskuren furufanér.

Tröskelns yttre del av aluminium. Inre del av hårdträ.

Utåtgående persienn kan monteras i bågens dagöppning mot rumssidan.

Ej fabriksmonterad.

#### GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

Glaslist av aluminium i bågbottnestycket monterad med snäppbeslag.

Glaslister i aluminium på vita fönster. Övriga kulörer med trälister.

U-värde 1,2.

Rw-värde 26.

#### SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

#### IMPREGNERING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

#### BESLAGNING:

Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål. Justerbara i höjd- och sidled. Spanjolett med bromsfunktion i både gång- och passivdörr. Fallkolv samt svampkolvar. 3 st. låspunkter. Gångdörr har in- och utvändigt handtag med invändigt manövernred. Passivdörren har invändigt handtag och täckslykt utvändigt. Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändigt cylinderlåsning. Slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

#### YTBEHANDLING:

Täckmålade produkter:

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade produkter:

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Laserade produkter:

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

#### MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.

Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselansvisning medföljer varje fönster.

#### GARANTI:

10 ÅRS GARANTI


- på beslagens funktion

- mot kondens mellan glasrutor


- på virket hos produkter som ytbehandlas ifabrik

Garantin gäller under förutsättning att fönstren lagrats, monterats och underhålls enligt anvisningar som medföljer varje fönster.


Övriga garantier enl. ABM 07

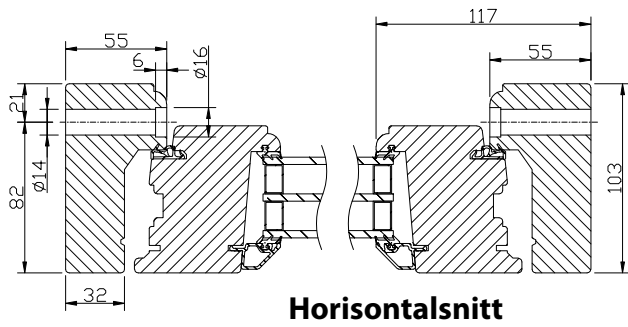


**Horizontalsnitt**

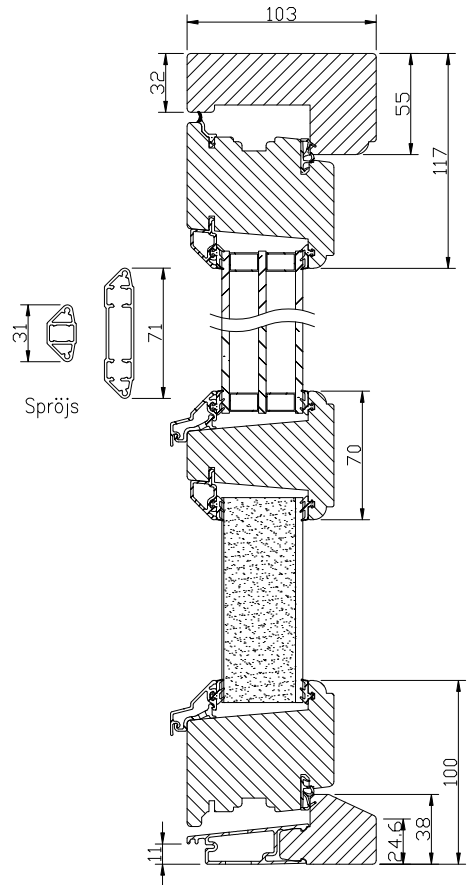

**Horizontalsnitt**

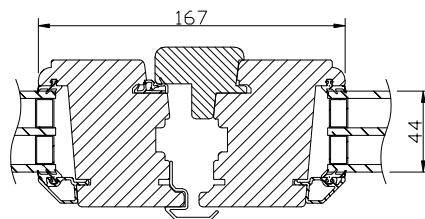

**Horizontalsnitt pardörr**

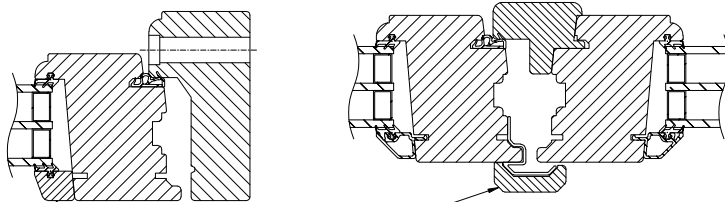

Vid laserade och udda  
kulörer används  
en träglaslist