

TEKNISK INFORMATION TRARYD OPTIMAL Utåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE:
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.
Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.
Karmförband limmade och spikade/skruvade. Bågförband limmade och spikade.
Spårmonterade tätningslister i bågen. Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbeklädnad. Mot rumssidan oljehärdad board. Laserade dörrar har plywoodfyllning. Tröskel i hårdträ med aluminiumnos. Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag. Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

GLASNING:
Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.
Energiglas som standard. Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.
U-värde 1,2.
Rw-värde 26.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

IMPREGNERING:
Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

BESLAGNING:
Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål. Justerbara i höjd- och sidled. Spanjolett med bromsfunktion i både gång- och passivdörr. Fallkolv samt svampkolvar. 3 st. låspunkter. Gängdörr har in- och utvändigt handtag med invändigt manövernred. Passivdörren har invändigt handtag och täckslykt utvändigt. Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning. Slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.


YTBEHANDLING:
Täckmålade produkter:
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.
Laserade produkter:
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.
Täckpluggar medföljer.
Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönsterdörr.
Extra förankring på gångjärns sidan fästes genom gångjärnet


GARANTI:
10 ÅRS GARANTI
- på beslagens funktion
- mot kondens mellan glasrutor
- på virket hos produkter som ytbehandlas ifabrik

Garantin gäller under förutsättning att fönstren lagrats, monterats och underhålls enligt anvisningar som medföljer varje fönster.


Övriga garantier enl. ABM 07




Horizontalsnitt

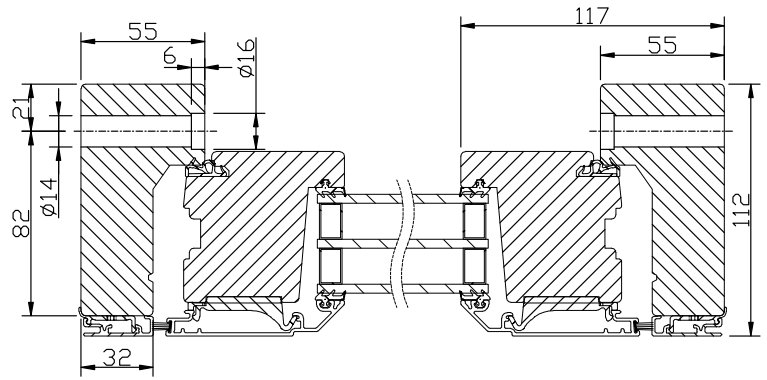

Horizontalsnitt pardörr

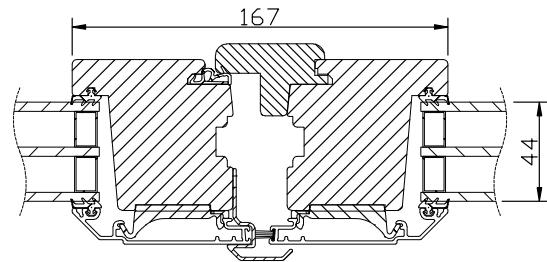

Vertikalsnitt

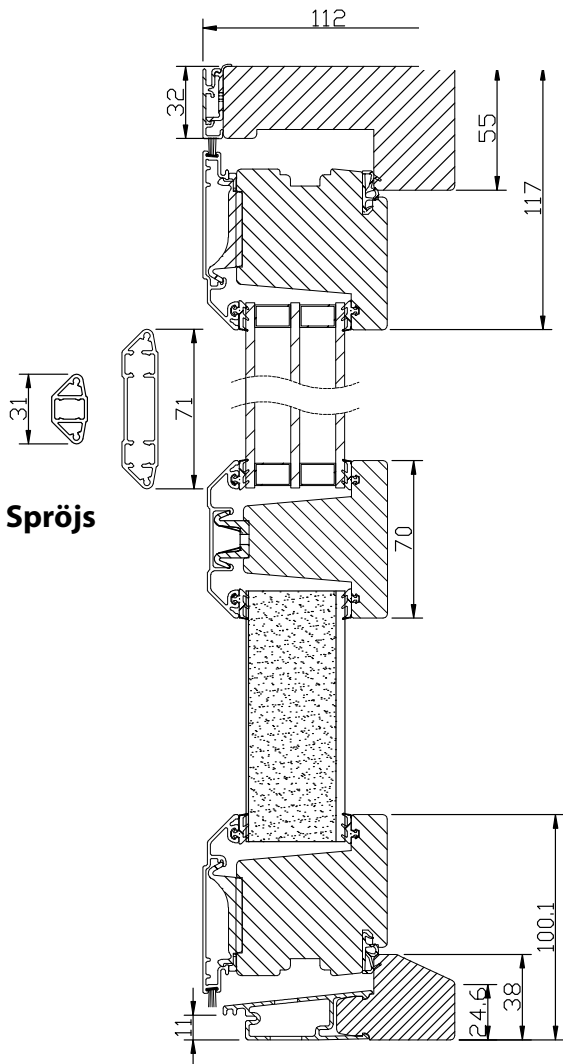

Spröjs