


# Pumpar



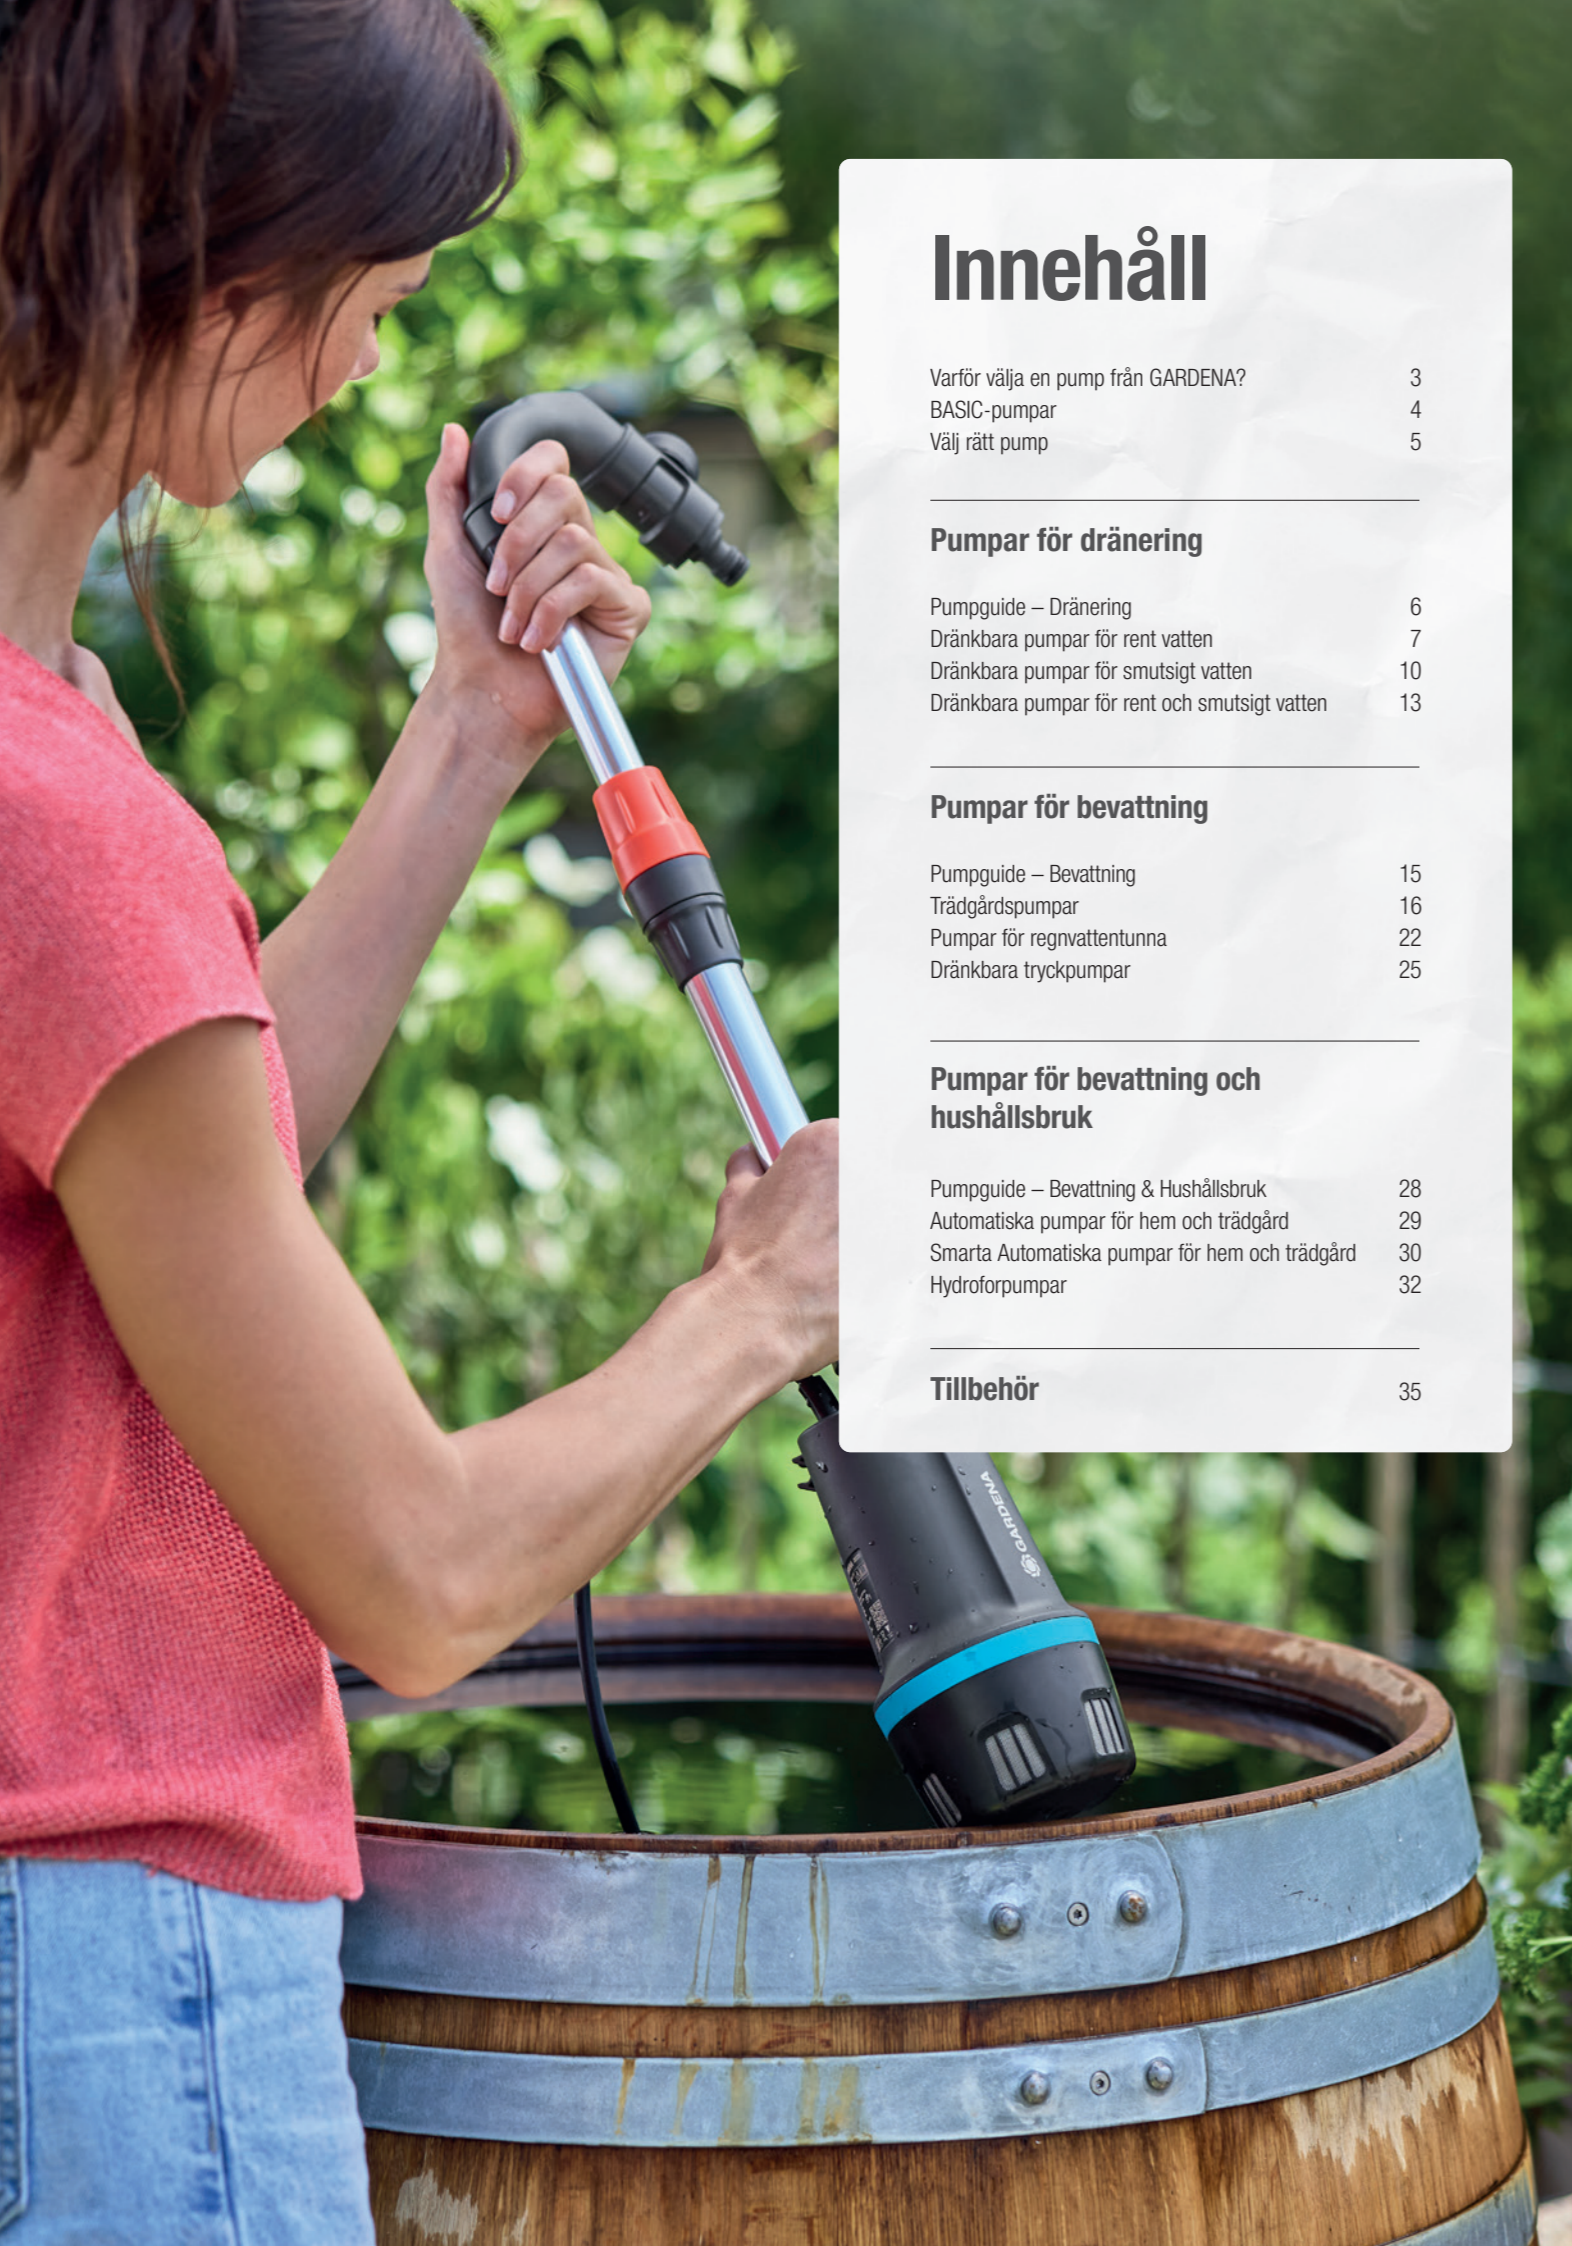

## Innehåll

Varför välja en pump från GARDENA?	3
BASIC-pumpar	4
Välj rätt pump	5

### Pumpar för dränering

Pumpguide – Dränering	6
Dränkbara pumpar för rent vatten	7
Dränkbara pumpar för smutsigt vatten	10
Dränkbara pumpar för rent och smutsigt vatten	13

### Pumpar för bevattning

Pumpguide – Bevattning	15
Trädgårdspumpar	16
Pumpar för regnvattentunna	22
Dränkbara tryckpumpar	25

### Pumpar för bevattning och hushållsbruk

Pumpguide – Bevattning & Hushållsbruk	28
Automatiska pumpar för hem och trädgård	29
Smarta Automatiska pumpar för hem och trädgård	30
Hydroforpumpar	32

Tillbehör	35
-----------	----

# Varför välja en pump från GARDENA?

Utvecklade i Tyskland, byggda för att leverera vatten dit du behöver.



### KOMPETENS INOM VATTENÖVERFÖRING

GARDENAs power-boost-teknik levererar högtrycksprestanda för krävande bevattnings- och överföringsuppgifter.



### KOMFORT I VARJE DETALJ

Automatiska pumplösningar möjliggör schemalagd bevattning.

Tyst teknik – säkerställer att pumpen inte stör dig under användning, oavsett om den är installerad utomhus eller inomhus.

Två styrningsmöjligheter – antingen direkt på produkten eller via GARDENA Bluetooth® App\*.



### BYGGD FÖR DRIFTSÄKER ANVÄNDNING

Torrkörningsskydd stoppar automatiskt pumpen när vattnet tar slut, vilket förhindrar skador och förlänger livslängden.

\*Användning på smartphone eller surfplatta med iOS 17/Android 9 eller senare rekommenderas. Våra användarvillkor samt vår integritetspolicy med information om behandlingen av personuppgifter vid användning av GARDENA Bluetooth® App finns tillgängliga i appen.

# BASIC-pumpar

Prisvärda, högpresterande pumpar

GARDENAs BASIC-pumpar är designade för sporadisk användning och fokuserar på det som är viktigt: pålitlig vattentillförsel när du behöver det. Dessa instegsmodeller erbjuder enkla och praktiska lösningar.




## Skillnaden jämfört med premiumsörtimentet:

- BASIC-pumpar fokuserar på det som är viktigast: kraftfull vattentillförsel. Ytterligare komfortfunktioner och avancerade designelement är medvetet utelämnade för att hålla det enkelt och prisvärt.
- Härdade axlar i rostfritt stål ger lång livslängd. Högkvalitativa komponenter, såsom keramiska tätningar, ingår inte i BASIC-sortimentet.
- Alla BASIC-pumpar uppfyller standardens lagstadgade garantikrav.
- BASIC-pumpar är lämpade för sporadisk användning och för att lösa problem när de uppstår.

# Välj rätt pump

För tre olika användningsområden

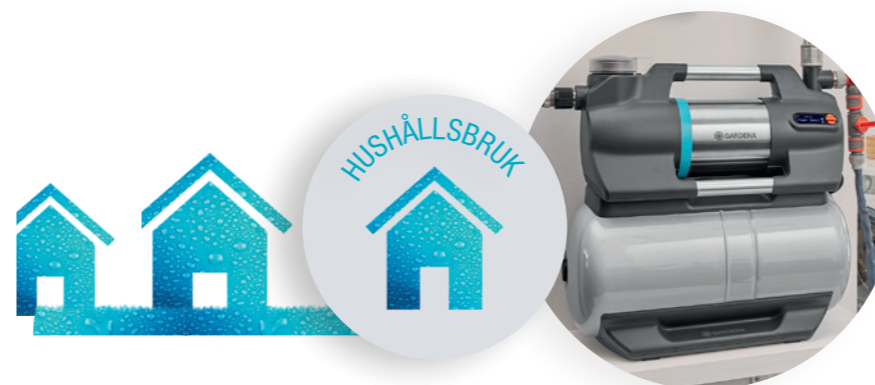

## Dränering

### Användningsområden

- Pumpning av vatten ur en pool, damm eller grop
- Utpumpning av vatten från översvämmad källare
- Pumpning av vatten från tvättstugan
- Överföring av vatten från t.ex. en damm till en regnvattentunna

➔ [Läs mer på sidan 6 och framåt.](#)

## Bevattning

### Användningsområden

- Bevattning med vatten från brunnar, cisterner och regnvattentunnor


➔ [Läs mer på sidan 15 och framåt.](#)

## Bevattning & Hushållsbruk

### Användningsområden

- Pumpning av vatten för hushållsbruk (t.ex. spolning av toalett, tvättmaskiner)
- Pumpning av vatten för trädgården med alternativa vattenkällor (t.ex. regnvattenbehållare, brunnar)

➔ [Läs mer på sidan 28 och framåt.](#)

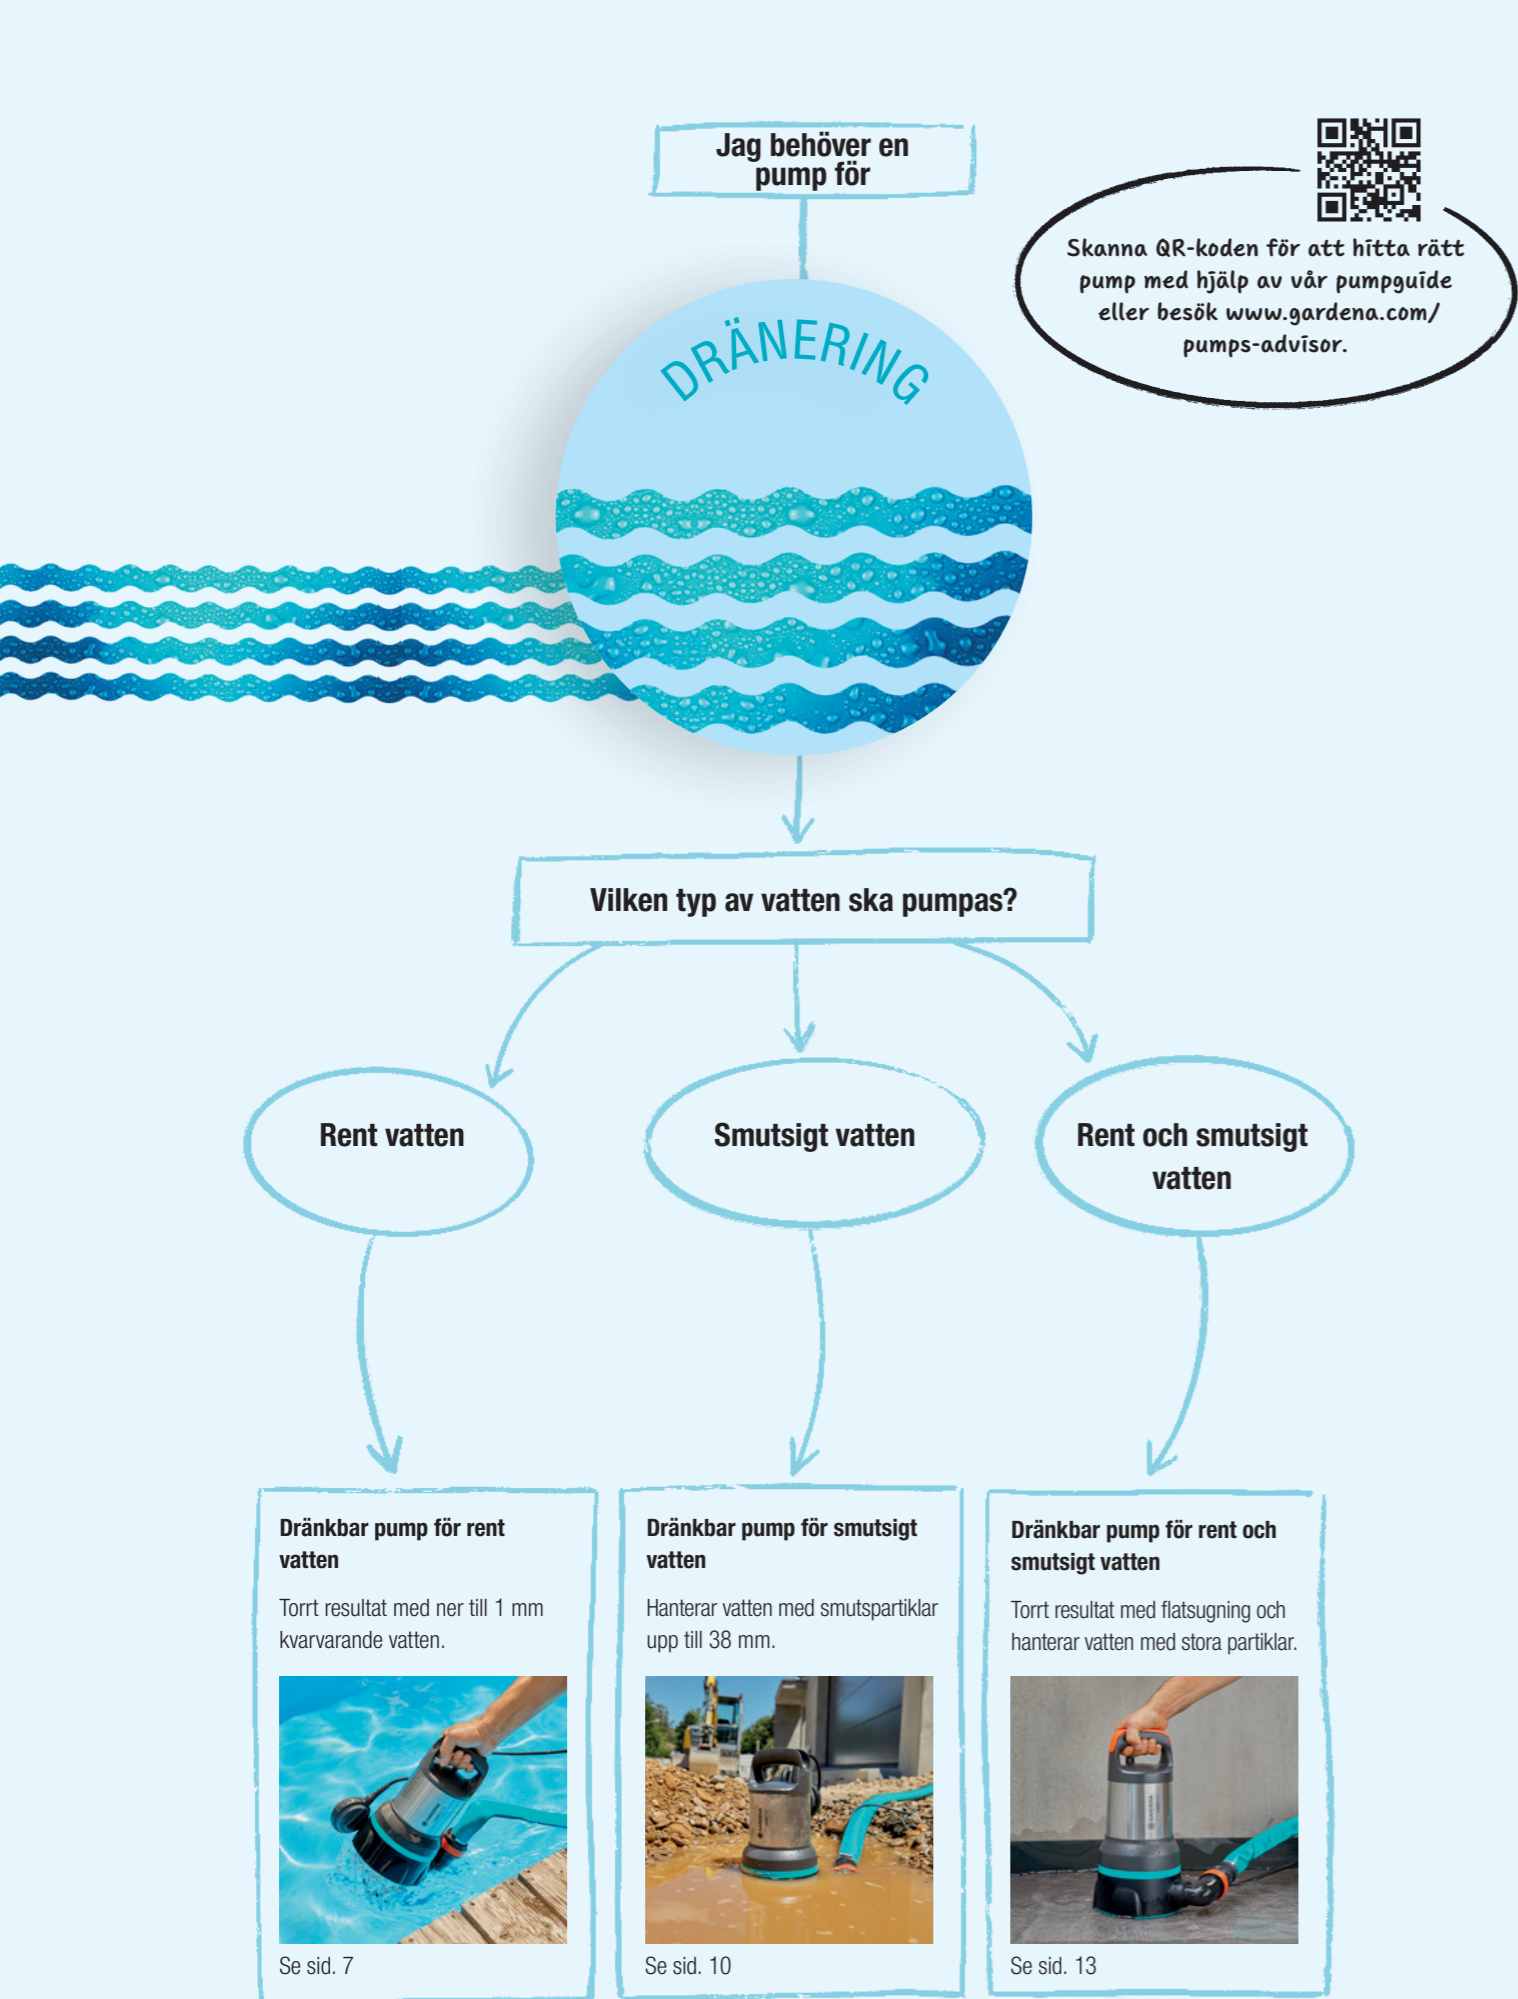

# Dränkbara pumpar för rent vatten

För torrt resultat

- Kan användas överallt där rent vatten behöver pumpas.
- Erbjuder flera kopplingsmöjligheter i kombination med en G1"-gänga.
- Med hölje i rostfritt stål.



## Dränkbar pump 11000 Aquasensor för rent vatten

### BEKVÄM

Bekvämt handtag med repfäste och upprullningsfunktion för kabeln



### BEHÖVER DU DET EXAKT?

Välj mellan en justerbar flytande brytare med låsfunktion eller den innovativa LED Aquasensorn



### LED AQUASENSOR MED TOUCHFUNKTION

### KERAMISK AXEL

Med tredubbel tätning och oljekammare

### LÄTT ATT ANVÄNDA

Snabbkoppling för enkel anslutning av små eller stora slangar



### FLOW BOOST-FUNKTION

Med de användarvänliga lyftstöden kan pumpen nå maximal prestanda över flatsugningsområdet. Med ett enkelt klick kan pumpen sedan ge ett nästintill torrt resultat ner till 1 mm



### KÖR TORRT

Nästan helt torrt resultat med ner till 1 mm kvarvarande vatten

### SKYDD MOT ÖVERSVÄMNINGAR

Aquasensor-modellerna fungerar i trånga utrymmen och startar från 5 mm automatiskt




## Dränkbara pumpar för rent vatten

ENGINEERED  
IN GERMANY




Artikel	Dränkbar pump 9000 för rent vatten	Dränkbar pump 11000 för rent vatten	Dränkbar pump 17000 Aquasensor för rent vatten
LED Aquasensor	–	–	•
Flow Boost	–	–	•
Keramisk axel	–	•	•
Enkel slanganslutning	•	•	•
Restvattennivå	2 mm	2 mm	1 mm
Effekt	300 W	450 W	750 W
Max. kapacitet	9.000 l/h	11.000 l/h	17.000 l/h
Max. pumphöjd/tryck	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatisk funktion / torrkörningskydd	Flottörbrytare	Flottörbrytare	Digital Aquasensor
Max. partikelstorlek	5 mm	5 mm	5 mm
Vikt ca.	4,1 kg	4,6 kg	6,1 kg
Mått (L x B x H) ca.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 188 x 334 mm
Anslutningsgånga	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	47,9 mm (G 1 1/2")
Universalslutning *Möjligt men inte inom leveransomfattningen	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Ref.nr.	9030	9032	9036


### Kapacitet

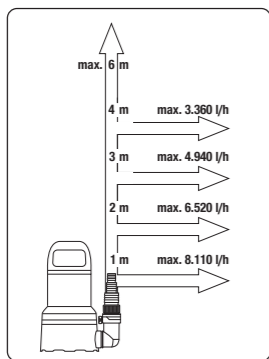

9030

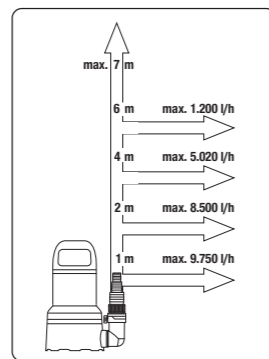

9032

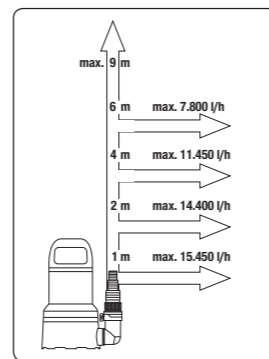

9036



## Dränkbara pumpar för rent vatten

ENGINEERED  
IN GERMANY


### Batteridrivna pumpar

### BASIC-pumpar




Artikel	Dränkbar pump för rent vatten 2000/2 18V P4A Set (2,5 Ah batteri + laddare) <sup>1</sup>	Dränkbar pump för rent vatten 2000/2 Utan batteri <sup>1</sup>	Dränkbar pump 20000 Basic för rent vatten
Effektkontroll	•	•	–
Timerfunktion	•	•	–
Filtersystem	•	•	–
Restvattennivå	5 mm		1 mm
Drifttid batteri	65 min max.	Beroende på batteriet som används	–
Max. kapacitet	2.000 l/h		20.000 l/h
Max. pumphöjd/tryck	20 m / 2,0 bar		9 m / 0,9 bar
Automatisk funktion / torrkörningskydd	–		Flottörbrytare
Max. partikelstorlek	0,5 mm		5 mm
Vikt ca.	2,4 kg	2,0 kg	4,7 kg
Mått (L x B x H) ca.	140 x 140 x 270 mm		228 x 162 x 270 mm
Anslutningsgånga	33,3 mm (G1")		33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")
Universalslutning *Möjligt men inte inom leveransomfattningen	Universalkoppling för slangar på 19 mm (3/4") och 25 mm (1")		25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Innehåll	Inkl. batteri PBA 2,5 Ah W-B, inkl. laddare AL 18V-20	–	–
Ref.nr.	14600-20	14600-55	9016

### Kapacitet

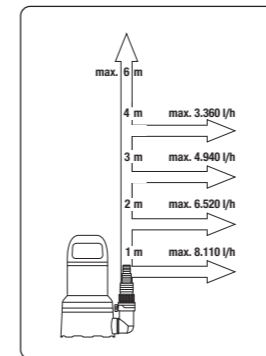

14600-20/55

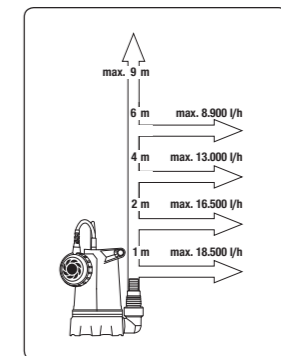

9016

# Dränkbara pumpar för smutsigt vatten

För pumpning av vatten med grova och fina smutspartiklar

- Har en härdad axel med dubbel tätning för att skydda motorn under vatten.
- En pålitlig följeslagare för hushålls- och trädgårdsägare, som bor i översvämningsområden eller som har problem med smutsigt vatten.



## Dränkbara pumpar för smutsigt vatten

ENGINEERED  
IN GERMANY



Artikel	Dränkbar pump 9000 för smutsigt vatten	Dränkbar pump 20000 Aquasensor för smutsigt vatten
LED Aquasensor	–	•
Max. partikelstorlek	25 mm	35 mm
Keramisk axel	–	•
Enkel slanganslutning	•	•
Effekt	300 W	750 W
Max. kapacitet	9.000 l/h	20.000 l/h
Max. pumphöjd/tryck	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar
Automatisk funktion / torrkörningsskydd	Flottörbrytare	Digital Aquasensor
Vikt ca.	4,2 kg	6,2 kg
Mått (L x B x H) ca.	249 x 177 x 317 mm	271 x 196 x 379 mm
Anslutningsgånga	33,3 mm (G1")	47,9 mm (G1 1/2")
Universalanslutning *Möjligt men inte inom leveransomfattningen	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Ref.nr.	9040	9044

## Dränkbar pump 20000 Aquasensor för smutsigt vatten

### BEKVÄM

Bekvämt handtag med repfäste och upprullningsfunktion för kabeln



### BEHÖVER DU DET EXAKT?

Välj mellan en justerbar flytande brytare med låsfunktion eller den innovativa LED Aquasensorn



### KERAMISK AXEL

Med trippel tätning och oljekammare



### LÄTT ATT ANVÄNDA


Snabbkopplingsystemet möjliggör snabb anslutning och bortkoppling av slangar med stor diameter




### FÖR TUFFA FÖRHÅLLANDEN

Kan hantera partiklar upp till 35 mm

### Kapacitet

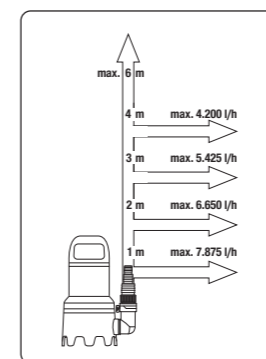

9040

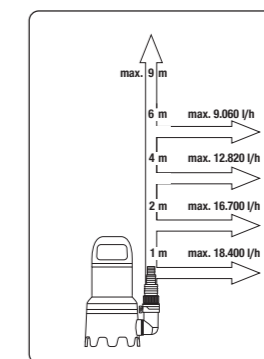

9044

## Dränkbara pumpar för smutsigt vatten




BASIC-pumpar

BASIC



Artikel	Dränkbar pump 20000 Basic för smutsigt vatten
LED Aquasensor	–
Max. partikelstorlek	35 mm
Keramisk axel	–
Enkel slanganslutning	–
Effekt	550 W
Max. kapacitet	20.000 l/h
Max. pumphöjd/tryck	9 m / 0,9 bar
Automatisk funktion / torrkorningsskydd	Flottörbrytare
Vikt ca.	4,8 kg
Mått (L x B x H) ca.	231 x 166 x 325 mm
Anslutningsgänga	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Universalanslutning *Möjligt men inte inom leveransomfattningen	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Ref.nr.	9017

### Kapacitet

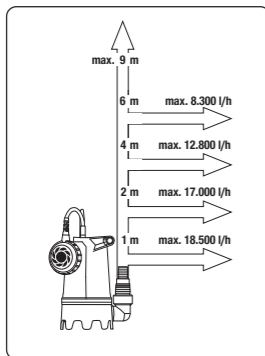

9017

# Dränkbara pumpar för rent och smutsigt vatten



Flatsugning och stor partikelstorlek kombinerat i en pump

- Lämpliga för att pumpa ut vatten från dammar, gropar eller källare efter översvämningar eller rörbrott.
- Denna kombinationspump gör det enkelt att ta bort och transportera både rent och smutsigt vatten, med möjlighet att växla mellan lägen utan ansträngning – allt i en och samma pump.

## Dränkbar pump 19500 Aquasensor för rent och smutsigt vatten

**2-i-1**

- Byt enkelt mellan pumpning av smutsigt och rent vatten
- Inga smutsiga fingrar eller våta skor

**KERAMISK AXEL**  
Med tredubbel tätning och oljekammare


**LÄTT ATT ANVÄNDA**  
Snabbkopplingssystemet möjliggör snabb anslutning och bortkoppling av slangar med stor diameter

**BEHÖVER DU DET EXAKT?**  
Välj mellan en justerbar flytande brytare med låsfunktion eller den innovativa LED Aquasensor

**KÖR TORRT**  
Nästan helt torrt resultat med upp till 1 mm kvarvarande vatten

**FÖR TUFFA FÖRHÅLLANDEN**  
Kan hantera partiklar upp till 35 mm

# Dränkbara pumpar för rent och smutsigt vatten




ENGINEERED IN GERMANY




Artikel	Dränkbar pump 15000 för rent och smutsigt vatten <sup>1</sup>	Dränkbar pump 19500 Aquasensor för rent och smutsigt vatten <sup>1</sup>	BASIC Dränkbar pump 20000 Basic för rent och smutsigt vatten	BASIC Dränkbar pump 20000 Basic för rent och smutsigt vatten Set
Intuitiv skiftmekanism	•	•	–	–
LED Aquasensor	–	•	–	–
Keramisk axel	•	•	–	–
Enkel slanganslutning	•	•	–	–
Restvattennivå	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Effekt	550 W	860 W	550 W	550 W
Max. kapacitet	15.000 l/h	19.500 l/h	20.000 l/h	20.000 l/h
Max. pumphöjd/tryck	7 m / 0,7 bar	10 m / 1,0 bar	9 m / 0,9 bar	9 m / 0,9 bar
Automatisk funktion / torrköringsskydd	Flottörbrytare	Digital Aquasensor	Flottörbrytare	Flottörbrytare
Max. partikelstorlek	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Vikt ca.	6,7 kg	7,0 kg	4,9 kg	8,6 kg
Mått (L x B x H) ca.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm	232 x 184 x 295/330 mm	400 x 300 x 325 mm
Anslutningsgånga	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Universalslutning *Möjligt men inte inom leveransomfattningen	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")
Ref.nr.	9048	9049	9018	9019


## Kapacitet

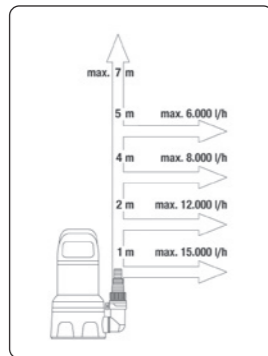

9048

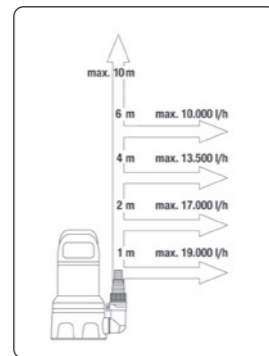

9049

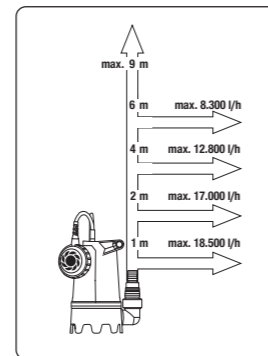


9018/9019

Jag behöver en pump för

BEVATTNING



Skanna QR-koden för att hitta rätt pump med hjälp av vår pumpguide eller besök [www.gardena.com/pumps-advisor](http://www.gardena.com/pumps-advisor).

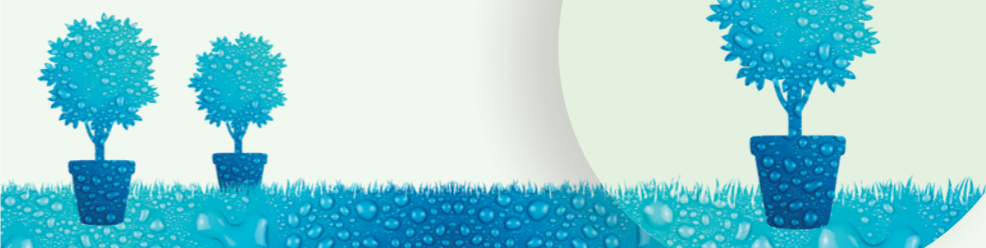

Hämtas vattnet från en brunn djupare än 7 m?

Nej

Ja

Ska pumpen placeras utanför vattnet?  
Enkel att underhålla och flexibel installation

Ska pumpen placeras i vattnet? (brunn eller cistern)  
Tyst och osynlig användning

Vill du använda vatten från en vattentunna?

Vill du använda vatten från en cistern eller en brunn?

Hur stor är innerdiametern på brunnen eller cisternen?


150 mm eller större

Trädgårdspump eller Automatisk pump för hem och trädgård



Se sid. 16 & 29

Regnvattenpump



Se sid. 22

Dränkbar tryckpump



Se sid. 25



# Trädgårdspumpar

Kraft som inte hörs



- Pålitliga trädgårdspumpar med kraftfull prestanda och tyst drift.
- Toppmodellerna kan styras manuellt eller från upp till 10 meters avstånd med hjälp av GARDENA Bluetooth®-appen\*.

## Trädgårdspump 6300 SilentComfort



**UV- OCH REGNTÅLIG**  
Pumpen kan stå utomhus under frostfria perioder



**SÄKER PUMPFUNKTION**  
Med torrkornings- och överhettningsskydd



**INTEGRERAT FILTER**  
Skyddar pumpen och bevattningsanordningar från igensättning



**SJÄLVAVLUFTNING NER TILL 8 METERS DJUP**  
Vatteninlopp i rostfritt stål



**VÄLDIGT TYST**  
Den vattenkylda motorteknologin möjliggör en väldigt låg ljudnivå



**KERAMISKT SKYDDSSYSTEM**

**ROSTFRITT STÅL**  
Uttag på baksidan är roterbar 180°



**FUKTIGHETSSENSOR**  
Dina bevattningsscheman kommer att anpassas till den uppmätta markfuktigheten

**HÖLJE AV ROSTFRITT STÅL OCH ALUMINIUM-HANDTAG**



**BLUETOOTH®-ANSLUTNING**  
Pumparna kan styras manuellt eller via en smartphone med GARDENA Bluetooth® App\*


**Användargränssnitt med upplyst LCD-skärm / Bluetooth®:**

- ON/OFF
- Språkställningar (28 språk)
- Timer-funktion
- Barnlåsfunktion
- Filter med påminnelse om rengöring
- Direkt startläge
- Driftstidsbegränsning (2 eller 3 timmar)

**Endast Bluetooth®:**

- Vattenkontrollfunktion med schemalägningsassistent för upp till 3 scheman
- Inställning av gränser för fuktivitet med fuktgivare
- Steg-för-steg guide

## Fördelar med trädgårdspumparna

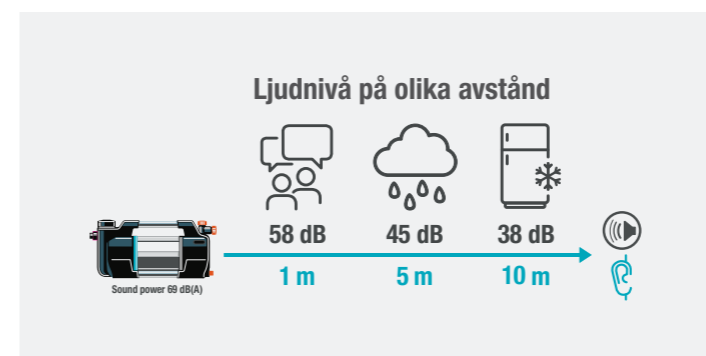

### Väldigt tysta

Tack vare vattenkyld motorteknik arbetar pumparna med mycket låg ljudnivå och stör inte under användning.



### Bluetooth®-anslutning

Ställ in alla funktioner via LCD-skärmen på enheten. Skärmen används även för start och stopp. Tack vare Bluetooth®-anslutningen kan pumparna dessutom styras i din smartphone på upp till 10 meters avstånd. Du kan också definiera bevattningsscheman, ställa in en timer eller påminnas om nästa filterrengöring.



### JetBoost-teknik

Trädgårdspump Silent-modellerna levererar högt flöde och tryck, och erbjuder 26% mer flöde vid samma energiförbrukning\* tack vare förbättrad hydraulisk design.

\*Ref.nr. 9080/9081/9082 jämfört med föregångaren (Ref.nr. 9050); Ref.nr. 9084/9085 jämfört med föregångaren (Ref.nr. 9054); Ref.nr. 9086 jämfört med föregångaren (Ref.nr. 9056).



### UV- och regntåliga

GARDENA trädgårdspumpar är designade för att stå utomhus under den frostfria trädgårdssäsongen, även i regn och fukt. Detta säkerställer pålitlig drift på platser vid t.ex. en trädgårdsbrunn.

## Fördelarna med GARDENA Bluetooth® App\*\*



**Bluetooth®-anslutning**  
Ta upp din smartphone, öppna GARDENA Bluetooth® App\*\* och du är redo att komma i gång utan krångel.



**Automatiskt schema**  
Schemalägningsassistenten hjälper dig att ställa in bevattningstider för dina växter.




**EasyApp Control**  
Enkelt sätt att styra din pump med GARDENA Bluetooth® App\*\* från upp till 10 m avstånd.



**Fuktighetssensor**  
Anslut GARDENA fuktighetssensor, så anpassas dina bevattningsscheman efter den uppmätta jordfuktigheten.



**EasyConfig**  
Enkel och guddad installation.

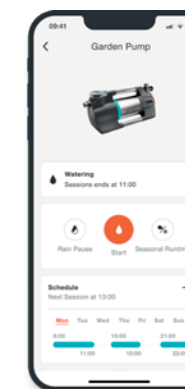

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

## Batteridrivna trädgårdspumpar

ENGINEERED  
IN GERMANY



ALL 18V  
ALLIANCE

Set



Artikel	Batteridrivna trädgårdspump 3000 Silent 18V P4A
Batteriets drifttid	76 min max.
Användning	För bevattning med vattenspridare, sprinklerpistoler och Micro-Drip-System, för dränering eller överföring av vatten
Max. kapacitet	3 000 l/h
Max. pumphöjd/tryck	30 m / 3,0 bar
Max. sughöjd	8 m
Impeller	1 steg
Vikt ca.	3,5 kg
Mått (L x B x H) ca.	400 x 200 x 240 mm
Max. vätsketemperatur	35 °C
Antal utlopp / material / gänga	1 / Plast / G1"
Material vatteninlopp	Rostfritt stål
Väderskydd	UV och regn
Safe-pump funktion / Torrkörningsskydd / Överhettningsskydd	• / • / batteri
Integrerat förfilter	–
Keramiskt skydd / Dubbelt tätningssystem / Rostfri stålaxel	– / • / •
Skyddsklass	IP X4
Ljudtrycksnivå 1/5/10 m	57 / 44 / 37 dB
Särskilda egenskaper	Separat dräneringsplugg, mycket tyst, primingläge med kontroll av vattenflödet
Innehåll	Inkl. batteri PBA 4,0 Ah W-C, inkl. laddare AL 18V-20
Ref.nr.	14610-20



### Tyst drift

Tyst teknik innebär att det inte uppstår störande ljud när trädgårdspumpen är i gång. På 10 meters avstånd är pumpen lika tyst som ett modernt kylskåp.



### Enkel bevattning

Konsekvent flöde och tryck oavsett var cisternen, brunnen eller regnvattenbehållaren är placerad. Vattenpumpen levererar 3 000 l/h och 3,0 bar – tillräckligt för alla vardagliga trädgårdsuppgifter.



### Steglös effektjustering

Anpassa inställningarna för att hitta rätt balans mellan tryck och drifttid. Använd endast det vattentryck som behövs för din specifika bevattningsuppgift.



## Trädgårdspumpar

ENGINEERED  
IN GERMANY




Set



Artikel	Trädgårdspump 5000 Silent	Trädgårdspump 5000 Silent Set
Motoreffekt	550 W	550 W
Max. kapacitet	5.100 l/h	5.100 l/h
Max. pumphöjd/tryck	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar
Max. sughöjd	8 m	8 m
Impeller	Jet	Jet
Vikt	6,9 kg	12,4 kg
Mått (L x B x H) ca.	425 x 220 x 280 mm	425 x 220 x 280 mm
Anslutningskabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. vätsketemperatur	35 °C	35 °C
Anslutningsgänga	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Antal utgångar / material	1 / Plast	1 / Plast
Material vatteninlopp	Plast	Plast
Väderskydd	UV och regn	UV och regn
Bluetooth® / Upplyst LCD-display	–	–
Safe-pump funktion / Torrkörningsskydd / Överhettningsskydd	– / – / motor	– / – / motor
Integrerat förfilter	–	–
Keramiskt skydd / Dubbelt tätningssystem / Rostfri stålaxel	• / • / •	• / • / •
Kapslingsklass	IP X4	IP X4
Ljudtrycksnivå 1/5/10 m	64 / 50 / 44 dB	64 / 50 / 44 dB
Används tillsammans med	smart Strömadapter (Ref.nr. 19095/19096)	
Särskilda egenskaper	Separat påfyllning- och dräneringsplugg	Separat påfyllning- och dräneringsplugg. Set innehåller 20 m, 13 mm (1/2") slang komplett med anslutningar och en 3,5 m sugslang 25 mm (1")
Ref.nr.	9080	9081

### Kapacitet

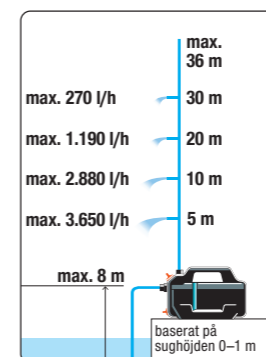


9080/9081






## Trädgårdspumpar

ENGINEERED  
IN GERMANY




Artikel	Trädgårdspump 5400 Silent <sup>1</sup>	Trädgårdspump 6300 SilentComfort <sup>2</sup>
Motoreffekt	650 W	1,050 W
Max. kapacitet	5.400 l/h	6.300 l/h
Max. pumphöjd/tryck	43 m / 4,3 bar	49 m / 4,9 bar
Max. sughöjd	8 m	8 m
Impeller	Jet	4 steg, vattenkyld
Vikt	7,9 kg	10,7 kg
Mått (L x B x H) ca.	442 x 220 x 280 mm	575 x 230 x 310 mm
Anslutningskabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. vätsketemperatur	35° C	35° C
Anslutningsgänga	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Antal utgångar / material	1 / Rostfritt stål	2 (en kan vinklas) / Rostfritt stål
Material vatteninlopp	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Väderskydd	UV och regn	UV och regn
Bluetooth® / Upplyst LCD-display	–	• / (28 språk)
Safe-pump funktion / Torrkörningsskydd / Överhettningsskydd	– / – / motor	• / • / motor & vatten
Integrerat förfilter	–	•
Keramiskt skydd/ Dubbelt tätningssystem / Rostfri stålaxel	• / • / •	• / • / •
Kapslingsklass	IP X4	IP X4
Ljudtrycksnivå 1/5/10 m	65 / 51 / 45 dB	59 / 45 / 39 dB
Används tillsammans med	smart Strömadapter (Ref.nr. 19095/19096)	Fuktsensor (Ref.nr. 1867), smart Strömadapter (Ref.nr. 19095/19096)
Särskilda egenskaper	Separat påfyllning- och dräneringsplugg	Separat dräneringsplugg, mycket tyst, pumphus i rostfritt stål, timer och bevattningskontrollfunktion (endast Bluetooth®), start- och felsökningsguide (endast Bluetooth®), rengöringspåminnelse.GARDENA Bluetooth® App*. Gratis att ladda ner, inga abonnemangsvgifter, finns för smartphone och surfplatta.
Ref.nr.	9086	9058

### Kapacitet

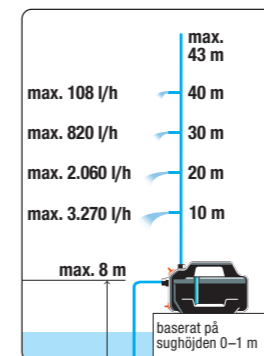

9086

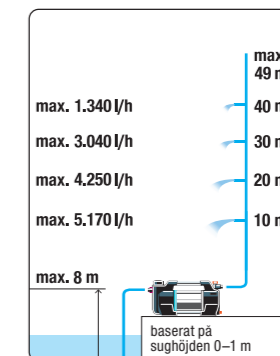

9058

\* Användning på smartphone eller surfplatta med iOS 17/Android 9 eller senare rekommenderas. Våra användarvillkor samt vår integritetspolicy med information om behandlingen av personuppgifter vid användning av GARDENA Bluetooth® App finns tillgängliga i appen.

# Pumpar för regnvattentunna

Kraftfulla modeller för smidig trädgårdsbevattning

- Säg adjö till att bära tunga vattenkannor runt i trädgård
- Pumparna kan användas för att fylla vattenkannor eller för att vattna i trädgården med ansluten vattenspridare, munstycke, sprinklerpistol eller Micro-Drip-System.



## Pump för regnvattentunna 4700/2 inox auto



**TELEKOPISKT ALUMINIUMRÖR**  
Stor diameter för högt flöde  
Teleskoprör (760–960 mm)

**auto on/off**  
**AUTOMATISK FUNKTION**  
Startar och stoppar pumpen automatiskt när vatten behövs (automatisk modell)

**LÄCKAGEVARNING OCH PROGRAM FÖR SMÅ VATTENMÄNGDER**  
Lämplig för Micro-Drip-System

**MASSIVT HÖLJE AV ROSTFRITT STÅL**  
Passar till 150 mm öppningar

**KOMFORTHANDTAG**  
Ergonomisk med reglerventil

**GÄNGA AV ROSTFRITT STÅL**  
(automatisk modell)



**HÖG PRESTANDA**  
Fungerar med större vattenspridare som AquaZoom

**LÄTT ATT RENGÖRA FÖRFILTER**  
Undviker igensatta munstycken eller skador


## Pumpar för regnvattentunna

ENGINEERED IN GERMANY


		Automatisk	Batteri	
<b>Artikel</b>	Pump för regnvattentunna 4000/1	Pump för regnvattentunna 4700/2 inox auto	Pump för regnvattentunna 2000/2 18V P4A Set (2,5Ah batteri + standard-laddare)	Pump för regnvattentunna 2000/2 18V P4A utan batteri
<b>Effektkontroll</b>	–	–	•	
<b>Timerfunktion</b>	–	–	•	
<b>Teleskoprör*</b>	615–815 mm	760–960 mm	560–760 mm	
<b>Filtersystem</b>	•	•	•	
<b>Drifttid batteri</b>	–	–	65 min max.	Beroende på batteriet som används
<b>Effekt</b>	400 W	550 W	–	
<b>Max. kapacitet</b>	4.000 l/h	4.700 l/h	2.000 l/h	
<b>Max. pumphöjd/tryck</b>	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	20 m / 2,0 bar	
<b>Max. dränkdjup</b>	7 m	7 m	1,8 m	
<b>Impeller</b>	1 steg	2 steg	1 steg	
<b>Max. vätsketemperatur</b>	35° C	35° C	35° C	
<b>Vikt ca.</b>	4,3 kg	7,1 kg	2,6 kg	2,3 kg
<b>Mått (L x B x H) ca.</b>	149 x 149 x 643 mm	149 x 149 x 710 mm	149 x 149 x 800 mm	
<b>Anslutningskabel</b>	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	2 m H05 V V-F (mellan batteri och pump)	
<b>Anslutningsgänga</b>	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	3/4 tum anslutningsrör för att säkert hänga pumpen i regnvattentunna, vinklat, teleskopiskt. G1"-anslutningsgänga	
<b>Handtag</b>	Basic	Comfort	Basic	
<b>Automatisk på-/avkoppling</b>	–	•	–	
<b>Torrkörningskydd</b>	Flottörbrytare	Integrerad	Integrerad	
<b>Minskad smutsuppsugning</b>	Med fot, integrerat filter	Med fot, integrerat filter	Med fot, integrerat filter	
<b>Kapslingsklass</b>	IP X8	IP X8	IPX8-pump, IPX4-batterihållare	
<b>Innehåll</b>	–	–	Inkl. batteri PBA 2,5 Ah W-B, inkl. laddare AL 18V-20	–
<b>Ref.nr.</b>	1762	1766	14602-20	14602-55

\*Kan förlängas med 210 mm med Rörförlängning för regnvattenpump (Ref.nr. 1420)


### Kapacitet

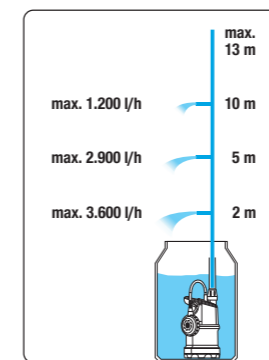

1762

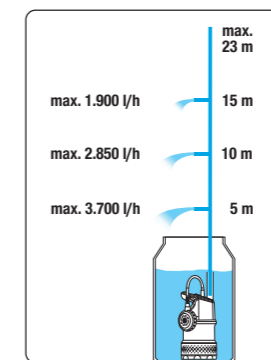

1766

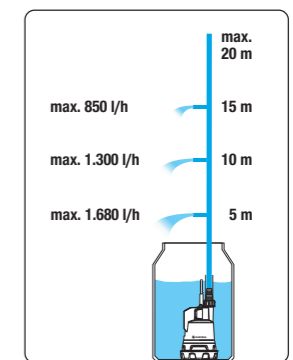

14602

## Batteridrivna pumpar för regnvattentunna

ENGINEERED  
IN GERMANY



**Artikel**  
**Pump för regnvattentunna 2400  
Comfort Automatisk 18V P4A**

<b>Automatisk funktion</b>	•	–
<b>Effektkontroll</b>	•	•
<b>Timerfunktion</b>	•	•
<b>Teleskoprör*</b>	<b>560–760 mm</b>	<b>560–760 mm</b>
<b>Filtersystem</b>	•	•
Batteriets drifttid	75 min max.	75 min max.
Max. kapacitet	2.400 l/h	2.600 l/h
Max. pumphöjd/tryck	21 m / 2.1 bar	22 m / 2.2 bar
Max. dränkdjup	1,8 m	1,8 m
Impeller	1 steg	1 steg
Max. vätsketemperatur	35° C	35 °C
Vikt ca.	3,3 kg	3.3 kg
Mått (L x B x H) ca.	96 x 96 x 214 mm (pumphus, utan teleskoprör)	96 x 96 x 214 mm (pumphus, utan teleskoprör)
Anslutningskabel	2 m HNO5 RN-F (mellan batteri och pump)	2 m HNO5 RN-F (mellan batteri och pump)
Anslutningsgंगा	G1" -gंगा på pumphus och backventil	G1" -gंगा på pumphus och backventil
Torrkörningsskydd	Integrerad	Integrerad
Minskad uppsugning av smuts	Med fot, integrerat filter	Med fot, integrerat filter
Skyddsklass	IPX8 pump, IPX4 batterihållare	IPX8 pump, IPX4 batterihållare
Innehåll	Inkl. batteri PBA 2,5 Ah W-B, inkl. laddare AL 18V-20. Teleskoprör med antisifonventil och krankoppling, krok för tunna och väggmonteringsplatta	Inkl. batteri PBA 2,5 Ah W-B, inkl. laddare AL 18V-20. Teleskoprör med antisifonventil och krankoppling, krok för tunna och väggmonteringsplatta
Ref.nr.	14605-20	14604-20

\*Kan förlängas med 210 mm med Rörförlängning för regnvattenpump (Ref.nr. 1420)



### Bevattnings-schemaläggare

Välj mellan 11 fördefinierade bevattningsprogram eller ställ in timer på 5, 10 eller 15 minuter efter behov.

### Steglös effektregering

Justera önskat tryck och flöde för att uppfylla individuella krav och uppnå en bra balans mellan effekt och batteritid.



## Dränkbara tryckpumpar

Användning av grundvatten och vatten från cisterner

- Automatiska pumpar för brunnar eller cisterner med ett djup upp till ca 17 m.
- Strömbrytare och flödesavkänningssensor aktiverar och avaktiverar pumpen automatiskt.
- Med en 20 m lång strömkabel.



## Dränkbar Tryckpump 6100/5 inox auto

### LÅNG STRÖMKABEL OCH FÄSTLINA

20 m strömkabel och robust 23 m fästlina gör att djupare brunnar upp till 17 m inte är något problem

### BACKVENTIL FÖRHINDRAR BACKFLÖDE

För omedelbar vattenförsörjning

### ROBUST ANSLUTNINGSGÄNGA I ROSTFRITT STÅL

Med 19 mm (3/4") / 25 mm (1") slangkoppling

### HÖG PRESTANDA



### AUTOMATISK FUNKTION

Startar och stoppar pumpen automatiskt när vatten behövs (automatisk modell)

### MASSIVT HÖLJE AV ROSTFRITT STÅL

Passar till 150 mm öppningar

### LÄCKAGEVARNING OCH PROGRAM FÖR SMÅ VATTENMÄNGDER

Undviker vattenskador och möjliggör små mängder vatten till tvättmaskiner eller Micro-Drip-System

### LÄTT ATT RENGÖRA FÖRFILTER ELLER VALFRITT FLYTANDE SUG

Undviker igensatta munstycken eller skador





## Dränkbara tryckpumpar

ENGINEERED  
IN GERMANY


Automatisk



**Artikel** Dränkbar Tryckpump 6100/5 inox auto

<b>Backventil</b>	•
<b>Robust hölje i rostfritt stål</b>	•
<b>Pumpdiameter 98 mm</b>	–
<b>Automatisk funktion</b>	•
Effekt	1.100 W
Max. kapacitet	6.100 l/h
Max. pumphöjd/tryck	47 m / 4,7 bar
Max. dränkdjup	17 m
Impeller	4 steg
Max. vätsketemperatur	35° C
Vikt ca.	10,6 kg
Mått (L x B x H) ca.	149 x 149 x 500 mm
Anslutningskabel	20 m H07 RN-F
Anslutningsgänga	33,3 mm (G1")
Lyftlina	23 m
Automatisk på/-avkoppling	•
Torrkörningsskydd	Integrerad
Program för små vattenmängder	•
Integrerat filter	•
Kapslingsklass	IP X8
Ref.nr.	1773

### Kapacitet

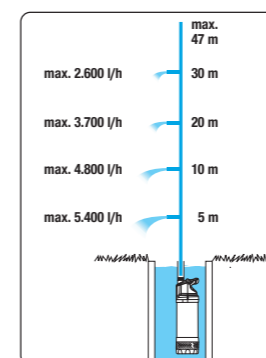

1773

Jag behöver pump för



Skanna QR-koden för att hitta rätt pump med hjälp av vår pumpguide eller besök [www.gardena.com/pumps-advisor](http://www.gardena.com/pumps-advisor).

BEVATTNING & HUSHÅLLSBRUK



Kommer vattnet från en brunn djupare än 7 m?

Nej

Ja

**Ska pumpen placeras utanför vattnet?**  
Enkel att underhålla och flexibel installation

**Ska pumpen placeras i vattnet? (cistern eller brunn)**  
Tyst och osynlig användning

Vad ska du använda pumpen till?

Hur stor är innerdiametern på brunnen eller cisternen?

**Bevattning**  
– kräver högt vattenflöde

**Droppbevattning eller spolning av toalett** – kräver lågt vattenflöde

150 mm eller större

**Automatisk pump för hem och trädgård**



Se sid. 29

**Hydroforpump**



Se sid. 32

**Dränkbar tryckpump**



Se sid. 26

# Automatisk pump för hem och trädgård

För helautomatisk distribution av vatten i hemmet och trädgården

- Kan användas flexibelt för exempelvis bevattning i trädgården, spolning av toaletter eller vattentillförsel till tvättmaskiner.
- Lämplig både som permanent installation för vattenförsörjning, för hushållsbruk eller för praktisk användning vid trädgårdsbevattning.
- Den slås på automatiskt när vatten behövs och stängs av efteråt.



## Automatisk pump för hem och trädgård 5000 SilentComfort

### JETBOOST-TEKNIK

Använder 36% mindre energi än sin föregångare, Automatiska pump för hem och trädgård 4000/5 (Ref.nr. 1758)

### INBYGGT SKYDD

Filter med stor påfyllningsöppning och torrkörningsskydd

### TYST DRIFT

Den tysta pumpen stör varken hemma eller i trädgården

### REGN- OCH UV-TÅLIGT HÖJLE

Pumpen kan stå utomhus under den frostfria trädgårdssäsongen

**IN- OCH UTLOPP I ROSTFRITT STÅL**  
Robust och pålitligt



### PROGRAM FÖR LÅG VATTENMÄNGD

Stöder användning som kräver små mängder vatten och möjliggör läckagedetektering



### BLUETOOTH® ANSLUTEN

Pumpen kan styras manuellt eller via GARDENA Bluetooth® App\*

#### Bluetooth®-funktioner:

- Bevattningstimer/schemaläggning
- Anslutning av fuktighetssensor
- Styrning från till 10 m avstånd
- Enkel konfiguration
- Steg-för-steg-installationsguide

\*Användning på smartphone eller surfplatta med iOS 17/Android 9 eller senare rekommenderas. Våra användarvillkor samt vår integritetspolicy med information om behandlingen av personuppgifter vid användning av GARDENA Bluetooth® App finns tillgängliga i appen.


Finns även som en del av  
GARDENA smart system\*:

# smart Automatisk pump för hem och trädgård

Med GARDENA smart app\* kan du få åtkomst till ditt automatiska bevattningssystem var du än är



- Lämplig för en rad olika användningsområden, från att vattna i trädgården till automatisk vattenförsörjning i hemmet.
- Alla viktiga pumpfunktioner kan enkelt styras via GARDENA smart app\*.
- Individuella bevattningstider kan programmeras.

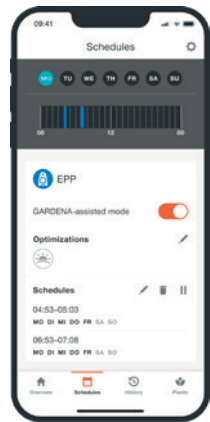

Upptäck mer om GARDENA smart system\* – skanna QR-koden eller besök [www.gardena.com/smart](http://www.gardena.com/smart)

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

## Tips

GARDENA smart system\* erbjuder mycket mer än bara smarta produkter för bevattning och gräsmatteskötsel: GARDENA smart app\* utvecklas ständigt och hjälper dig att organisera samt styra din trädgård. Funktioner inkluderar ett växtbibliotek med över 2.000 växter, hänsyn till väder- och sensordata för bevattning samt användbara trädgårdstips.


## Automatiska pumpar för hem och trädgård & smarta Automatiska pumpar för hem och trädgård



ENGINEERED  
IN GERMANY

Artikel	Automatisk pump för hem och trädgård 4600 Silent	Automatisk pump för hem och trädgård 5000 SilentComfort	Automatisk pump för hem och trädgård 5000/5 LCD	smart Automatisk pump för hem och trädgård 5000/5 Set	smart Automatisk pump för hem och trädgård 5000/5
<b>Integrerat filter</b>	•	•	•		•
<b>Torrkörningsskydd</b>	•	•	•		•
<b>Två vattenutlopp</b>	–	–	•		•
<b>LCD-display (24 språk)</b>	–	–	•		–
<b>Impeller: 5 steg</b>	–	–	–		–
<b>Rostfritt hölje</b>	–	–	–		–
<b>Vädertåligt hölje</b>	•	•	•		•
<b>Automatisk funktion</b>	•	•	•		•
Effekt	600 W	700 W	1.300 W	1.300 W	
Max. kapacitet	4.600 l/h	5.000 l/h	5.000 l/h	5.000 l/h	
Max. pumphöjd/tryck	40 m / 4,0 bar	43 m / 4,3 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar	
Max. sughöjd	8 m	8 m	8 m	8 m	
Impeller	Jet	Jet	Jet	Jet	
Vikt ca.	7,2 kg	7,2 kg	13,4 kg	14 kg	13,4 kg
Mått (L x B x H) ca.	450 x 200 x 240 mm	450 x 200 x 240 mm	470 x 260 x 340 mm	470 x 260 x 340 mm	
Uppmätt/garanterad ljudeffektsnivå	69 / 71 dB(A)	72 / 74 dB(A)	84 / 85 dB(A)	77 / 79 dB(A)	
Info-display	LED	LED	LCD-display (24 språk)	LED	
Läckagevarning och program för låga vattenmängder	•	•	•	•	
Styrning via app	–	GARDENA Bluetooth® App*. Gratis att ladda ner, inga abonnemangsavgifter, tillgänglig för smartphone och surfplatta	–	GARDENA smart app*. Gratis att ladda ner, inga abonnemangsavgifter, tillgänglig för smartphone och surfplatta	
Krav	–	Smartphone eller surfplatta med Bluetooth®-funktion	–	Wi-Fi-router, internetåtkomst samt smartphone, surfplatta eller dator	smart Gateway, Wi-Fi-router, internetåtkomst samt smartphone, surfplatta eller dator
Ref.nr.	9070	9072	1759	19106	19080

### Kapacitet

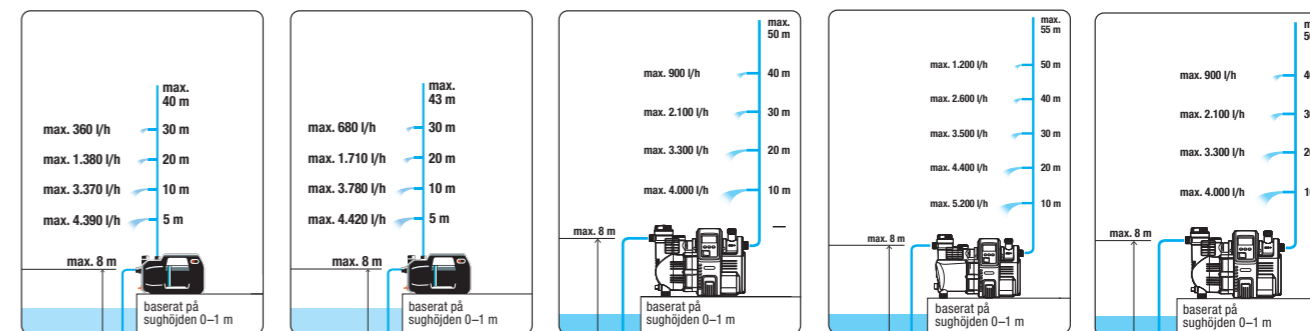

9070      9072      1759      1760      19106/19080

\*Användning av smarta funktioner inom GARDENA smart system kräver smart Gateway (ingår i smart Automatisk pump för hem och trädgård 5000/5 Set; säljs separat för smart Automatisk pump för hem och trädgård 5000/5), internetåtkomst och GARDENA smart app (användning på smartphone eller surfplatta med iOS 17/Android 9 eller senare rekommenderas). För att kunna använda GARDENA smart app måste du först registrera dig online och skapa ett användarkonto hos vår koncern, Husqvarna Group. Dessutom krävs godkännande av våra allmänna villkor i GARDENA smart app, tillgängliga på [www.gardena.com/smartapp-terms](http://www.gardena.com/smartapp-terms). Vi tillhandahåller information om behandling av personuppgifter vid användning av GARDENA smart app i vår integritetspolicy, som finns på [www.gardena.com/smartapp-privacy](http://www.gardena.com/smartapp-privacy).

\*Användning på smartphone eller surfplatta med iOS 17/Android 9 eller senare rekommenderas. För GARDENA Bluetooth® App finns våra villkor samt en integritetspolicy tillgängliga i appen, som informerar om behandlingen av dina personuppgifter vid användning av appen. För att kunna använda GARDENA smart app måste du först registrera dig online och skapa ett användarkonto hos vår koncern, Husqvarna Group. Dessutom krävs godkännande av våra allmänna villkor i GARDENA smart app, tillgängliga på [www.gardena.com/smartapp-terms](http://www.gardena.com/smartapp-terms). Vi tillhandahåller information om behandling av personuppgifter vid användning av GARDENA smart app i vår integritetspolicy, som finns på [www.gardena.com/smartapp-privacy](http://www.gardena.com/smartapp-privacy).




# Hydroforpumpar

Kraft som inte hörs



- Låg ljudnivå vid drift.
- Powerboost-funktion för kraftfull bevattning.
- Innovativ tankanslutning.
- Alternativ för kontroll via Bluetooth®.



## Hydroforpump SilentComfort

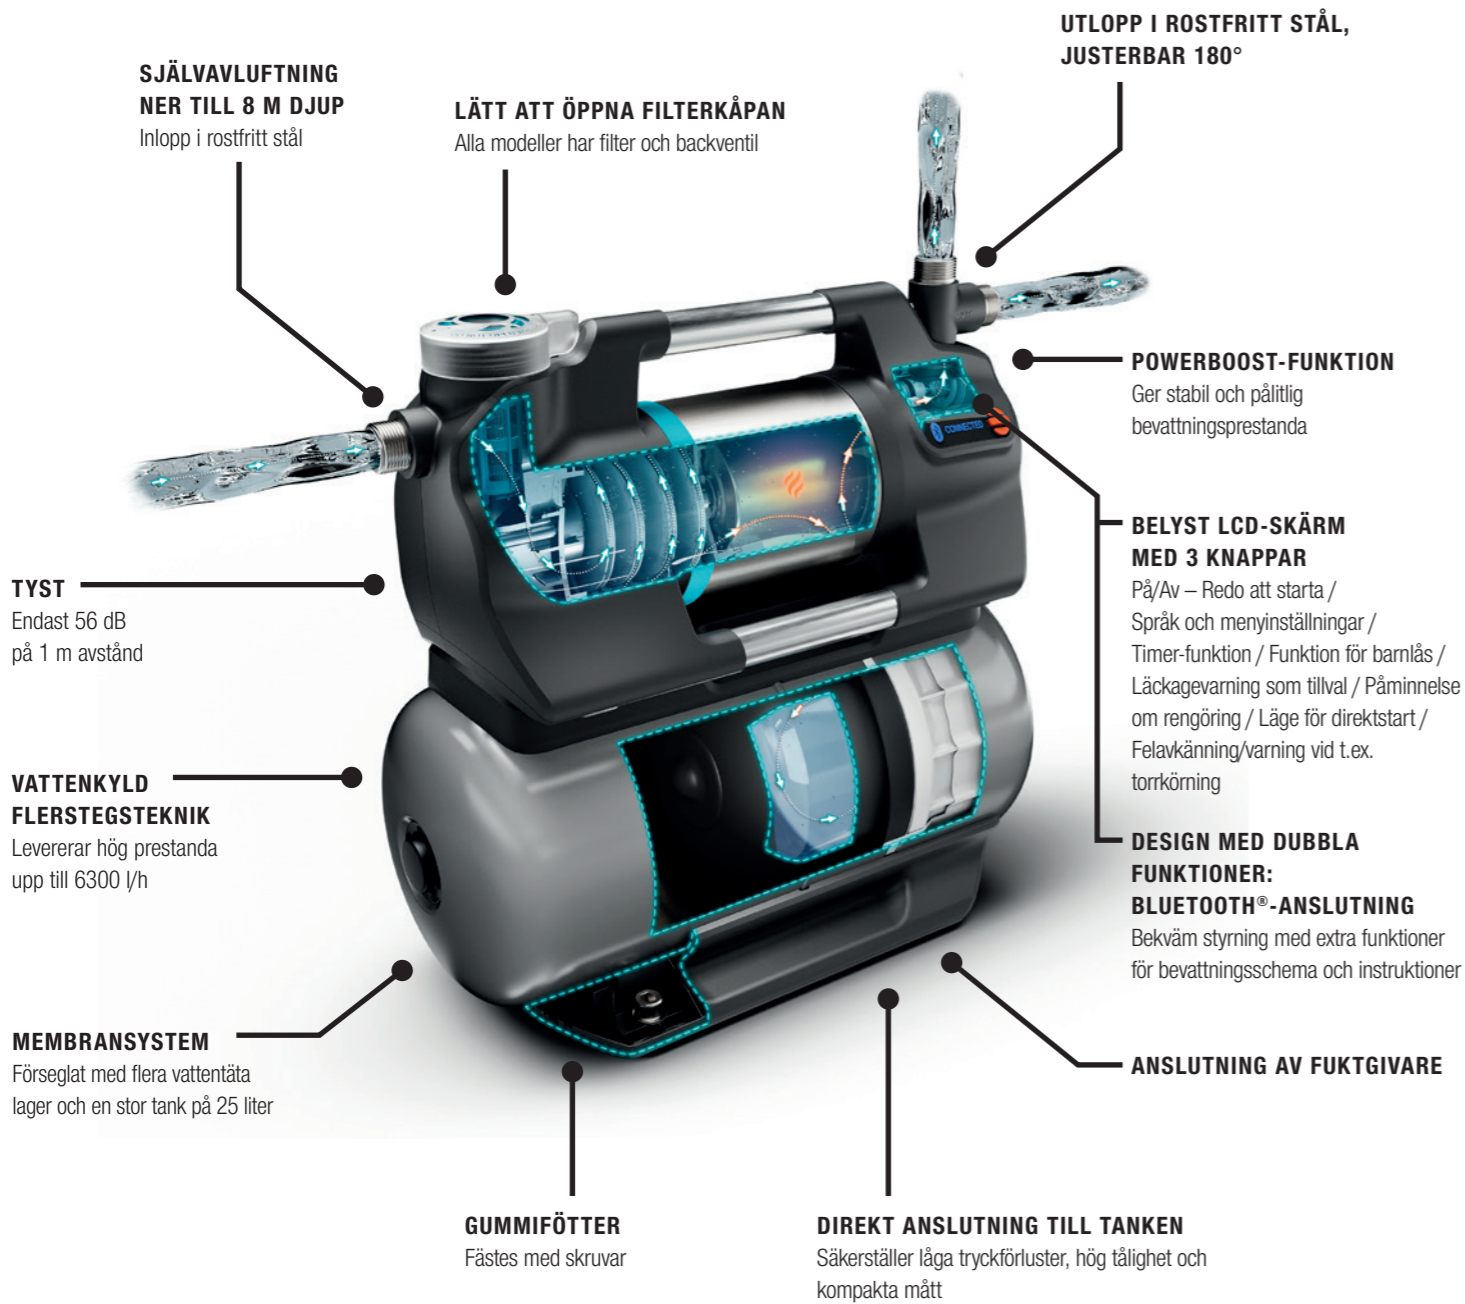

## Fördelar med hydroforpumpar

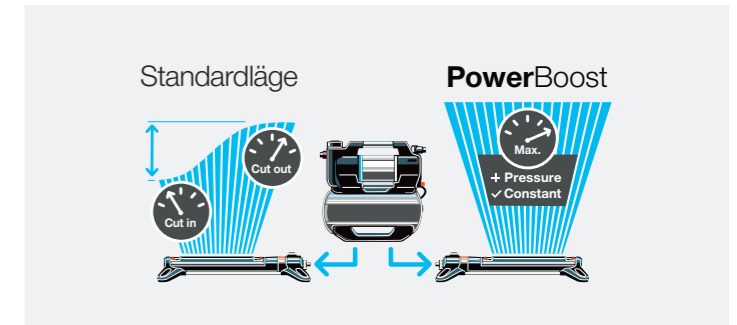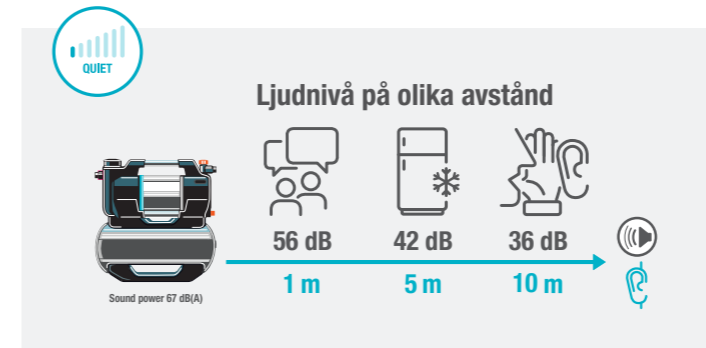

### Ny nivå av tystnad

Drivs av tysk teknik, vilket gör dem till en av de tystaste hydroforpumparna hittills. Tack vare den vattenkylda flerstegstekniken är de nästan ljudlösa vid användning.



### Innovativ tankanslutning

Pump och tank ansluts direkt med en koppling med stor diameter tillverkad av rostfritt stål. Detta garanterar låga tryckförluster, hög tålighet och säker tätning.

### Powerboost-funktion – för kraftfull bevattning

Den innovativa PowerBoost-tekniken gör att pumpen automatiskt kan upptäcka högt vattenbehov och leverera systemet med konstant och extra prestanda, baserat på pumpens maximala kapacitet.



### Bluetooth® alternativ

Pumpen kan styras både manuellt och via smartphone i GARDENA Bluetooth®-appen\*.

## Fördelarna med GARDENA Bluetooth® App\*

**Bluetooth®-anslutning**  
Ta upp din smartphone, öppna GARDENA Bluetooth® App\* och du är redo att komma i gång utan krångel.


**Automatiskt schema**  
Schemaläggningsassistenten hjälper dig att ställa in bevattningstider för dina växter.

**EasyApp Control**  
Enkelt sätt att styra din pump med GARDENA Bluetooth® App\* från upp till 10 m avstånd.

**Fuktighetssensor**  
Anslut GARDENA fuktighetssensor, så anpassas dina bevattningsscheman efter den uppmätta jordfuktigheten.

**EASY 2 SET UP**  
**EasyConfig**  
Enkel och guddad installation.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

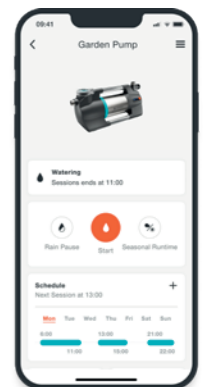


## Hydroforpumpar

ENGINEERED  
IN GERMANY




Artikel	Hydroforpump 3700/4 Classic	Hydroforpump 3800 Silent	Hydroforpump 5600 SilentComfort
Bluetooth® / Upplyst LCD-display	–	–	• / (28 språk)
PowerBoost-funktion	–	–	•
Tank	19 l	21 l	25 l
Safe-pump funktion / Säkerhetsavstängning / Torrkörningsskydd	– / – / motor	– / – / motor	• / • / vattensensor
Integrerat förfilter	–	•	•
Effekt	800 W	600 W	900 W
Max. kapacitet	3.700 l/h	3.800 l/h	5.600 l/h
Max. pumphöjd/tryck	41 m / 4,1 bar	39 m / 3,9 bar	47 m / 4,7 bar
Starttryck	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar justerbar
Frånkopplingstryck	2,8 bar +/- 0,1 bar	2,7 bar +/- 0,1 bar	3,3 bar +/- 0,1 bar justerbar
Max. sughöjd	7 m	8 m	8 m
Impeller	Jet	Jet	4 steg, vattenkyld
Vikt ca.	10,8 kg	13,1 kg	17,3 kg
Mått (L x B x H) ca.	453 x 277 x 502 mm	537 x 285 x 580 mm	575 x 285 x 580 mm
Strömkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Anslutningsgänga	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Antal utgångar / material	1 / Plast	1 / Plast	2 (en kan vinklas) / Rostfritt stål / 33,3 mm (G 1")
Material vatteninlopp	Mässing	Plast	Rostfritt stål
Tryckmätare	Manuell	Manuell	Digital
Används tillsammans med	smart Strömadapter (Ref.nr. 19095/19096)	smart Strömadapter (Ref.nr. 19095/19096)	Fuktighetssensor (Ref.nr. 1867), smart Strömadapter (Ref.nr. 19095/19096)
Integrerad backventil	Integrerad	Integrerad	Integrerad
Keramiskt skydd / Dubbelt tätningssystem / Rostfri stålaxel	– / – / •	• / • / •	• / • / •
Särskilda egenskaper	Separat påfyllnings- och dräneringsplugg	Separat påfyllnings- och dräneringsplugg	Separat dräneringsplugg, mycket tyst, rostfritt hölje, timer och bevattningsstyrning, start- och felsökningsvägledning, rengöringspåminnelse, varning för läckage via GARDENA Bluetooth® App*. Gratis att ladda ner, inga abonnemangsavgifter, tillgänglig för smartphone och surfplatta
Ref.nr.	9023	9064	9067


### Kapacitet

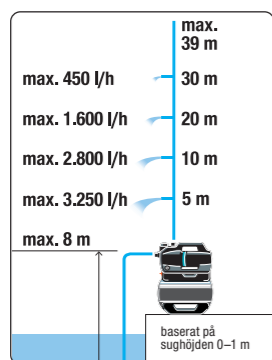

9064

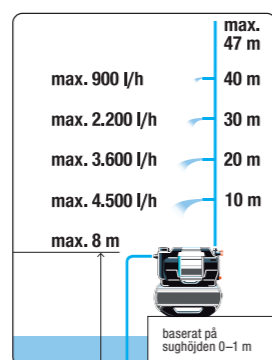

9067

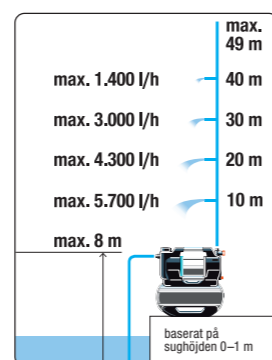

9068

## Tillbehör

### Sugslangar

Sugslang med backventil 25mm (1")	Sugslang	Slanganslutning	Sugfilter med backventil set	Pumpskyddsfilter	Lamellpump	Flottör för sugfilter
För korta sugtider på varje ytpump, klar för anslutning, med kraftigt metallfilter och anslutningsmutter	Vakuumfast spiralformad sugslang	För tät anslutning av slangens, säljs per meter. Med 33,3 mm (G 1") hongänga	Anslutning till sugslang	Skyddar pumpen mot skador – filtrerar bort smuts	För länsugning och förflyttning av små vattenmängder. Passar alla bormaskiner	Skyddar automatiska pumpar mot smuts i brunn eller cistern
Längd: 4 m	25 mm (1")	25 mm (1")	19 mm (3/4") 25 mm (1")	Vattenflöde: Upp till 6.000 l/h Rekommenderas vid pumpning av sand-blandat vatten Filterstorlek: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	Max. kapacitet: 2.000 l/h, Max. pumphöjd/tryck: 30 m / 3,0 bar, Max. sughöjd: 3 m, Max. varvtal: 3400 r/min.	–
Ref.nr. 9090	Ref.nr. 1721	Ref.nr. 1724	Ref.nr. 9093	Ref.nr. 1730	Ref.nr. 1490	Ref.nr. 9094
Längd: 7 m	32 mm (5/4")					
Ref.nr. 9091	Ref.nr. 1722					

### Pumpanslutningar

Pumpanslutningsset	Pumpanslutning	Regntunneanslutning Plug IN	Slanganslutning 38 mm	Rörförlängning för regnvattenpump	Plattslang kit 38 mm 1 1/2" 10 m
För anslutning av 19 mm (3/4")-slangar till pumpar med 33,3 mm (G 1") utvändiga gänga	För anslutning av pumpar med invändig gängning till GARDENA snabbkontaktsystem för vattenslangar	Anslutning till olika typer av vattenbehållare från 2-10 mm väggjocklek och min. radie 50 cm	För förlängning eller lagring av 38 mm (1 1/2") slangar som 7833, 5003, 5005	Passar alla GARDENAs pumpar för regnvatten-tunna. För att förlänga teleskopriöret ytterligare 21 cm med en fast del. Lämplig för avlånga vattenbehållare. Kan återanvändas	Flexibelt material som är lämpligt för användning med pumpar
19 mm (3/4")	Med 33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1") gänga	33,3 mm (G1") hangänga 26,5 mm (G3/4") hongänga	38 mm (1 1/2") slang	Med 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")	38 mm (1 1/2")
Ref.nr. 1752	Ref.nr. 1745	Ref.nr. 9095	Ref.nr. 1746	Ref.nr. 1420	Ref.nr. 5005

\*Användning på smartphone eller surfplatta med iOS 17/Android 9 eller senare rekommenderas. Våra användarvillkor samt vår integritetspolicy med information om behandlingen av personuppgifter vid användning av GARDENA Bluetooth® App finns tillgängliga i appen.



## **GARDENA**

561 82 Huskvarna  
Sverige

### **Online**

Välkommen att besöka [www.gardena.se](http://www.gardena.se) för mer information om våra produkter. Där hittar du även svar på vanliga frågor, inspiration, fakta och tips.

### **Sociala medier**

Följ oss på Facebook och Instagram för smarta trädgårdstips, inspiration och nyheter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar såväl som produktförändringar.

© GARDENA 2026

Bluetooth®-ordmärke och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken genom GARDENA är licensierade. Andra varumärken samt varunamn tillhör respektive ägare.

**[www.gardena.se](http://www.gardena.se)**