



EAN: 6414150103544
 RSK: 8275892
static.oras.com/2605FHS-33



Energiklass A enligt svensk energimärkning SS 820000:2020.

Tvättställsblendare i mattsvart med kallstart, en användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Energiklass A enl. SS 820000:2020. Avzinkningshårdig 4MS mässing. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspär, samt har en inbyggd Eco-top funktion för extra vattenbesparing utöver vad energistandardvärden visar. 5L/min PCA Uppfyller EU-Taxonomins krav på maxflöden. F = flexibla anslutningar.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Cold Start
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspär (eftermonterbar), Kallstartskassett (Cold Start) - kallvatten i centerläge
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan lyftventil

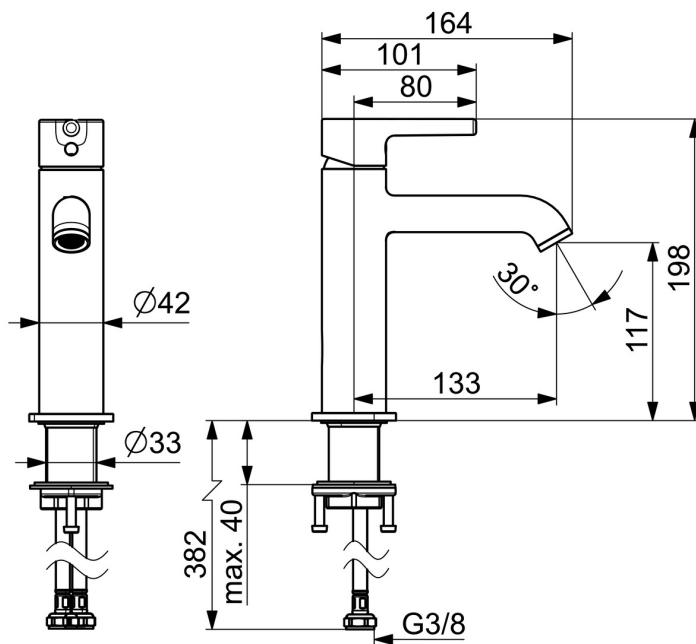

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.075 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.083 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	155 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


SE Energy Mark	1909
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,42

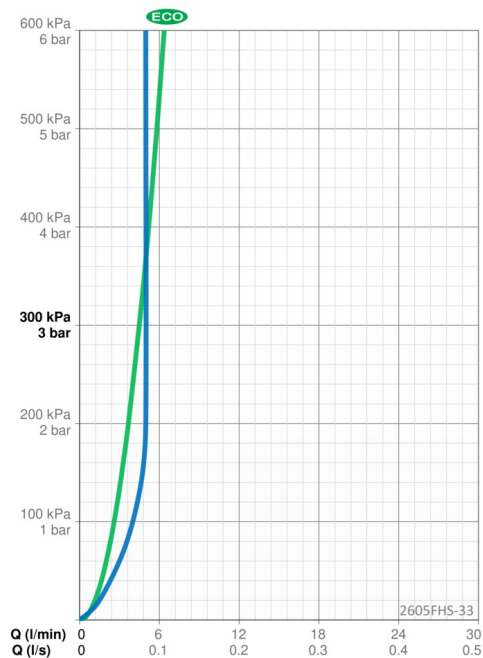

Reservdelar

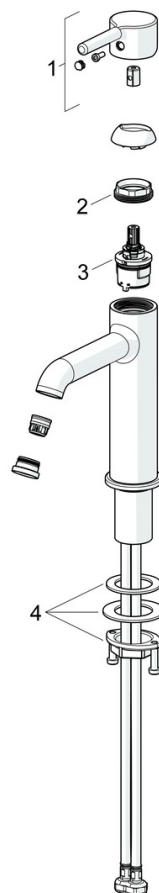

SP2605FHS-33

	Namn	Kod	RSK
01	Spak Matt svart	1002097V-33	8387209
02	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
03	Reglerinsats, 3.0 cold start	1014430V	8387207
04	Monteringssats	602629V	