
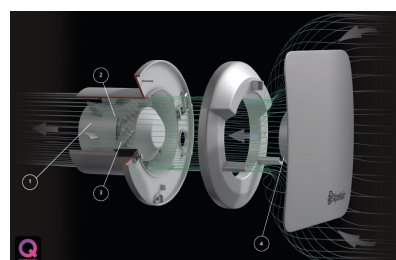
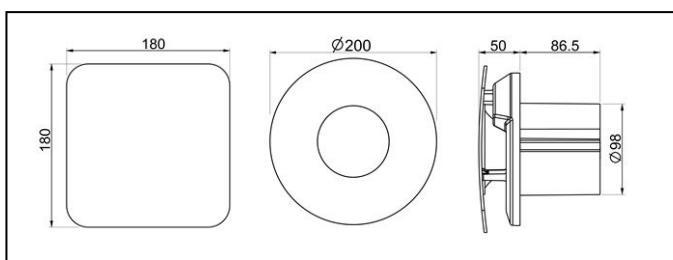


# Simply Silent Contour 100mm



- Vår mest ljudlösa fläkt
- 2 Hastigheter; 15l/s och 21l/s
- Passar till både vägg- och takmontering
- Enkel installation 
- Välj mellan rund eller fyrkantig front
- Kallrasskydd medföljer



## Xpelair Simply Silent C4

Standardfläkt som manövreras via separat brytare. (medföljer ej).

## Xpelair Simply Silent C4HT

Med fuktsensor och timer. Fläkten startar automatisk om fuktigheten överstiger ditt förinställda värde. Timern ställs in efter ditt önskemål. 30 sekunder – 30 minuter eftergångstid.

TYPBETECKNING	DESIGN	BESKRIVNING	ART NR	E.NR	EAN NR
C4S	■	STANDARD	64513015	9303401	5013562929608
C4R	●	STANDARD	64513016	9303400	5013562929615
C4HTS	■	FUKTSENSOR ,TIMER	64513017	9303405	5013562929660
C4HTR	●	FUKTSENSOR ,TIMER	64513018	9303404	5013562929677

TEKNISKA DATA	
ANTAL HASTIGHETER (STEG)	2
EFFEKT, W, STEG 1 / 2	6.7 / 7.7
KAPACITET(FID, m³/h), STEG 1 / 2	54 / 76
KAPACITET (FID, l/s) STEG 1 / 2	15 / 21
LJUDNIVÅ db(A) 3m, STEG 1 / 2	16 / 29
SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) STEG 1 / 2	0.45 / 0.37
GARANTI	2 ÅR
SPÄNNING	220-240V
IP-KLASS	IPX4
VIKT (KG)	0.65
ISOLATIONSKLASS	KLASS II

### Tillbehör:

Väggenomföringskit 100mm

Innehåller 300mm långt väggenomföringsrör och galler till vägg. Mycket enkel installation där allt görs från insidan av fasaden.

