


Ettgreps kjøkkenbatteri, 9000E II



Beskyttelsesmodul AA



- EcoSafe®
- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Ecoplus: Fjærbelastet spak over halv mengde

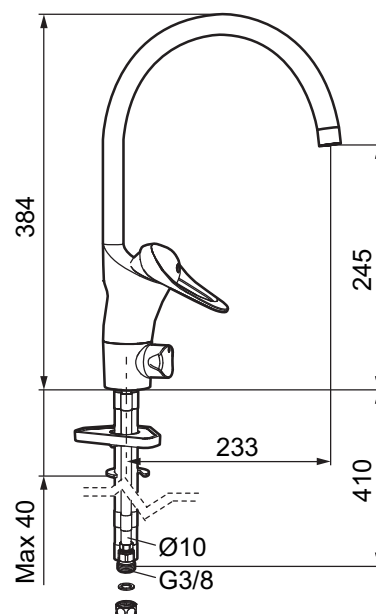

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom, Energiklasse C	80010010	4300921
Krom, Ecoplus, Energiklasse B	80016010	4300993