

Click-Torque XP 3 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 15-100 Nm, 15 Nm,
9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm



EAN:	4013288206183	Size:	360x50x50 mm
Part number:	05075672001	Weight:	546 g
Article number:	Click-Torque XP 3	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100



- Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet
- Mätområde: 15-100 Nm, precision $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Med innerfyrkant-hållare (9x 12 mm) för utbytbara insatsverktyg - höger- och vänsteråtdragning

Momentnyckel med förinställt moment för alla tillämpningar där konstant och repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan ändras inom mätområdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås. Innerfyrkant-hållaren för utbytbara insatsverktyg gör verktyget anpassbart för höger- och vänsteråtdragning.

Web link

<https://www.wera.de/se/05075672001>

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serien Click-Torque momentnycklar



Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentsnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.

Förinställd klickmomentnyckel



Momentnycklarna Click-Torque XP levereras med ett förinställt momentvärde. Dessa verktyg är idealiska för alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Fattning 9 x 12 mm



Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9 x 12 mm.

Noggrann




Precisionen är $\pm 2\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Utlösningsmekanism




När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

För höger- och vänsteråtdragning



Click-Torque-momentnyckeln för insatsverktyg är avsedd för höger- och vänsteråtdragning.

Individuell förinställning



Click-Torque XP-momentnycklarna med förinställt moment kan i testlaboriet ställas in individuellt inom det angivna mätområdet.

Web link

<https://www.wera.de/se/05075672001>


Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 3 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 15-100 Nm, 15 Nm,
9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm



Further versions in this product family:

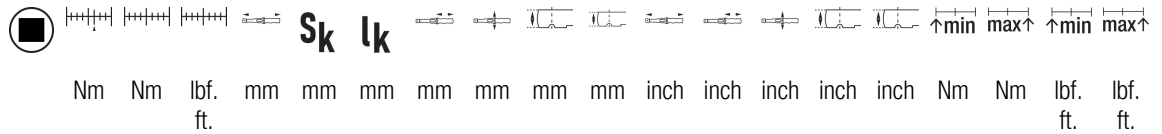

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075672001 ¹⁾	9x1 2	15,0	15- 100	11- 74	332	17,5	296, 0	137	35	24	20	13 5 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	15,0	100, 0	11,0	74,0
05075672010 ^{2),1)}	9x1 2	15,0	15- 100	11- 74	332	17,5	296, 0	137	35	24	20	13 5 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	15,0	100, 0	11,0	74,0

1) S_k = mått verktygshuvud till vridpunkt; l_k = avstånd mellan kraftsättningspunkt och testanordningens axel

2) Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran. Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Web link

<https://www.wera.de/se/05075672001>

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de