



Funktionell och ergonomiskt kök för seniorboende eller för människor med funktionshinder

ETN1284

2 st diskhoar och glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162224	ETN1284R	Right/Höger
900162225	ETN1284L	Left/Vänster

Konsoler

Produktnr	Förpackning
910005003	2 st konsoler, vita

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart



Trinette ETN1284



- Levereras helt färdig för installation (konsoler beställs separat)
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för glaskeramikhäll med 1 st jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja

Antal diskhoar	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhälsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej

Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Installation och placering


Köket monteras med konsoler som beställs separat. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren.

Diskbänksblandaren (enhälsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	183
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	22

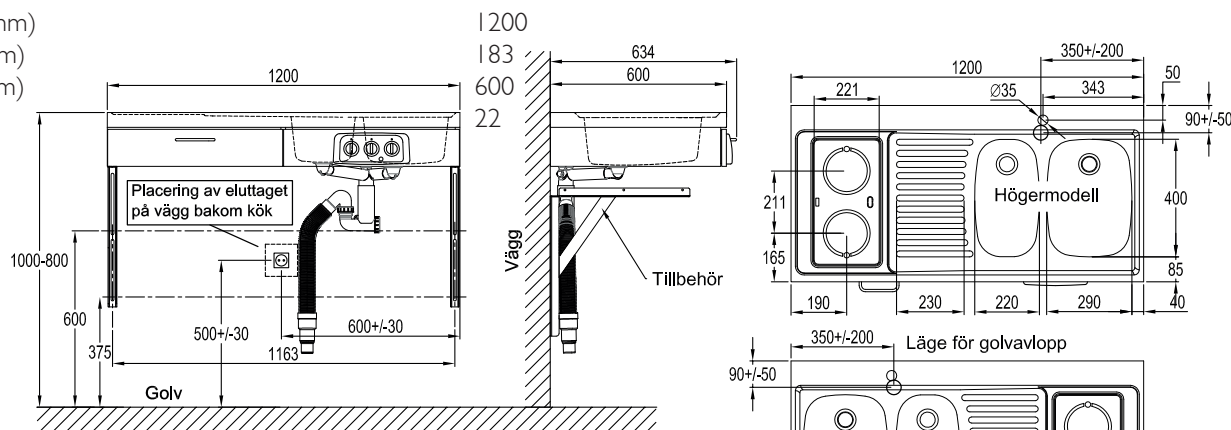

Upphängning på konsoler

Vid steglös justering mellan 800 och 1000 mm arbetshöjd skall konsolernas övre fästhål placeras på 600 mm och de undre fästhålen på 375 mm från golv. c/c mellan hålen ska vara 1163 mm.

Vid val av andra arbetshöjder anpassas hålens, lika uttagets, höjd från golv.

Viktigt att fästhålen placeras mitt över en regel i vägg eller liknande för att klara lasten.

