




Så här används fiberduken

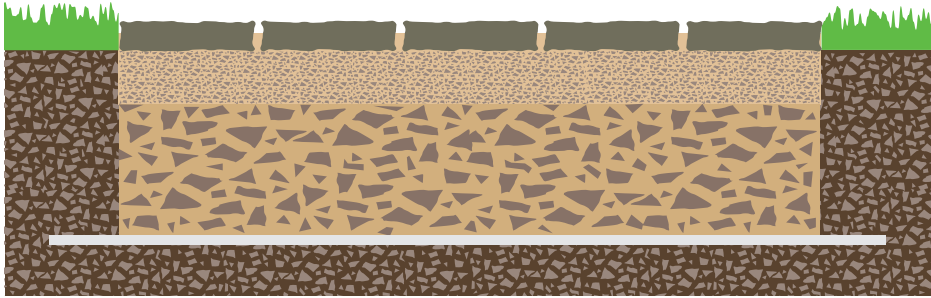

Fiberduk under markstensyta om materialet under det dränerade är dåligt. Används för att skikta materialen. Detta för att undvika sättningar i ytan.

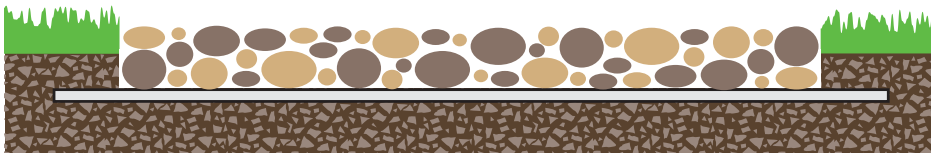

Fiberduk under singelgång eller under singel i rabatt. Läggs för att försvåra ogrästillväxt underifrån.

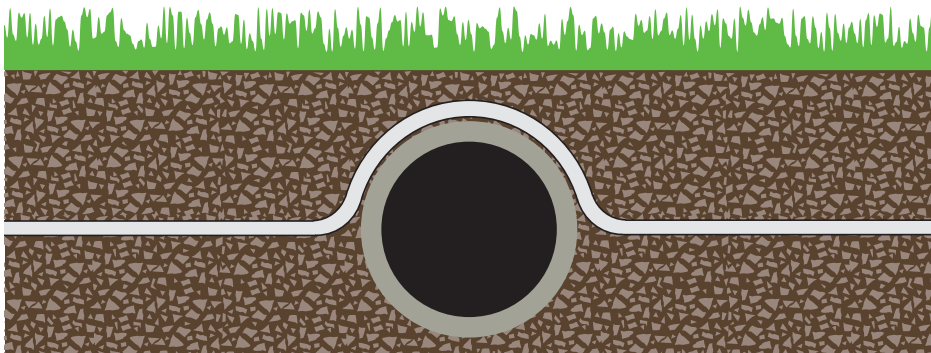

Fiberduk över dräneringsrör som filter.

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.