



## Arctus Fresh D-800 Sorptionsavfuktare

Artikel: D-800

En kompakt sorptionsavfuktare som kan avfukta upp till 8 liter vatten per dygn och hantera 90 m<sup>3</sup> luft/h.

- Kan avfukta 8 liter vatten/dygn
- Blåser ut den avfuktade luften ur lokalen
- Praktisk teknik som gör att man inte samlar upp vattnet i en tank
- Kan användas vid alla temperaturer, även i frost
- Har en inbyggd hygrostat för att kontrollera fuktigheten
- Tystgående och lätt att montera

Arctus Fresh D-800 är en smidig avfuktare med överlägsen prestanda och kan användas i många miljöer, t.ex.

- Källare
- Garage
- Tvätttrum
- Vind/loft
- Krypgrund
- Båt
- Stall och sadelkammare
- Husbil och husvagn
- Förråd
- Fritidshus

Arctus Fresh D-800 har följande prestanda:

### **Sorptionsavfuktare**

Jämfört med en avfuktare som använder traditionell kompressorteknik, är kapaciteten hos en sorptionsavfuktare överlägsen vid låga temperaturer. En kompressoravfuktare med en nominell kapacitet om 25 liter/dygn avfuktar sämre än Arctus Fresh D-800 vid temperaturer under 17-18 grader.

### **Mycket tyst**

Arctus Fresh D-800 väldigt tystgående och kan användas i bostadsutrymmen utan att det upplevs som störande.

### **Kompakt design**

Arctus Fresh D-800 är mycket liten och passar in nästan var som helst, med måtten 200mm x 200mm x 200mm. Är en av de minsta sorptionsavfuktarna på marknaden.

### **Lättillgängligt filter**

Dammfiltret är placerat i en metallram i anslutning till lufttillförseln. Detta kan enkelt avlägsnas med två låsklämmor, utan verktyg. Luftfiltret kan enkelt rengöras och ett rent filter förlänger livslängden samt förbättrar prestandan.

### **Enkel installation**

Arctus Fresh D-800 har fyra fötter. Dessa kan svängas i sidled och har hål som gör att du skruva fast den. Avfuktaren kan även placeras på en hylla eller golv. Det går även att montera den på en vägg eller upp och ned i taket. Vikten är bara 5 kg.

### **Inbyggd hygrostat**

Det är viktigt att torka bort fukten, men det får aldrig bli för torrt. Arctus Fresh D-800 har en inbyggd hygrostat som kan manövreras från avfuktarens utsida. Du kan enkelt ställa in hur torr luft du önskar och avfuktaren slås på och av i förhållande till detta. Du kan också bestämma om fläkten ska sluta gå när luften är torr eller om du vill att den ska fortsätta (dock utan att avfukta) för att behålla luftcirkulationen.

### **Möjlighet till yttre hygrostat**

Förutom den inbyggda hygrostaten kan du även ansluta en extern hygrostat. Detta är praktiskt om du vill mäta fuktigheten någon annanstans än där avfuktaren dränerar luften.

### **Du kan ansluta luftslang**

Arctus Fresh D-800 kan anslutas med en 125 mm luftslang för inkommande luft. Detta är praktiskt då avfuktaren kan suga in den fuktiga luften från annan plats än den står. Den torra luften släpps ut där luftrenaren står placerad. På så sätt kan man skapa en värdefull luftcirkulation som gör att t.ex. vindsutrymmen och källare torkar ut snabbare.

### Våt luft ut ur rummet

Den fuktiga luften blåses ut ur ett munstycke på enhetens baksida. Här måste du ansluta en slang (40 mm diameter, max 600 mm lång) och leda ut den fuktiga luften, vanligtvis utomhus via en ventil eller annat hål. Slang ingår ej. Tänk på att det måste finnas ett fall nedåt så eventuellt kondensvatten rinner ut från avfuktaren och inte tillbaka. Fördelen med denna teknik är att du inte behöver tömma en vattentank eller leda ut vattnet i ett avlopp. Avfuktaren är därför praktisk för placering där avlopp saknas samt i utrymmen där du inte alltid har uppsikt, exempelvis vindsutrymmen, krypgrunder, garage, förråd, båt och husbil/husvagn.

### Strömförsörjning 230 Volt

Arctus Nordic Pro S8 ansluts enkelt till 220V/50Hz jordat strömuttag. Avfuktaren levereras med 4,2 meters sladd.

### Automatisk omstart

Om ett strömavbrott inträffar, fortsätter avfuktaren att fungera så snart strömmen återkommer.

### Stabil konstruktion

Arctus Fresh D-800 är byggd i ett solitt chassi av rostfritt stål. Kontrollpanelen, anslutningspunkter och strömförsörjning är väl skyddade.


### Säker och säker att använda

Allt du behöver för att använda avfuktaren finns på utsidan. Du behöver aldrig öppna den, vilket gör det till en barnsäker produkt.

### Teknisk specifikation:

Modell	Arctus Fresh D-800 Sorptionsavfuktare
Artikelnummer	D-800
Kapacitet vid 35 grader, 90 % RH	8 liter/dygn
Kapacitet vid 27 grader, 60 % RH	6 liter/dygn
Max luftvolym	90 m <sup>3</sup> /h
Ström	230V/50Hz
Strömförbrukning vid 27 grader, 60 % RH	350 W
Längd elsladd	4.2 m
Dimensioner mm (BxHxD)	200x200x200
Vikt	4,8 kg netto
Skyddsklass	IP22
Ljudnivå	40 dB(A)
Slang för utgående fuktig luft	40 mm diameter, max 600 mm lång (ingår ej)
EAN	7318117200163
Slangar ingår ej	

Bilder nedan....

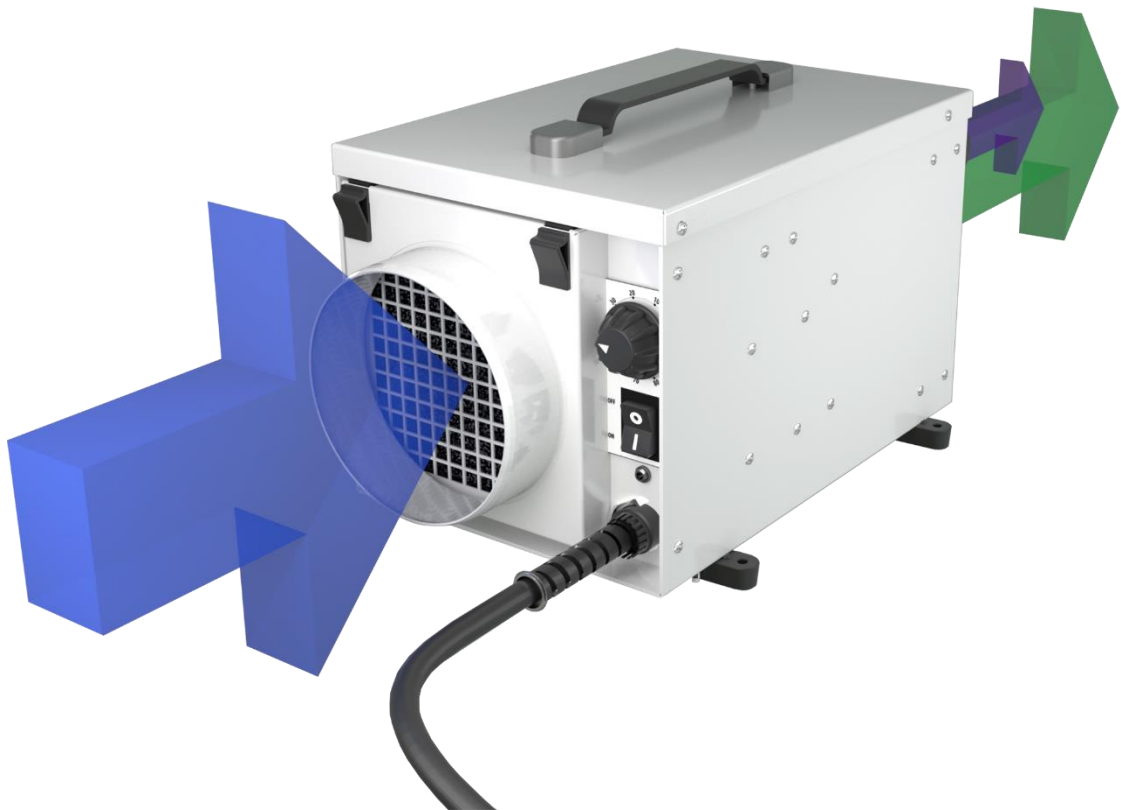





# Fresh Avfuktare

D-800  
D-1200

Sorptionsavfuktare för fuktiga utrymmen

- ✓ Arbetsområde  
-20°C till +40°C
- ✓ Automatisk  
återgång
- ✓ Tystgående
- ✓ För alla fuktiga  
utrymmen
- ✓ Flexibel installation  
- vägg, golv eller tak
- ✓ Portabel och  
lättplacerad

