


Dörrens uppbyggnad

Våra ytterdörrar har många säkerhetsdetaljer för att du ska kunna skydda ditt hem, till exempel säkerhetsgångjärn med bakkantssäkring som förhindrar att dörren kan lyftas ur karmen. Dörren har även säkerhetsslutbleck, som skyddar mot försök att bända upp låset. Låset är försett med en hakregel som kopplar samman dörren med dörrkarmen och gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Alla våra ytterdörrar levereras dessutom med tre gångjärn.

Våra teakdörrar är tillverkade av konstteak som är ett ytfanér av träfiberskiva bestående av flera olika träslag.

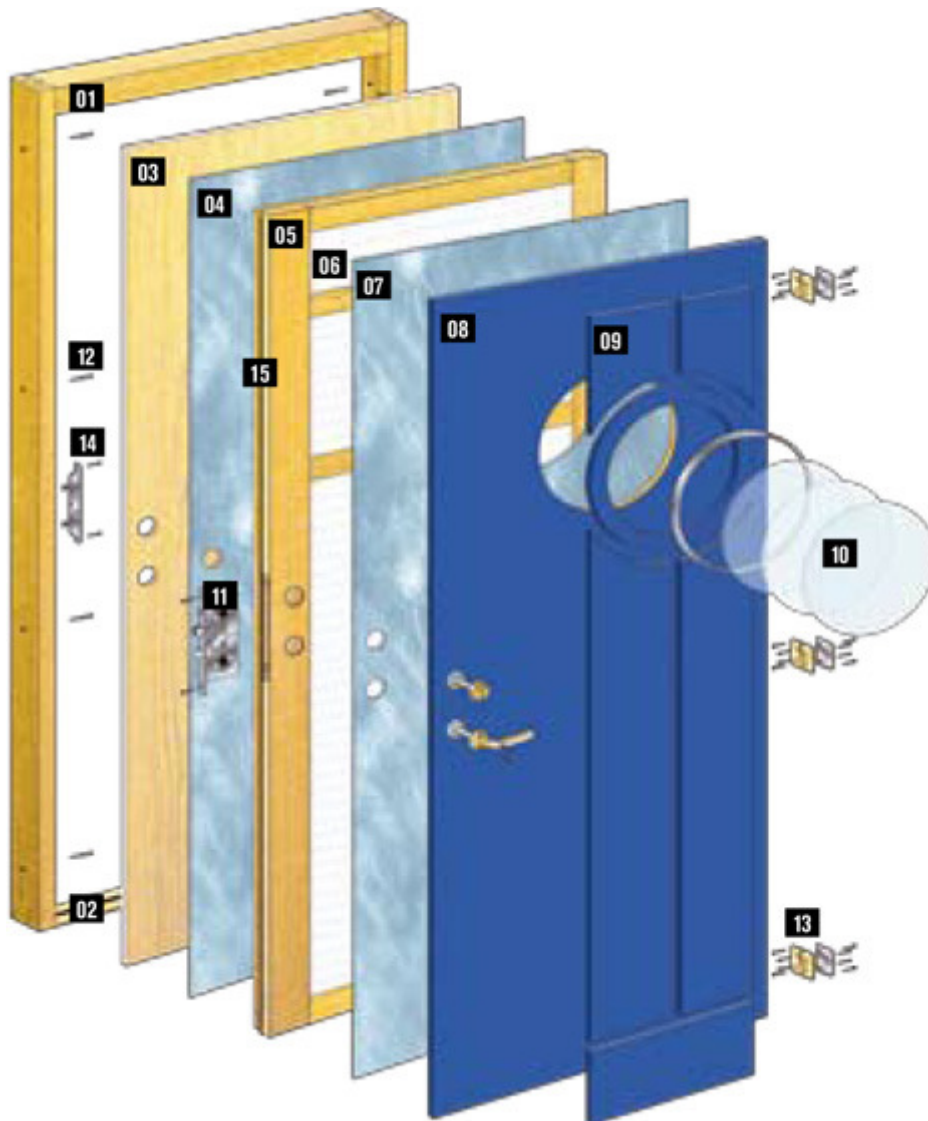

01 Karm: Karm av massiv furu i dimension 40 x 105 mm. Konstteakdörrar har teaklaserad furukarm eller ädelträskarm, ekdörrar har massiv ekkarm.

02 Tröskel: Är i dimension 40x92. Tröskel av massivt ädelträ med slitskena av aluminium. Tröskelprofilen är handikappanpassad (modul 10).

03 Board/fanér: Båda sidor av dörrbladet är belagt med fuktbeständig HDF-board alternativt om det är en dörr av ek, furu eller konstteak krysslimmat fanér.

04 Aluminiumplåt: I dörrbladets inner- och ytterskikt 0,5 mm fuktspärrande och stabiliserande aluminiumplåt.

05 Dörrram: Dörrram i massiv furu. Alt. ek.

06 Isolering: 55 mm miljövänlig cellplastisolering. Brandklassade dörrar har isolering av stenull.

07 Aluminiumplåt: I dörrbladets inner- och ytterskikt 0,5 mm fuktspärrande och stabiliserande aluminiumplåt.

08 Board/fanér: Båda sidor av dörrbladet är belagt med fuktbeständig HDF-board alternativt om det är en dörr av ek, furu eller konstteak krysslimmat fanér.

09 Dekor/ ytbehandling: Dekor i form av plattor/lister eller spårning på dörrrens utsida. Ett flertal val finns för ytbehandling av dörren. Välj mellan målad, konstteak, ek och furu.

10 Glas: Montering av 3-glas isolerglaskassett. Glaset kan fås i olika utföranden.

11 Lås: Alla ytterdörrar levereras med säkerhetslåset Assa Connect (exkl. cylinder och handtag). Låset uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3.

12 Karmskruv: Förborrad karm för karmskruv (karmskruv ingår ej).

13 Gångjärn: Justerbara tappbärande säkerhetsgångjärn med bakkantsäkring.

14 Säkerhetsslutbleck: Säkerhetsslutbleck med justerskruvar samt mekaniskt ställbar anslagsklack.

15 Tätningslist: Tätningslist i åldersbeständigt EPDM gummi.