

TEKNISK INFORMATION TRARYD OPTIMAL Vridfönster med 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamelllimmad furu.

UTFÖRANDE:

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Lamelllimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. Glidskenebeslaget svänger bågen 180°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen. Karmförband limmade och spikade/skruvade. Bågförband limmade och spikade. Spårmonterade tätningslister i bågen. Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag. Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.
Energiglas som standard. Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.
U-värde 1,2.
Rw-värde 35.

SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

IMPREGNERING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

BESLAGNING:

Spanjolett med svampkolv. 2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt. Handtag i mattkrom utförande medlevereras. Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet. Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

YTBEHANDLING:

Täckmålade produkter:

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade produkter:

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.

Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönster.


GARANTI:


10 ÅRS GARANTI

- på beslagens funktion
- mot kondens mellan glasrutor
- på virket hos produkter som ytbehandlas ifabrik


Garantin gäller under förutsättning att fönstren lagrats, monterats och underhålls enligt anvisningar som medföljer varje fönster.

Övriga garantier enl. ABM 07



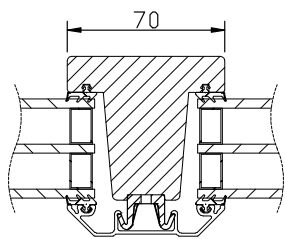


Horizontal bågpost

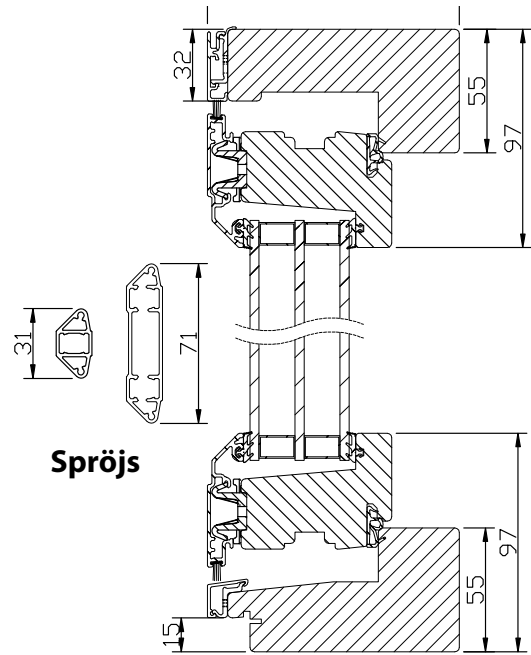



Spröjs

Vertikalsnitt

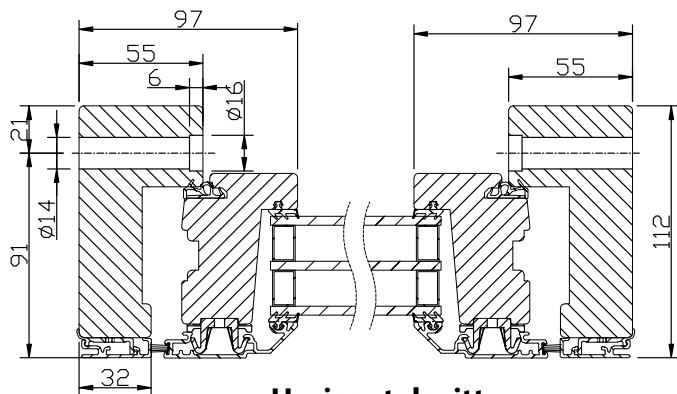


Horizontalsnitt

Vertikalsnitt bågpost

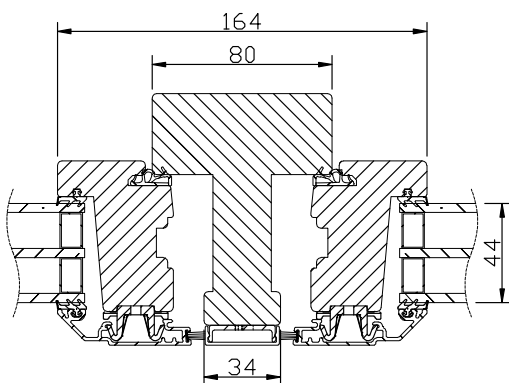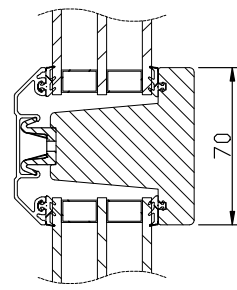

Horizontalsnitt karm mittpost

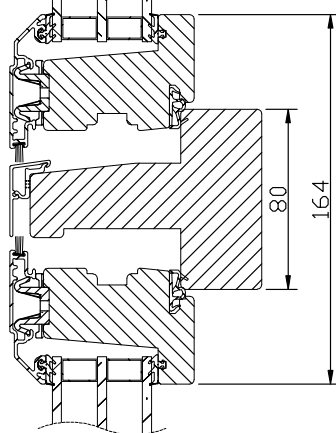

Vertikalsnitt karm tvärpost